

ABLOY LUKKORUNKO

ABLOY® LE315 ja LE315X

Käyttö:

Profiiliovien mekaaninen EXIT-lukkorunko, poistumisteiden ovet.

VALMISTAJA:

Abloy Oy
Björkbodan tehdas
Konttorintie 2
25860 Björkboda
FINLAND

Suoritustason pysyvyyden
arviointi ja varmentaminen:
AVCP 1

ILMOITETTU LAITOS:

VTT Expert Services Oy
Tunnusnumero 0809
PL 1001
02044 VTT
FINLAND

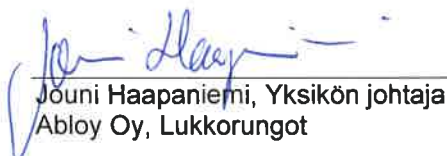
Ilmoitettu laitos VTT on suorittanut tyyppitestauksen tuotteen merkityksellisille ominaisuuksille, alkutarkastuksen tehtaalle ja sen sisäiselle laadunvalvonnalle ja suorittaa jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksyntää tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle kuten on esitetty vaatimustenmukaisuus-ilmoituksissa

No. 0809-CPD-0654,
0809-CPD-0656,
0809-CPD-0730 ja
0809-CPD-0734

Käyttöluokka	3	Paljon käyttöä, onnettomuuden ja väärinkäytön mahdollisuus	EN179:2008 Lukot ja rakennushelat. Painikkeella tai työntölevyllä avattavat poistumisovien lukkolaitteet
Kulutuskestävyys	7	200 000 avauskertaa	
Oven paino	6	Korkeintaan 200kg	
Soveltuvuus palo ja/tai savuoviin	0	Ei sovellu palo-oviin	
Henkilöturvallisuus	1	Poistumistietuote	
Korroosionkestävyys	3	96h	
Turvallisuus	4	3000N	
Käyttöelementin korkeus oven pinnasta	2	korkeintaan 100mm	
Käyttöelementti	A/B	Painike tai työntölevy	
Soveltuvuus eri ovityyppeihin	A/B/D	Yksilehtiset ovet sekä kaksilehtisten ovien aktiivilehti	

Käyttöluokka	3	Paljon käyttöä, onnettomuuden ja väärinkäytön mahdollisuus	EN1125:2008 Lukot ja rakennushelat. Avauspuomilla avattavat poistumisovien lukkolaitteet
Kulutuskestävyys	7	200 000 avauskertaa	
Oven paino	6	Korkeintaan 200kg	
Soveltuvuus palo ja/tai savuoviin	0	Ei sovellu palo-oviin	
Henkilöturvallisuus	1	Paniikkipoistumistietuote	
Korroosionkestävyys	3	96h	
Turvallisuus	2	1000N	
Puomin korkeus oven pinnasta	2	100mm	
Käyttöelementti	A	Työntöpuomi	
Soveltuvuus eri ovityyppeihin	A/B	Yksilehtiset ovet sekä kaksilehtisten ovien aktiivilehti	

Björkboda, 28-6-2013


Jouni Haapaniemi, Yksikön johtaja
Abloy Oy, Lukkorungot