

ABLOY® EXIT

Toiminnalliset ja tekniset kuvaukset

1- ja 2-lehtiset ovet



ABLOY

ABLOY® EXIT – POISTUMISTIETUOTTEET

*Aika asettaa poistumistieturvallisuuden
standardit uudelle tasolle.*

Oviympäristön turvallisuus mielletään usein ovien lukintaan ja luvalliseen sisäänpääsyyn. Henkilöturvallisuus käsittää myös poistumisen, jolloin rakennuksessa on oltava turvallinen poistumistie kaikkien tilanteiden varalta. Poistumistieureittien on oltava esteettömiä, kulkukelpoisia ja turvallisia myös suurille ihmismääriä.



ABLOY EXIT on ratkaisu, jossa yhdistyy vankka tuoteosaaminen sekä vahva henkilöturvallisuuden asiantuntemus. Lähtökohtana ovat lukitusalan viimeisimpien standardien mukaan testatut ja sertifioidut ABLOY EXIT –tuotteet. Poistumistieturvallisuuden määrittävät standardit EN 179 ja EN 1125, joiden mukaan yksittäiset poistumistietuotteet tulee testata oviympäristössä toimivana kokonaisuutena.

Sertifioitujen tuotteiden ohella saat meiltä alan huipputietämisen asiantuntemuksen ja kattavan koulutusvalikoiman. Tarjoamme eri alojen asiantuntijoille taustatietoa suunnittelu-työhön ja ratkaisuja päätöksenteon tueksi. Koulutustemme avulla jakelutiemme ylläpitää asiantuntemustaan ja näin voit olla varma, että saat alan huipputietämyksen.

Valitsemalla Abloyn saat tueksesi koko maan kattavan ABLOY-valtuutettujen lukkoliik-keiden verkoston. Näin voit varmistua, että saat ammattitaitoisen tuotteiden asennus- ja huoltopalvelun, alkuperäisiä ABLOY-tuotteita ja kattavan takuumme.

Abloy® EXIT -tuotteiden ominaisuudet

ABLOY® EXIT -poistumistietuotteita käytetään poistumistieovissa, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

ABLOY® EXIT -poistumistietuotemallisto täyttää eurooppalaisten EN 179 ja EN 1125 standardien vaatimukset.

MATERIAALIT

Lukkorunko ja telki ovat terästä (Fe).

Avainpesän suojahela ja vastakilpi ovat messinkiä (Ms).

Painikemateriaali on helamalliston mukainen.

Työntölevyn varsi ja käsiosa on alumiinia (Al) ja

kiinnityskilpi on messinkiä (Ms).

Puomin varret ovat alumiinia (Al), vaakaputki on ruostumatonta terästä (Rst), kiinnityslevyt terästä ja suojakoppien materiaali sinkkiä.

PINTAKÄSITTELYT

Lukkorunko sinkkikromattu (Fe/ZL) tai kromattu (Cr).

Avainpesän suojahela ja vastakilpi; kromattu (Cr), satiinikromattu (HCr), kiillotettu messinki (Ms/KiLa), harjattu nikkeli (NiHa), harjattu messinki (HaLa).

Painikkeiden pintakäsittely helamalliston mukainen.

OVEN KÄTISYYS ELI AVAUTUMISSUUNNAN MÄÄRITTÄMINEN

1. Oikea sisään

Ovi avataan oikealla kädellä tilaan mentäessä.

TUOTTEET:

Lukkorunko VAS (1)
Painike V
Vedin O

3. Vasen ulos

Ovi avataan vasemmalla kädellä tilaan mentäessä.

TUOTTEET:


Lukkorunko VAS (3)
Painike O
Vedin V

2. Vasen sisään

Ovi avataan vasemmalla kädellä tilaan mentäessä.

TUOTTEET:

Lukkorunko OIK (2)
Painike O
Vedin V

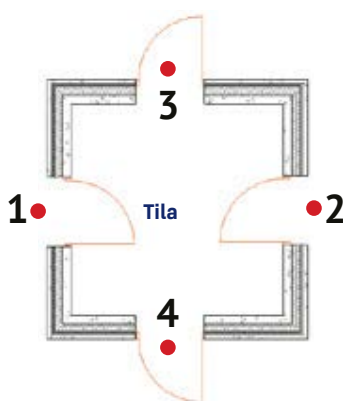

4. Oikea ulos

Ovi avataan oikealla kädellä tilaan mentäessä.

TUOTTEET:

Lukkorunko OIK (4)
Painike V
Vedin O

● = Avainpesä

SISÄLLYSLUETTELO

Tuotteiden ominaisuudet.....	3
Symbolit	6
Periaatekuva 2-lehtinen ovi	7

AKTIIVIOVI 1-LEHTINEN - UMPIOVIEN MEKAANISET KÄYTTÖLUKKORUNGOT

Painiketoiminen lukkorunko LE180

Tuotetiedot	8
Toiminnalliset koodit EXH101, EXB101	9

Vedintoiminen lukkorunko LE184

Tuotetiedot	10
Toiminnalliset koodit EXH105, EXB105, EXH106, EXH107	11

Vedintoiminen lukkorunko LE185

Tuotetiedot	12
Toiminnalliset koodit EXH109, EXB109	13

AKTIIVIOVI 2-LEHTINEN - UMPIOVIEN MEKAANISET KÄYTTÖLUKKORUNGOT

Painiketoiminen lukkorunko LE181

Tuotetiedot	14
Toiminnalliset koodit: Aktiiviovessa (mekaaninen); EXH151, EXB151 ja passiiviovessa (mekaaninen); EXH911, EXB911	15

Vedintoiminen lukkorunko LE183

Tuotetiedot	16
Toiminnalliset koodit: Aktiiviovessa (mekaaninen); EXH155, EXB155, EXH156, EXH157 ja passiiviovessa (mekaaninen); EXH911, EXB911	17

Vedintoiminen lukkorunko LE186

Tuotetiedot	18
Toiminnalliset koodit: Aktiiviovessa (mekaaninen); EXH159, EXB159 ja passiiviovessa (mekaaninen); EXH911, EXB911	19

AKTIIVIOVI 1- JA 2 -LEHTINEN - PROFIILIOVIEN MEKAANISET KÄYTTÖLUKKORUNGOT

Painiketoiminen lukkorunko LE310

Tuotetiedot	20
Toiminnalliset koodit: Aktiiviovessa (mekaaninen); EXH301, EXB301 ja passiiviovessa (mekaaninen); EXH901, EXB901.....	21

Vedintoiminen lukkorunko LE314

Tuotetiedot	22
Toiminnalliset koodit: Aktiiviovessa (mekaaninen); EXH305, EXB305, EXH304, EXH307 ja passiiviovessa (mekaaninen); EXH901, EXB901	23

Vedintoiminen lukkorunko LE315

Tuotetiedot	24
Toiminnalliset koodit: Aktiiviovessa (mekaaninen); EXH309, EXB309 ja passiiviovessa (mekaaninen); EXH901, EXB901.....	25

AKTIIVIOVI 1-LEHTINEN - UMPIOVIEN SOLENOIDIKÄYTTÖLUKKORUNGOT

Painiketoimiset solenoidilukkorungot EL581, PE580

Tuotetiedot	26
Toiminnalliset koodit EXH501, EXB501	27

AKTIIVIOVI 2-LEHTINEN - UMPIOVIEN SOLENOIDIKÄYTTÖLUKKORUNGO

Painiketoiminen solenoidilukkorunko EL580

Tuotetiedot	28
Toiminnalliset koodit: Aktiiviovessa (sähkömekaaninen); EXH551, EXB551 ja passiiviovessa (mekaaninen); EXH910, EXB910	29

AKTIIVIOVI 1-LEHTINEN - UMPIOVIEN MOOTTORIKÄYTTÖLUKKORUNGOT

Vedintoimiset moottorilukkorungot EL596, PE590

Tuotetiedot	30
Toiminnalliset koodit EXH509, EXB505	31

AKTIIVIOVI 2-LEHTINEN - UMPIOVIEN MOOTTORIKÄYTTÖLUKKORUNKO

Vedintoiminen moottorilukkorunko PE592

Tuotetiedot	32
Toiminnalliset koodit: Aktiiviovessa (sähkömekaaninen); EXH555, EXB555 ja passiiviovessa (mekaaninen); EXH910, EXB910 tai (sähkömekaaninen/oviautomatiikka); EXH913, EXB913	33

AKTIIVIOVI 1-LEHTINEN - UMPIOVIEN SOLENOIDIKÄYTTÖLUKKORUNKO

Vedintoiminen solenoidilukkorunko EL502

Tuotetiedot	34
Toiminnallinen koodi EXP507	35

AKTIIVIOVI 1-LEHTINEN - PROFIILIOVIEN SOLENOIDIKÄYTTÖLUKKORUNKO

Painiketoiminen solenoidilukkorunko EL480

Tuotetiedot	36
Toiminnalliset koodit: EXH401, EXB401	37

AKTIIVIOVI 2-LEHTINEN - PROFIILIOVIEN SOLENOIDIKÄYTTÖLUKKORUNKO

Painiketoimiset solenoidilukkorungot EL480

Tuotetiedot	38
Aktiiviovessa (sähkömekaaninen); EXH451, EXB451 ja passiiviovessa (mekaaninen); EXH900, EXB900	39

AKTIIVIOVI 1-LEHTINEN - PROFIILIOVIEN MOOTTORIKÄYTTÖLUKKORUNKO

Vedintoiminen moottorilukkorunko EL495

Tuotetiedot	40
Toiminnalliset koodit EXH409, EXB409	41

AKTIIVIOVI 2-LEHTINEN - PROFIILIOVIEN MOOTTORIKÄYTTÖLUKKORUNKO

Vedintoimiset moottorilukkorungot EL495

Tuotetiedot	42
Aktiiviovessa (sähkömekaaninen); EXH459, EXB459 ja passiiviovessa (mekaaninen); EXH900, EXB900 tai (sähkömekaaninen/oviautomatiikka); EXH903, EXB903	43

AKTIIVIOVI 1-LEHTINEN - PROFIILIOVIEN SOLENOIDIKÄYTTÖLUKKORUNKO

Vedintoiminen solenoidilukkorunko EL402

Tuotetiedot	44
Toiminnallinen koodi EXP407	45

MITTAKUVAT JA LISÄTIEDOT

VASTARAUDAT	46
ABLOY® EXIT PAINIKKEET	48
ABLOY® EXIT TYÖNTÖLEVY, PUOMI JA SINETTI	53
AVAINPESÄT	54
OHEISTARVIKKEET	58
ABLOY® EXIT OVIYMPÄRISTÖ JA HUOMIOITAVAT ASIAT	60
ABLOY® EXIT POISTUMISTIE TUOTTEIDEN TESTAUS, ASENNUS JA HUOLTO	62
ABLOY® EXIT TUOTTEIDEN VALINTATAULUKKO	63

ABLOY® EXIT

Toiminnallisten koodien symbolit



Toiminnallisen koodin heloitusratkaisu täyttää palo-ovelle asetettavat vaatimukset eli lukko salpautuu oven sulkeutuessa.



Toiminnallisen koodin heloitusratkaisu täyttää Euroopan EN179 standardin vaatimukset.



Toiminnallisen koodin lukkorunko on yhden mitoituksen lukkorunkomalliston tuote.



Toiminnallisen koodin heloitusratkaisu täyttää Euroopan EN1125 standardin vaatimukset.



Lukkorunko täyttää mekaaniset lukkorungot SFS-EN12209 standardin vaatimukset.



Lukkorunko täyttää sähkömekaaniset lukkorungot SFS-EN14846 standardin vaatimukset.



Lukko täyttää kansallisen murrenkestävyys standardin SFS7020 mukaiset käyttölukko vaatimukset.

ABLOY® EXIT

-ratkaisulle yhteisiä tuoteominaisuuksia



MEKAANINEN KULUTUKSENKESTO
Testattu 200 000 avausta.



Toiminnallisen koodin heloitusratkaisu täyttää poistumistieovelle asetettavat vaatimukset.



KORROOSIONKESTO JA
YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Testattu vaativiin olosuhteisiin.



CE-MERKINTÄ
Tuote täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, ympäristöä ja kuluttajan-suojaa koskevat vaatimukset.

2-lehtisen oven periaatekuva



*) 2-LEHTISISSÄ OVISSA AKTIIVIOVEN LUKKORUNKO EI TARVITSE VASTARAUTAA

**) PUOMI, TYÖNTÖLEVY TAI PAINIKE

Painiketoiminen 1-lehtisen umpioven käyttölukkorunko LE180

KÄYTTÖKOhteet

Painiketoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE180 suositellaan poistumistieoviin.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistieoittiheloitus)
– PAINIKEPOISTUMINEN

EN 1125 – PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)
– PUOMIPOISTUMINEN

Soveltuu palo-oviin.

LUKON TOIMINTA

Automaattisesti takalukkiutuva ja salpautuva painiketoiminen ABLOY EXIT –lukkorunko. Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella tai puomilla.


Lukkorungon käyttötilat on valittavissa rintalevyssä olevalla valintanupilla. Valintanupin käyttö on mahdollista vain, kun avainta kierretään avainpesässä.

VALINTANUPIN YLÄASENTO=

Takalukittu (Lukittu-asento) telki ulos 17 mm, jolloin lukko on avattavissa ulkopuolelta vain avaimella (avainpesästä) ja sisäpuolelta aina painikkeella tai puomilla.

VALINTANUPIN ALA-ASENTO=


Päiväkäyttö (Auki-asento), telki ulos 14 mm, jolloin lukko on avattavissa ulkopuolelta painikkeella ja sisäpuolelta aina painikkeella tai puomilla.

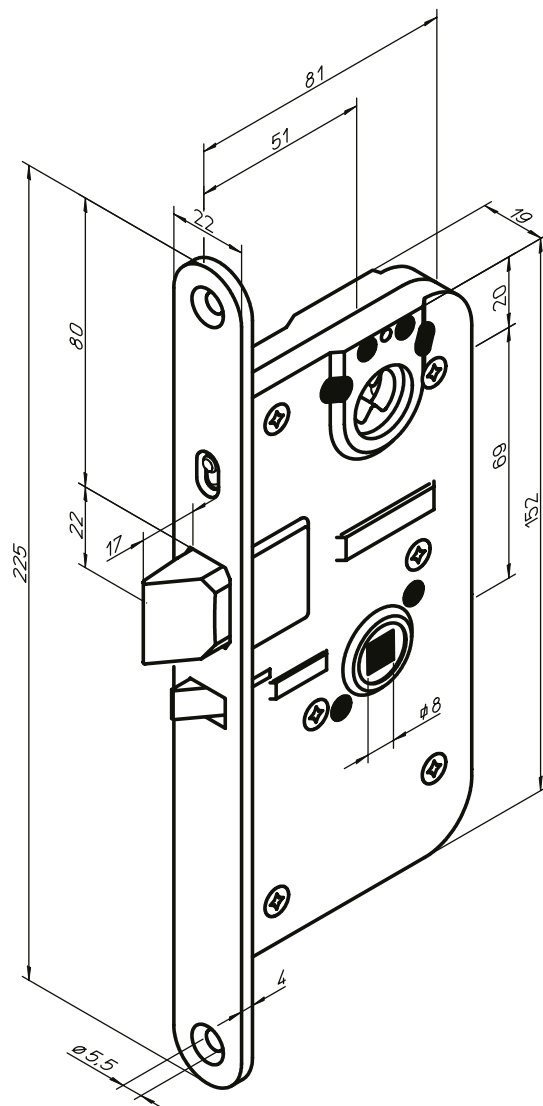

VASTARAUDAT

Säädettävät vastaraudat: LP711, LP714, LP721, LP731
Vastaraudat metallioviin: EA307, EA308

POISTUMISTIEN KÄYTTÖLUKOT




EN 179

ABLOY® EXH101

- lukkorunko LE180
- ulkopuolen avainpesä CY037
- umpioven ABLOY EXIT -painikepari EHxxx/032



Lukittu-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja painiketta käyttäen, sisäpuolelta aina painikkeella. Auki-asennossa lukko on molemminpuolin avattavissa painikkeella.

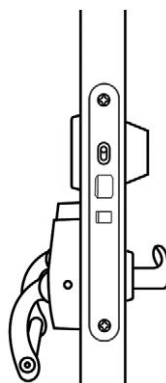

EN 1125

ABLOY® EXB101

- lukkorunko LE180
- ulkopuolen avainpesä CY037
- ABLOY EXIT -puomi PBE001
- umpioven ulkopuolen puolipainike EHxxx/0321 ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukittu-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja painiketta käyttäen, sisäpuolelta aina puomilla. Auki-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella ja sisäpuolelta puomilla.

Vedintoiminen 1-lehtisen umpioven käyttölukkorunko LE184

KÄYTTÖKOHTEET

Vedintoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE184 suositellaan poistumistieoviin tai varapoistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

EN 179 - HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) - PAINIKEPOISTUMINEN

**EN 1125 - PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)
- PUOMIPOISTUMINEN**

Soveltuu palo-oviin.

LUKON TOIMINTA

**Automaattisesti takalukkiutuva ja salpautuva
vedintoiminen ABLOY EXIT -lukkorunko.**


Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella tai puomilla.

Lukko takalukittuu (Lukittu-asento) aina oven sulkeutuessa.


VASTARAUDAT

Säädettävät vastaraudat: LP711, LP714, LP721, LP731

Vastaraudat metallioviin: EA307, EA308

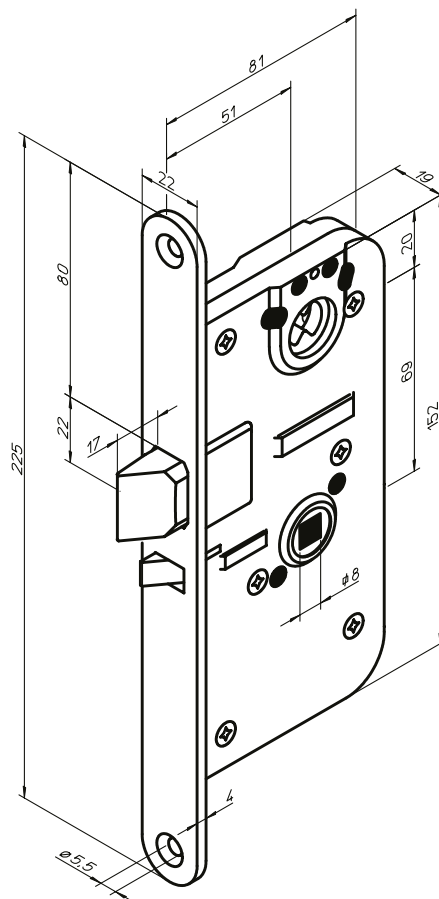

POISTUMISTIEN KÄYTTÖLUKOT




EN 179

ABLOY® EXH105

- lukkorunko LE184
- ulkopuolen avainpesä CY037
- umpioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/030
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina painikkeella.

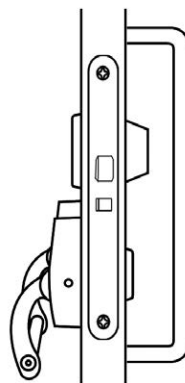

EN 1125


ABLOY® EXB105

- lukkorunko LE184
- ulkopuolen avainpesä CY037
- ABLOY EXIT -puomi PBE002
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina puomilla.

VARAPOISTUMISTIEN KÄYTTÖLUKOT



EN 179


ABLOY® EXH106

- lukkorunko LE184
- avainpesäpari CY002
- umpioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/030
- ABLOY EXIT -sinetti EH900
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella ja vetimellä, sisäpuolelta avaimella.

Hätätilanteessa lukko on aina avattavissa sisäpuolelta painikkeella rikkomalla ensin painikkeen sinetti.



EN 179

ABLOY® EXH107

- lukkorunko LE184
- sisäpuolen avainpesä CY021
- umpioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/030
- ABLOY EXIT -sinetti EH900



Lukko on sisäpuolelta avattavissa avaimella. Hätätilanteessa lukko on aina avattavissa sisäpuolelta painikkeella rikkomalla ensin painikkeen sinetti.

Vedintoiminen 1-lehtisen umpioven käyttölukkorunko LE185

KÄYTTÖKOhteet

Vedintoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE185 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus)
– PAINIKEPOISTUMINEN

EN 1125 – PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)
– PUOMIPOISTUMINEN

Ei sovellu palo-oviin.

LUKON TOIMINTA

Automaattisesti takalukkiutuva vedintoiminen
ABLOY EXIT –lukkorunko.

Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella tai puomilla.

Lukkorungon käyttötilat on valittavissa rintalevyssä olevalla valintanupilla. Valintanupin käyttö on mahdollista vain, kun avainta kierretään avainpesässä.

VALINTANUPIN YLÄASENTO=


Takalukittu (Lukittu-asento) telki ulos 17 mm, jolloin lukko on avattavissa ulkopuolelta vain avaimella (avainpesästä) ja sisäpuolelta aina painikkeella tai puomilla.

VALINTANUPIN ALA-ASENTO=


Päiväkäyttö (Auki-asento), telki lukitaan lukkorungon sisään, jolloin lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta aina painikkeella tai puomilla.

VASTARAUDAT

Säädettävät vastaraudat: LP711, LP714, LP721, LP731
Vastaraudat metallioviin: EA307, EA308

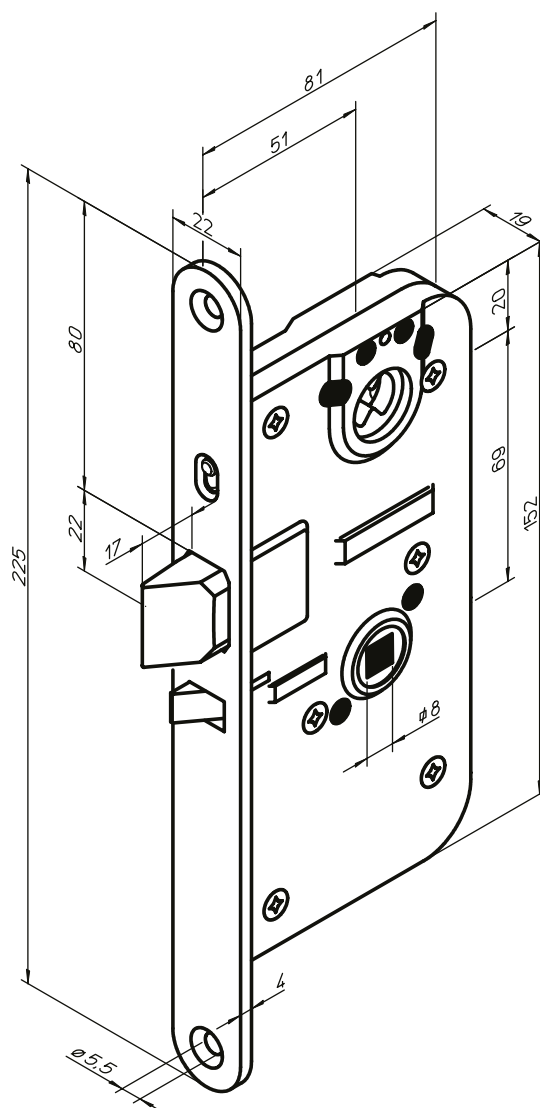

POISTUMISTIEN KÄYTTÖLUKOT

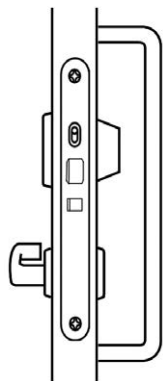


EN 179

ABLOY® EXH109

- lukkorunko LE185
- ulkopuolen avainpesä CY037
- umpioven ABLOY EXIT - puolipainike EHxxx/030
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukittu-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina painikkeella. Auki-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta painikkeella.

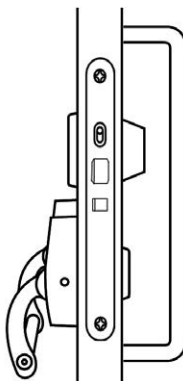

EN 1125

ABLOY® EXB109

- lukkorunko LE185
- ulkopuolen avainpesä CY037
- ABLOY EXIT -puomi PBE002
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukittu-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina puomilla. Auki-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta puomilla.

Painiketoiminen 2-lehtinen umpiovi käyttölukkorunko LE181

KÄYTTÖKOhteet

Painiketoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE181 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistieohjeistus)
– PAINIKEPOISTUMINEN

EN 1125 – PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)
– PUOMIPOISTUMINEN

Soveltuu palo-oviin.

LUKON TOIMINTA

Automaattisesti takalukkiutuva ja salpautuva painiketoiminen ABLOY EXIT -lukkorunko.

Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella tai puomilla.

Lukkorungon käyttötilat on valittavissa rintalevyssä olevalla valintanupilla. Valintanupin käyttö on mahdollista vain, kun avainta kierretään avainpesässä.


VALINTANUPIN YLÄASENTO=

Takalukittu (Lukittu-asento) telki ulos 14 mm, jolloin lukko on avattavissa ulkopuolelta vain avaimella (avainpesästä) ja sisäpuolelta aina painikkeella tai puomilla.


VALINTANUPIN ALA-ASENTO=

Päiväkäyttö (Auki-asento), telki ulos 14 mm, jolloin lukko on avattavissa ulkopuolelta painikkeella ja sisäpuolelta aina painikkeella tai puomilla.

Ei vastarautaa aktiivioven lukon kanssa.

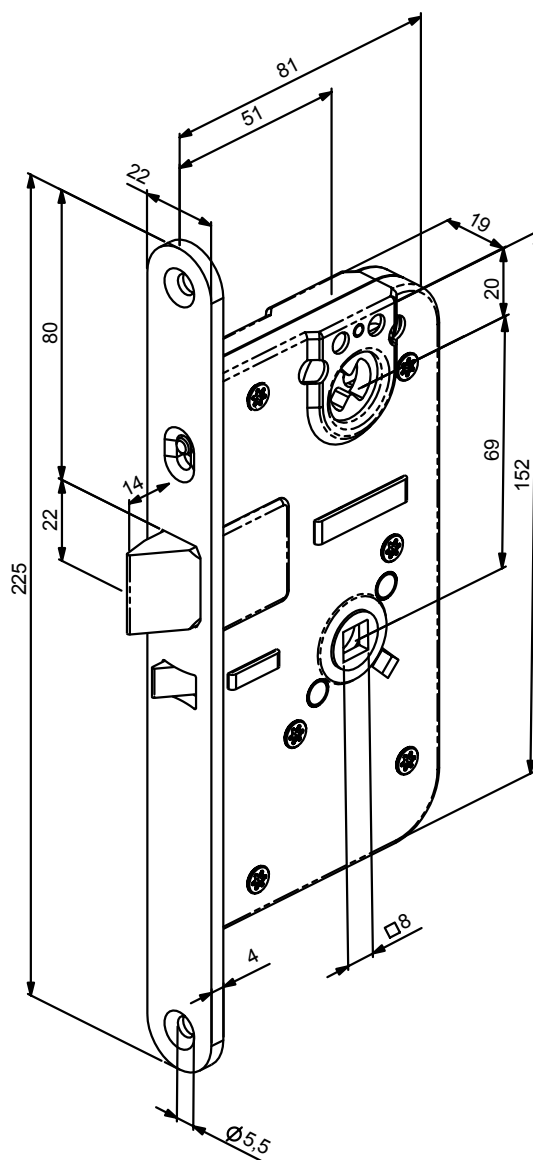

POISTUMISTIEN KÄYTTÖLUKOT




EN 179

ABLOY® EXH151

- lukkorunko LE181
- ulkopuolen avainpesä CY037
- umpioven ABLOY EXIT -painikepari EHxxx/032



Lukittu-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja painiketta käyttäen, sisäpuolelta aina painikkeella. Auki-asennossa lukko on molemminpuolin avattavissa painikkeella.

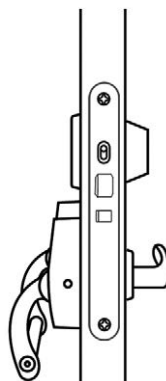

EN 1125


ABLOY® EXB151

- lukkorunko LE181
- ulkopuolen avainpesä CY037
- ABLOY EXIT -puomi PBE001
- umpioven ulkopuolen puolipainike EHxxx/0321
- ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukittu-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja painiketta käyttäen, sisäpuolelta aina puomilla. Auki-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella ja sisäpuolelta puomilla.

LUKKORUNGON KANSSA VALITTAVAT PASSIIVIOVEN HELOITUSVAIHTOEHDOT

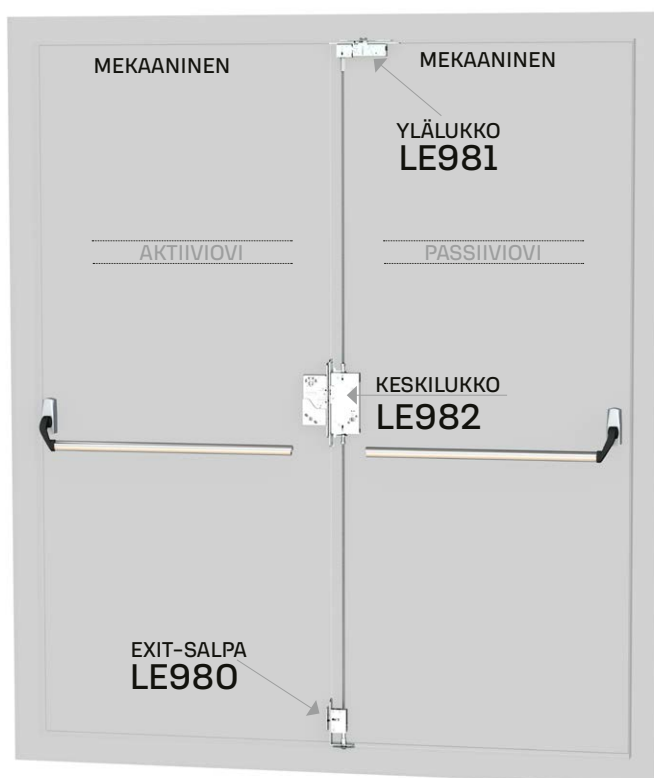

EN 179

Käyttö mekaanisen aktiiviumpioven kanssa

ABLOY® EXH911

- EXIT-salpa LE980
- ylälukko LE981
- keskilukko LE982
- umpioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/030
- ABLOY EXIT-sinetti EH900 tarvittaessa

EN 1125

Käyttö mekaanisen aktiiviumpioven kanssa

ABLOY® EXB911

- EXIT-salpa LE980
- ylälukko LE981
- keskilukko LE982
- ABLOY EXIT -puomi PBE002

AKTIIVIOVI	PASSIIVIOVI	TOIMINNALLINEN KOODI	EXIT-SALPA	KESKILUKKO	YLÄLUKKO
Mekaaninen	Mekaaninen	EXH/B911	LE980	LE982	LE981

Vedintoiminen 2-lehtinen umpiovi käyttölukkorunko LE183

KÄYTTÖKOHTEET

Vedintoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE183 suositellaan poistumistieoviin tai varapoistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistieittiheloitus)
– PAINIKEPOISTUMINEN

EN 1125 – PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)
– PUOMIPOISTUMINEN


Soveltuu palo-oviin.

LUKON TOIMINTA


Automaattisesti takalukkiutuva ja salpautuva vedintoiminen ABLOY EXIT –lukkorunko. Lukko takalukittuu aina oven sulkeutuessa.

Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella tai puomilla.

Ei vastarautaa aktiivioven lukon kanssa.

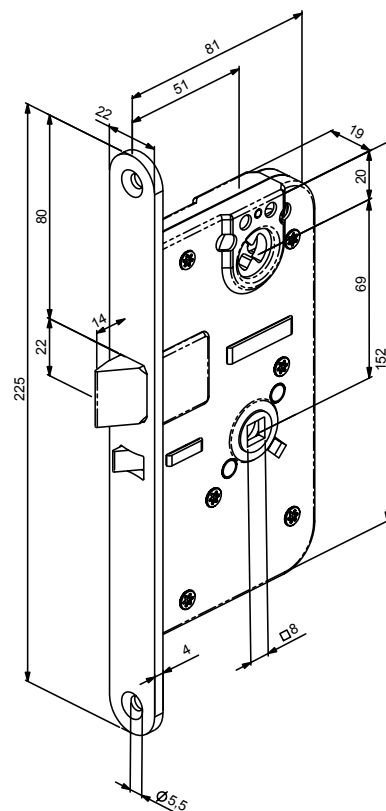

POISTUMISTIEN KÄYTTÖLUKOT

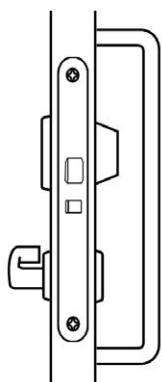


EN 179

ABLOY® EXH155

- lukkorunko LE183
- ulkopuolen avainpesä CY037
- umpioven ABLOY EXIT –puolipainike EHxxx/030
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina painikkeella.

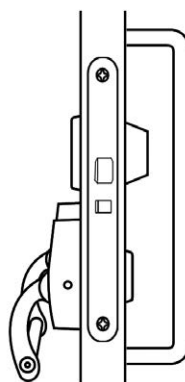

EN 1125


ABLOY® EXB155

- lukkorunko LE183
- ulkopuolen avainpesä CY037
- ABLOY EXIT –puomi PBE002
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina puomilla.

VARAPOISTUMISTIEN KÄYTTÖLUKOT

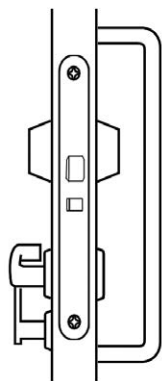


ABLOY® EXH156

EN 179

- lukkorunko LE183
- avainpesäpari CY002
- umpioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/030
- ABLOY EXIT -sinetti EH900
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta avaimella. Häättilanteessa lukko on aina avattavissa sisäpuolelta painikkeella, rikkomalla ensin painikkeen sinetti.



ABLOY® EXH157


EN 179

- lukkorunko LE183
- sisäpuolen avainpesä CY021
- umpioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/030
- ABLOY EXIT -sinetti EH900



Lukko on sisäpuolelta avattavissa avaimella. Hätättilanteessa lukko on aina avattavissa sisäpuolelta painikkeella, rikkomalla ensin painikkeen sinetti.

LUKKORUNGON KANSSA VALITTAVAT PASSIIVIOVEN HELOITUSVAIHTOEHDOT

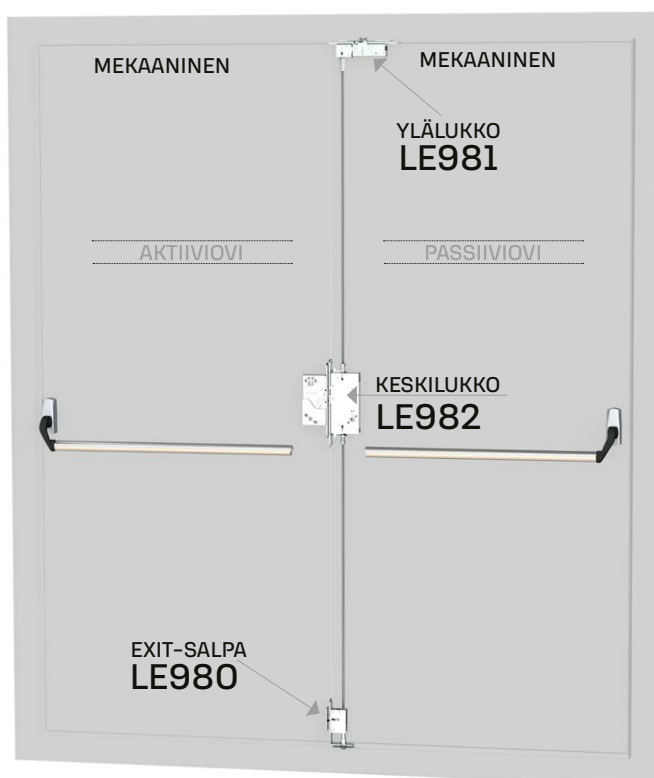


EN 179

Käyttö mekaanisen aktiiviumpioven kanssa

ABLOY® EXH911

- EXIT-salpa LE980
- ylälukko LE981
- keskilukko LE982
- umpioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/030
- ABLOY EXIT -sinetti EH900 tarvittaessa



EN 1125

Käyttö mekaanisen aktiiviumpioven kanssa

ABLOY® EXB911

- EXIT-salpa LE980
- ylälukko LE981
- keskilukko LE982
- ABLOY EXIT -puomi PBE002

AKTIIVIOVI	PASSIIVIOVI	TOIMINNALLINEN KOODI	EXIT-SALPA	KESKILUKKO	YLÄLUKKO
Mekaaninen	Mekaaninen	EXH/B911	LE980	LE982	LE981

Vedintoiminen 2-lehtinen umpiovi käyttölukkorunko LE186

KÄYTTÖKOhteet

Vedintoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE186 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus)
– PAINIKEPOISTUMINEN

EN 1125 – PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)
– PUOMIPOISTUMINEN

Ei sovellu palo-oviin.

LUKON TOIMINTA

Automaattisesti takalukkiutuva vedintoiminen
ABLOY EXIT –lukkorunko.

Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella tai puomilla.

Lukkorungon käyttötilat on valittavissa
rintalevyssä olevalla valintanupilla.
Valintanupin käyttö on mahdollista vain,
kun avainta kierretään avainpesässä.


VALINTANUPIN YLÄASENTO=

Takalukittu (Lukittu-asento) telki ulos 14 mm, jolloin
lukko on avattavissa ulkopuolelta vain avaimella
(avainpesästä) ja sisäpuolelta aina painikkeella
tai puomilla.


VALINTANUPIN ALA-ASENTO=

Päiväkäyttö (Auki-asento), telki lukitaan
lukkorungon sisään, jolloin lukko on ulkopuolelta
avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta aina
painikkeella tai puomilla.

Ei vastarautaa aktiivioven lukon kanssa.

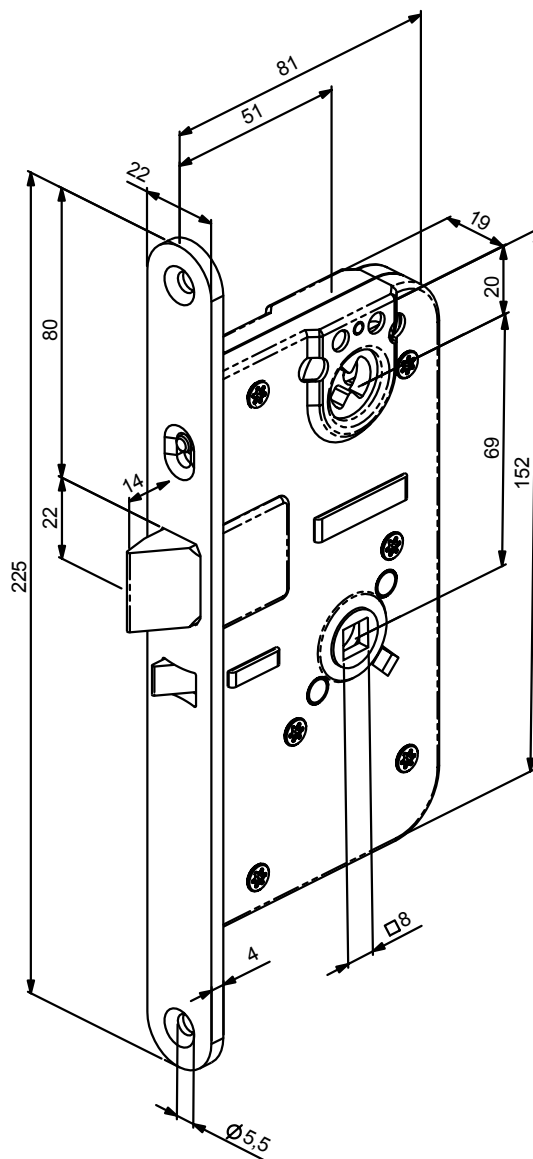

POISTUMISTIEN KÄYTTÖLUKOT

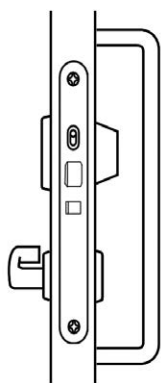


EN 179

ABLOY® EXH159

- lukkorunko LE186
- ulkopuolen avainpesä CY037
- umpioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/030
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukittu-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina painikkeella. Auki-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta painikkeella.

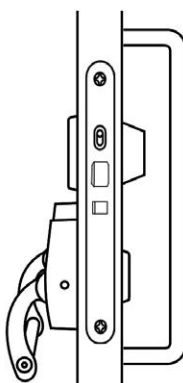

EN 1125


ABLOY® EXB159

- lukkorunko LE186
- ulkopuolen avainpesä CY037
- ABLOY EXIT -puomi PBE002
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukittu-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina puomilla. Auki-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta puomilla.

LUKKORUNGON KANSSA VALITTAVAT PASSIIVIOVEN HELOITUSVAIHTOEHDOT

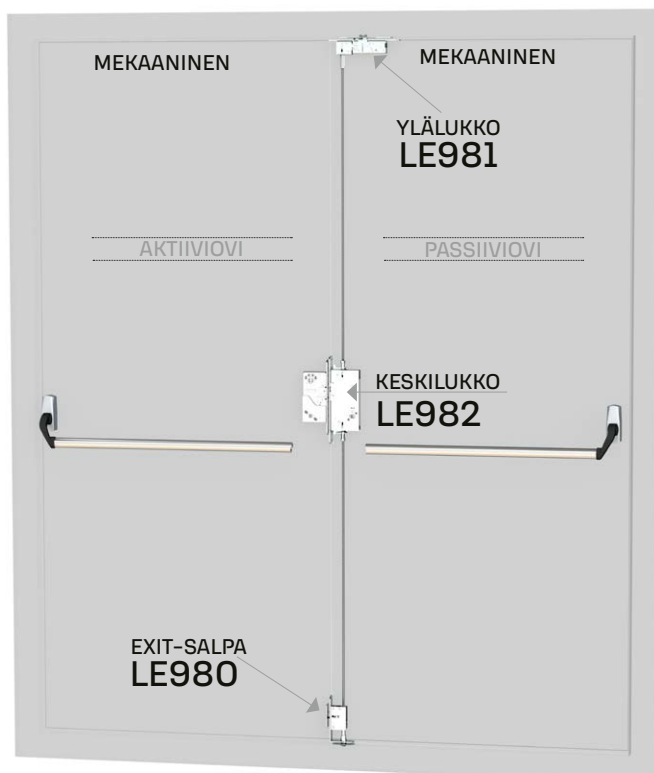

EN 179

Käyttö mekaanisen aktiiviumpioven kanssa

ABLOY® EXH911

- EXIT-salpa LE980
- ylälukko LE981
- keskilukko LE982
- umpioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/030
- ABLOY EXIT -sinetti EH900 tarvittaessa




EN 1125

Käyttö mekaanisen aktiiviumpioven kanssa

ABLOY® EXB911

- EXIT-salpa LE980
- ylälukko LE981
- keskilukko LE982
- ABLOY EXIT -puomi PBE002



AKTIIVIOVI	PASSIIVIOVI	TOIMINNALLINEN KOODI	EXIT-SALPA	KESKILUKKO	YLÄLUKKO
Mekaaninen	Mekaaninen	EXH/B911	LE980	LE982	LE981

Painiketoiminen 1- ja 2-lehtisen profiilioven käyttölukkorunko LE310

KÄYTTÖKOhteet

Painiketoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE310 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus)
– PAINIKEPOISTUMINEN

EN 1125 – PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)
– PUOMIPOISTUMINEN

Soveltuu palo-oviin.

LUKON TOIMINTA

Automaattisesti takalukkiutuva ja salpautuva painiketoiminen ABLOY EXIT –lukkorunko.

Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella tai puomilla.

Lukkorungon käyttötilat on valittavissa rintalevyssä olevalla valintanupilla. Valintanupin käyttö on mahdollista vain, kun avainta kierretään avainpesässä.

VALINTANUPIN YLÄASENTO=

Takalukittu (Lukittu-asento) telki ulos 14 mm, jolloin lukko on avattavissa ulkopuolelta vain avaimella (avainpesästä) ja painikkeella, sisäpuolelta aina painikkeella tai puomilla.

VALINTANUPIN ALA-ASENTO=


Päiväkäyttö (Auki-asento) jolloin lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella ja sisäpuolelta aina painikkeella tai puomilla.

LE310X on lukon mikrokytkinversio.


VASTARAUDAT

1-lehtiset ovet: LP702, LP703

2-lehtiset ovet: Ei vastaraudata

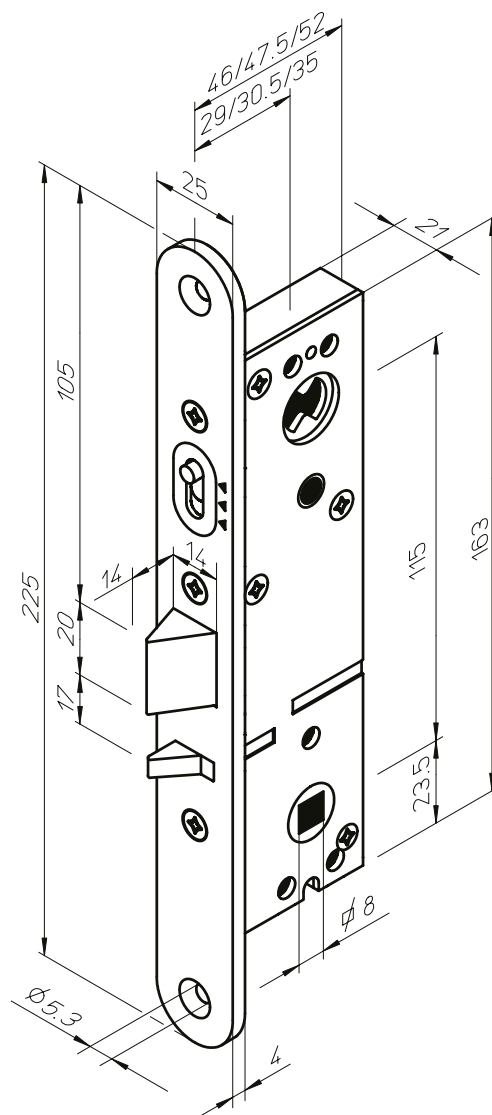

POISTUMISTIEN KÄYTTÖLUKOT




EN 179

ABLOY® EXH301

- lukkorunko LE310
- ulkopuolen avainpesä CY063
- profiilioven ABLOY EXIT -painikepari EHxxx/0650



Lukittu-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja painiketta käyttäen, sisäpuolelta aina painikkeella. Auki-asennossa lukko on molemminpuolin avattavissa painikkeella.

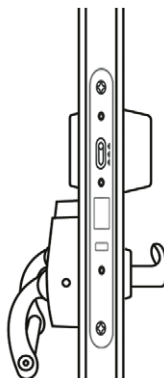

EN 1125


ABLOY® EXB301

- lukkorunko LE310
- ulkopuolen avainpesä CY063
- ABLOY EXIT -puomi PBE001
- profiilioven ulkopuolen puolipainike EHxxx/0651 ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukittu-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja painiketta käyttäen, sisäpuolelta aina puomilla. Auki-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella ja sisäpuolelta puomilla.

LUKKORUNGON KANSSA VALITTAVAT PASSIIVIOVEN HELOITUSVAIHTOEHDOT

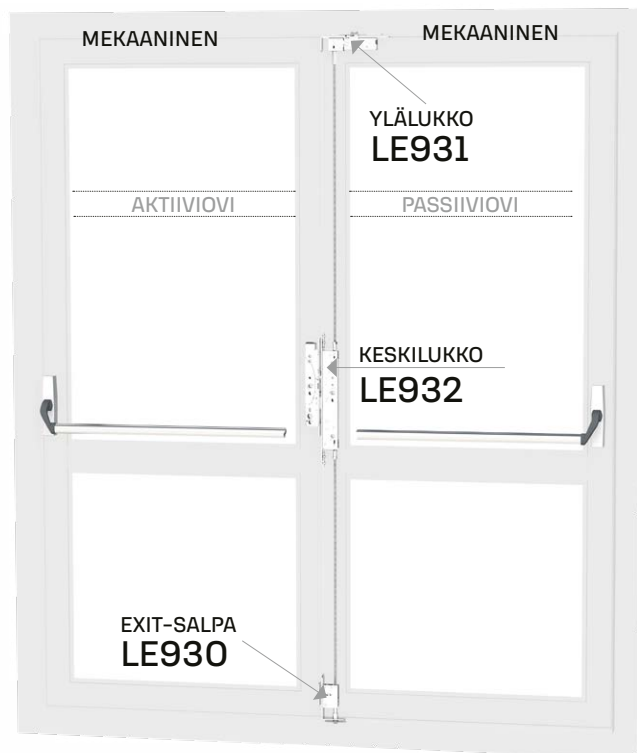

EN 179

Käyttö mekaanisen aktiiviprofiilioven kanssa

ABLOY® EXH901

- EXIT-salpa LE930
- ylälukko LE931
- keskilukko LE932
- profiilioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/0630
- ABLOY EXIT -sinetti EH900 tarvittaessa

EN 1125

Käyttö mekaanisen aktiiviprofiilioven kanssa

ABLOY® EXB901

- EXIT-salpa LE930
- ylälukko LE931
- keskilukko LE932
- ABLOY EXIT -puomi PBE003

AKTIIVIOVI	PASSIIVIOVI	TOIMINNALLINEN KOODI	EXIT-SALPA	KESKILUKKO	YLÄLUKKO
Mekaaninen	Mekaaninen	EXH/B901	LE930	LE932	LE931

Vedintoiminen 1- ja 2-lehtisen profiilioven käyttölukkorunko LE314

KÄYTTÖKOhteet

Vedintoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE314 suositellaan poistumistieoviin tai varapoistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus)
– PAINIKEPOISTUMINEN

EN 1125 – PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)
– PUOMIPOISTUMINEN

Soveltuu palo-oviin.


LUKON TOIMINTA

Automaattisesti takalukkiutuva ja salpautuva vedintoiminen ABLOY EXIT –lukkorunko. Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella tai puomilla. Lukko takalukittuu (Lukittu-asento) aina oven sulkeutuessa. LE314X on lukon mikrokytkinversio.

VASTARAUDAT

1-lehtiset ovet: LP702, LP703
2-lehtiset ovet: Ei vastarautaa

POISTUMISTIE KÄYTTÖLUKOT

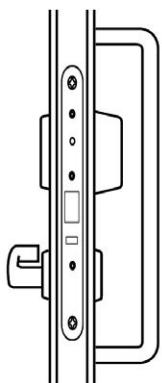


EN 179

ABLOY® EXH305

- lukkorunko LE314
- ulkopuolen avainpesä CY063
- profiilioven ABLOY EXIT –puolipainike
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina painikkeella.

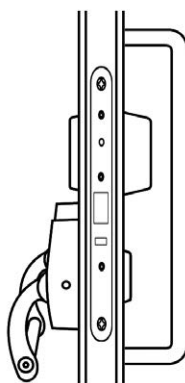


EN 1125

ABLOY® EXB305


- lukkorunko LE314
- ulkopuolen avainpesä CY063
- ABLOY EXIT –puomi PBE003
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina puomilla.

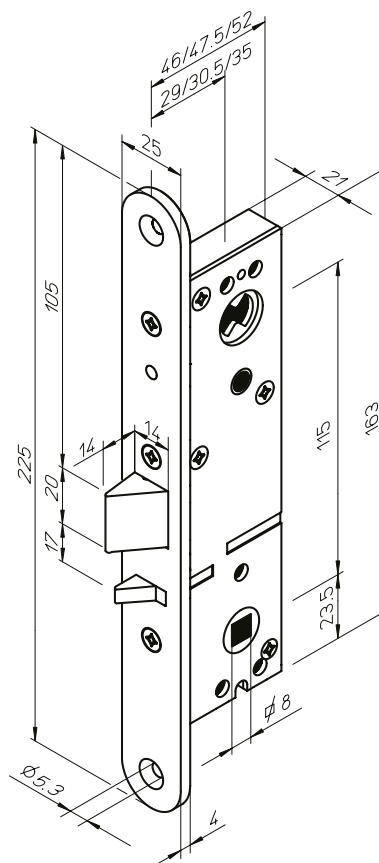

VARAPOISTUMISTIEN KÄYTTÖLUKOT

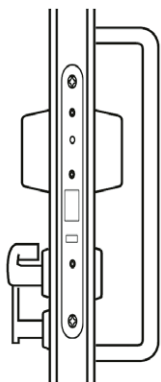

ABLOY® EXH304

EN 179

- lukkorunko LE314
- avainpesäpari CY065
- profiilioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/0630
- ABLOY EXIT -sinetti EH900
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta avaimella. Häättilanteessa lukko on aina avattavissa sisäpuolelta painikkeella rikkomalla ensin painikkeen sinetti.



ABLOY® EXH307


EN 179

- lukkorunko LE314
- sisäpuolen avainpesä CY064
- profiilioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/0630
- ABLOY EXIT -sinetti EH900



Lukko on sisäpuolelta avattavissa avaimella. Häättilanteessa lukko on aina avattavissa sisäpuolelta painikkeella rikkomalla ensin painikkeen sinetti.

LUKKORUNGON KANSSA VALITTAVAT PASSIIVIOVEN HELOITUSVAIHTOEHDOT

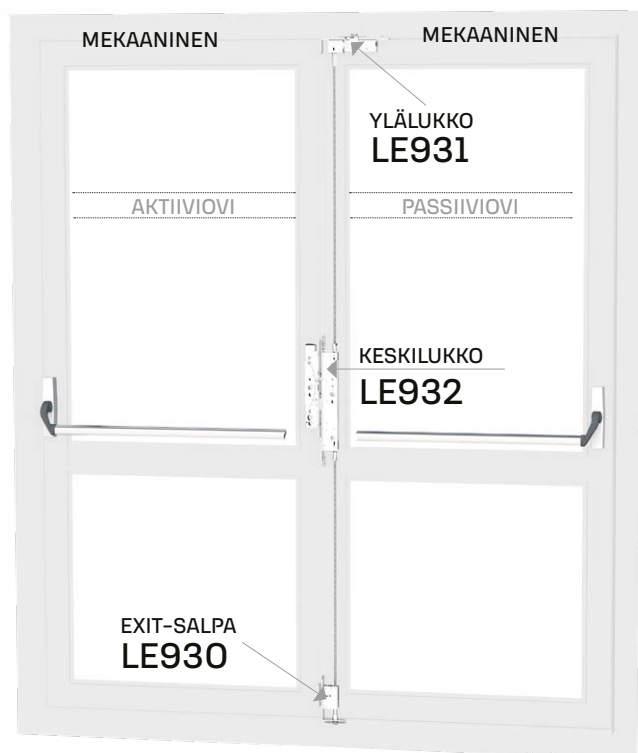


EN 179

Käyttö mekaanisen aktiiviprofiilioven kanssa

ABLOY® EXH901

- EXIT-salpa LE930
- ylälukko LE931
- keskilukko LE932
- profiilioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/0630
- ABLOY EXIT -sinetti EH900 tarvittaessa



EN 1125

Käyttö mekaanisen aktiiviprofiilioven kanssa

ABLOY® EXB901

- EXIT-salpa LE930
- ylälukko LE931
- keskilukko LE932
- ABLOY EXIT -puomi PBE003

AKTIIVIOVI	PASSIIVIOVI	TOIMINNALLINEN KOODI	EXIT-SALPA	KESKILUKKO	YLÄLUKKO
Mekaaninen	Mekaaninen	EXH/B901	LE930	LE932	LE931

Vedintoiminen 1- ja 2-lehtisen profiilioven käyttölukkorunko LE315

KÄYTTÖKOHTEET

Vedintoimista poistumistielukkorunkoa ABLOY LE315 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus)

EN 1125 - PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus) PUOMIPOISTUMINEN

Ei sovellu palo-oviin.

LUKON TOIMINTA

Automaattisesti takalukkiutuva vedintoiminen
ABLOY EXIT -lukkorunko.

Lukko avautuu aina sisäpuolelta painikkeella tai puomilla.

Lukkorungon käyttötilat on valittavissa rintalevyssä olevalla valintanupilla. Valintanupin käyttö on mahdollista vain, kun avainta kierretään avainpesässä.


VALINTANUPIN YLÄASENTO=

Takalukittu (Lukittu-asento) telki ulos 14 mm, jolloin lukko on avattavissa ulkopuolelta vain avaimella (avainpesästä) ja sisäpuolelta aina painikkeella tai puomilla.

VALINTANUPIN ALA-ASENTO=

Päiväkäyttö (Auki-asento), telki lukitaan lukkorungon sisään, jolloin lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta aina painikkeella tai puomilla.

LE315X on lukon mikrokytkinversio.

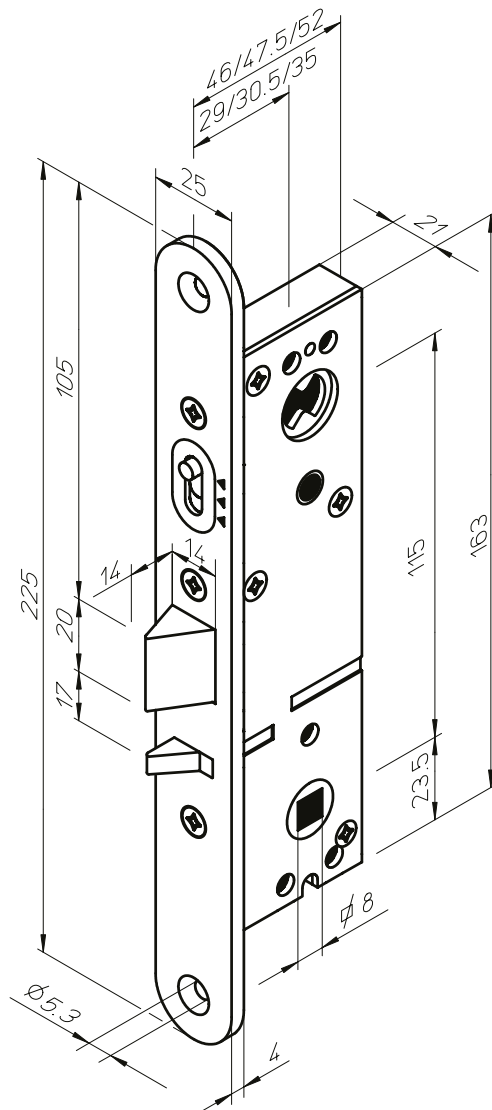


VASTARAUDAT

1-lehtiset ovet: LP702, LP703

2-lehtiset ovet: Ei vastarautaa

POISTUMISTIEN KÄYTTÖLUKOT

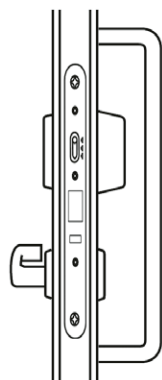


ABLOY® EXH309

EN 179

- lukkorunko LE315
- ulkopuolen avainpesä CY063
- profiilioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/0630
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukittu-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina painikkeella. Auki-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta painikkeella.

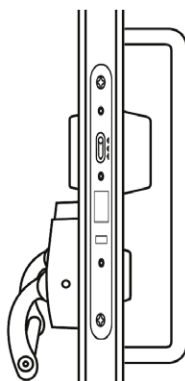

EN 1125


ABLOY® EXB309

- lukkorunko LE315
- ulkopuolen avainpesä CY063
- ABLOY EXIT -puomi PBE003
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Lukittu-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa avainta ja vedintä käyttäen, sisäpuolelta aina puomilla. Auki-asennossa lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta puomilla.

LUKKORUNGON KANSSA VALITTAVAT PASSIIVIOVEN HELOITUSVAIHTOEHDOT

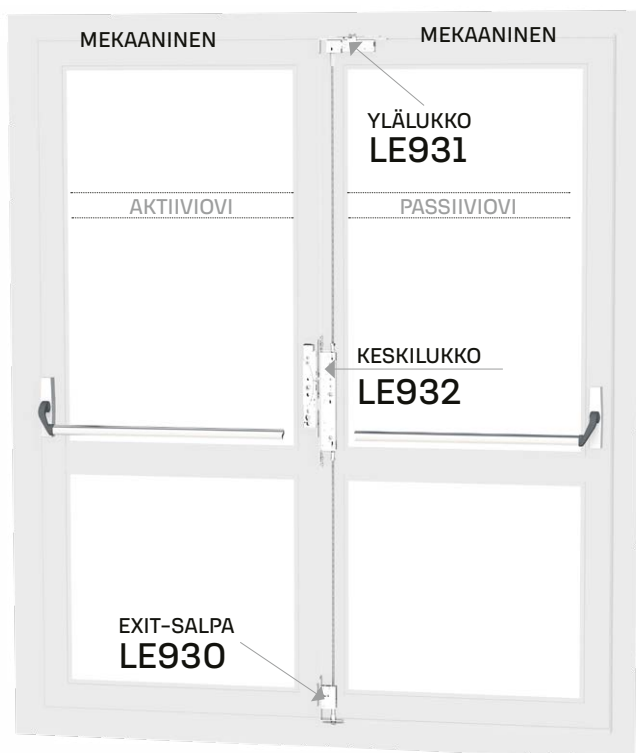

EN 179

Käyttö mekaanisen aktiiviprofiilioven kanssa

ABLOY® EXH901

- EXIT-salpa LE930
- ylälukko LE931
- keskilukko LE932
- profiilioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/0630
- ABLOY EXIT -sinetti EH900 tarvittaessa

EN 1125

Käyttö mekaanisen aktiiviprofiilioven kanssa

ABLOY® EXB901

- EXIT-salpa LE930
- ylälukko LE931
- keskilukko LE932
- ABLOY EXIT -puomi PBE003

AKTIIVIOVI	PASSIIVIOVI	TOIMINNALLINEN KOODI	EXIT-SALPA	KESKILUKKO	YLÄLUKKO
Mekaaninen	Mekaaninen	EXH/B901	LE930	LE932	LE931

Painiketoimiset 1-lehtisen umpioven solenoidilukkorungot EL581, PE580

KÄYTTÖKOHTEET

Painiketoimisia solenoidilukkorunkoja ABLOY EL581 ja PE580 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynnneissä.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat poistumistieovet, joissa henkilökentteen määrä on kohtalainen tai pieni.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) – PAINIKEPOISTUMINEN

EN 1125 - PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus) - PUOMIPOISTUMINEN

Soveltuu palo-oviin.

Ei sovelly oviautomaattikalla varustettuihin oviin.

LUKON TOIMINTA

Ovi on avattavissa sähköisesti ohjatulla painikkeella.

PAINIKE => Vain ulkopuolen painiketta ohjataan sähköisesti, sisäpuolen painike avaa lukon aina (jaettu kara).

PUOMI=> Ulkopuolen painiketta ohjataan sähköisesti, sisäpuolen puomi avaa lukon aina (jaettu kara).

Lukkorungosta valittavat ominaisuudet:



- Kätisyys
- Teljen takalukituspituus: 14 mm (palo-ovet) / 20 mm
- Sähköinen toiminta: lukan avautuminen sähköisesti ohjatulta puolelta joko jännitteellisenä tai jännitteettömänä
- Poistumispainikkeen / puomin puoli

Käyttöjännite:	12 – 24 V DC Stab
Maksimivirta:	550 mA (12 V), 300 mA (24 V)
Käyttölämpötila:	-25° C – +70° C
Karaetäisyys:	50 mm


VASTARAUDAT

Säädettävät vastaraudat: **PE580**; LP712, LP722, LP732
EL581; LP711, LP714, LP721, LP731

Vastaraudat metallioviin: **EN 179**; EA307, EA308
EN 1125; LP702, LP703

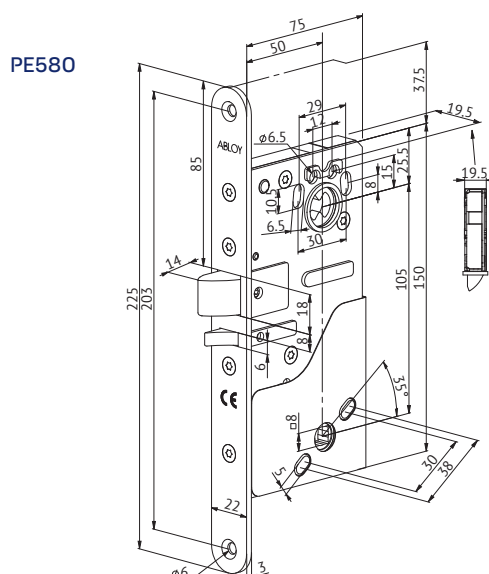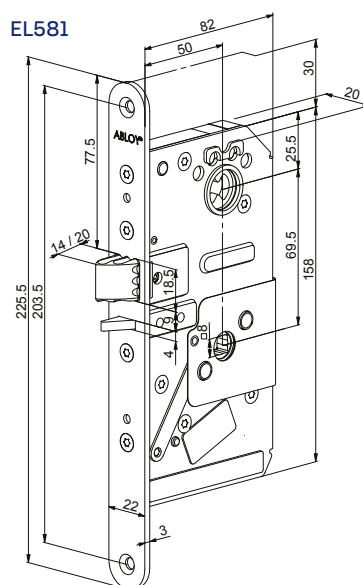

POISTUMISTIEN SÄHKÖMEKAANISET KÄYTTÖLUKOT



EN 179

ABLOY® EXH501

- lukkorunko EL581
- ulkopuolen avainpesä CY037
- umpioven ABLOY EXIT -painikepari EHxxx/032



Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina painikkeella.


EN 1125

ABLOY® EXB501

- lukkorunko PE580
- ulkopuolen avainpesä CY037
- ABLOY EXIT -puomi PBE001
- umpioven ulkopuolen puolipainike EHxxx/0321
- ABLOY-tuotevalikoimasta



Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina puomilla.

Painiketoiminen 2-lehtisen umpioven solenoidilukkorunko EL580

KÄYTTÖKOHTEET

Painiketoimista solenoidilukkorunkoa ABLOY EL580 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat poistumistieovet, joissa henkilöliikenteen määrä on kohtalainen tai pieni.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus)
– PAINIKEPOISTUMINEN

EN 1125 – PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)
– PUOMIPOISTUMINEN

Soveltuu palo-oviin.

Ei sovellu oviautomaatiikalla varustettuihin oviin.

LUKON TOIMINTA

Ovi on avattavissa sähköisesti ohjatulla painikkeella, kun sähköinen ohjaus on päällä.

PAINIKE => Ulkopuolen painiketta ohjataan sähköisesti, sisäpuolen painike avaa lukon aina (jaettu kara).


PUOMI => Ulkopuolen painiketta ohjataan sähköisesti, sisäpuolen puomi avaa lukon aina.

Lukkorungosta valittavat ominaisuudet:


- Kätisyys
- Teljen takalukituspituus:
Käytetään vain 14mm
teljen ulostulo pituutta
- Sähköinen toiminta: lukon avautuminen joko
jännitteellisenä tai jännitteettömänä
- Poistumispainikkeen / puomin puoli

Käyttöjännite: 12 – 24 V DC Stab
Maksimivirta: 550 mA (12 V), 300 mA (24 V)
Käyttölämpötila: -25°C – +70°C
Karaetäisyys: 50 mm

Ei vastarautaa aktiivioven lukon kanssa.

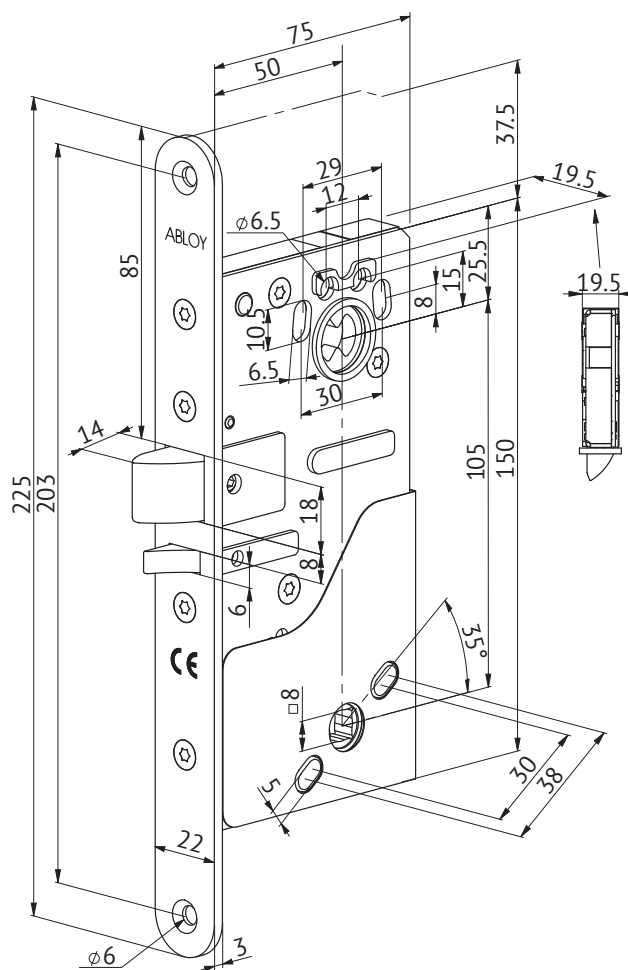

POISTUMISTIEN SÄHKÖMEKAANISET KÄYTTÖLUKOT




EN 179

ABLOY® EXH551

- lukkorunko EL580
- ulkopuolen avainpesä CY037
- umpioven ABLOY EXIT -painikepari EHxxx/032



Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina painikkeella.



EN 1125


ABLOY® EXB551

- lukkorunko EL580
- ulkopuolen avainpesä CY037
- ABLOY EXIT -puomi PBE001
- umpioven ulkopuolen puolipainike EHxxx/0321 ABLOY-tuotevalikoimasta



Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina puomilla.

LUKKORUNGON KANSSA VALITTAVAT PASSIIVIOVEN HELOITUSVAIHTOEHDOT

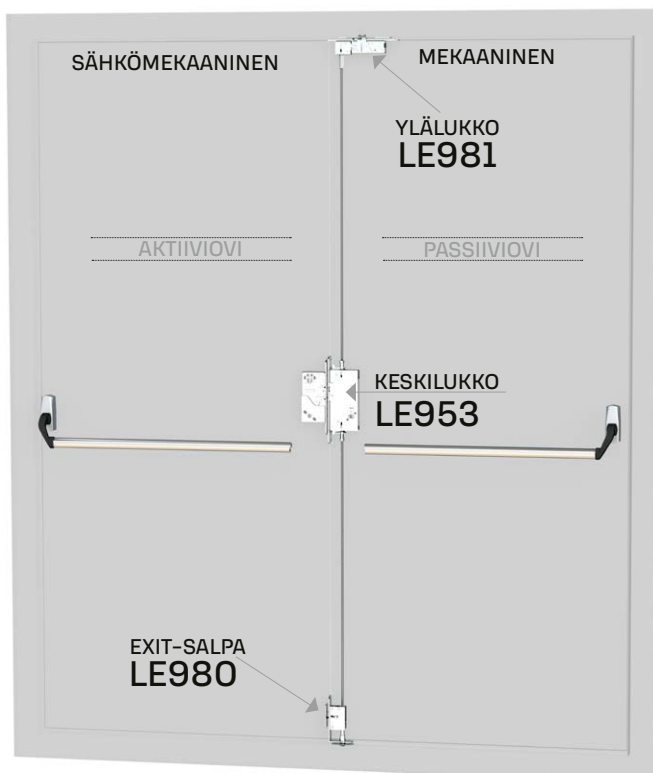

EN 179

Käyttö sähkömekaanisen aktiiviumpioven kanssa

ABLOY® EXH910

- EXIT-salpa LE980
- ylälukko LE981
- keskilukko LE953
- umpioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/030
- ABLOY EXIT -sinetti EH900 tarvittaessa

EN 1125

Käyttö sähkömekaanisen aktiiviumpioven kanssa

ABLOY® EXB910

- EXIT-salpa LE980
- ylälukko LE981
- keskilukko LE953
- ABLOY EXIT -puomi PBE002

AKTIIVIOVI	PASSIIVIOVI	TOIMINNALLINEN KOODI	EXIT-SALPA	KESKILUKKO	YLÄLUKKO
Sähkömekaaninen	Mekaaninen	EXH/B910	LE980	LE953	LE981

Vedintoimiset 1-lehtisen umpioven moottorilukkorungot EL596, PE590

KÄYTTÖKOHTEET

Vedintoimisia moottorilukkorunkoja ABLOY EL596 ja PE590 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäyneissä.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat poistumistieovet, joissa henkilöliikenteen määrä on suuri.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistieittiheloitus)
– PAINIKEPOISTUMINEN

EN 1125 – PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)
– PUOMIPOISTUMINEN

Soveltuu palo-oviin kun teljen lukituspituus on asetettu 14 mm.

LUKON TOIMINTA

Ovi on avattavissa työntämällä tai vetämällä vetimestä, kun sähköinen ohjaus on päällä.

Sisäpuolen painike tai puomi toimii aina.

- Painikkeen käyttö on mahdollista myös kaksisuuntaisesti kulunvalvotuissa poistumistieovissa, mutta tällöin painikkeen toiminta estetään sähköisellä ohjauksella.

Poistumistieovi ei tässä tapauksessa täytä



EN 179 standardin vaatimuksia!

- Paikallisen paloviranomaisen tulee aina erikseen hyväksyä kaksisuuntaisesti kulunvalvottujen poistumistieovien toiminta.
- Puomin käyttö ei sovellu kaksisuuntaisesti kulunvalvoituihin oviin.


Käyttöjännite:	12 – 24 V DC Stab
Maksimivirta:	1700 mA (12V), 700 mA (24V),
Käyttölämpötila:	–25°C – +70°C
Karaetäisyys:	50 mm

VASTARAUDAT

Säädettävät vastaraudat:	EL596; LP711, LP714, LP721, LP731 PE590; P712, LP722, LP732
Vastaraudat metallioviin:	EA307, EA308

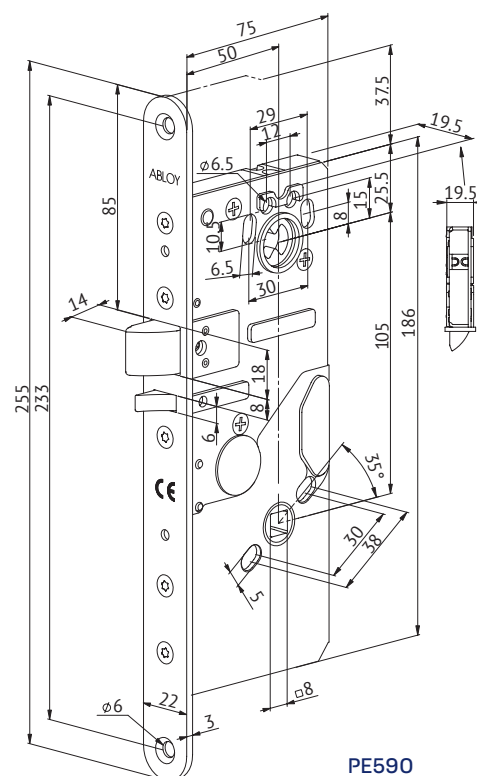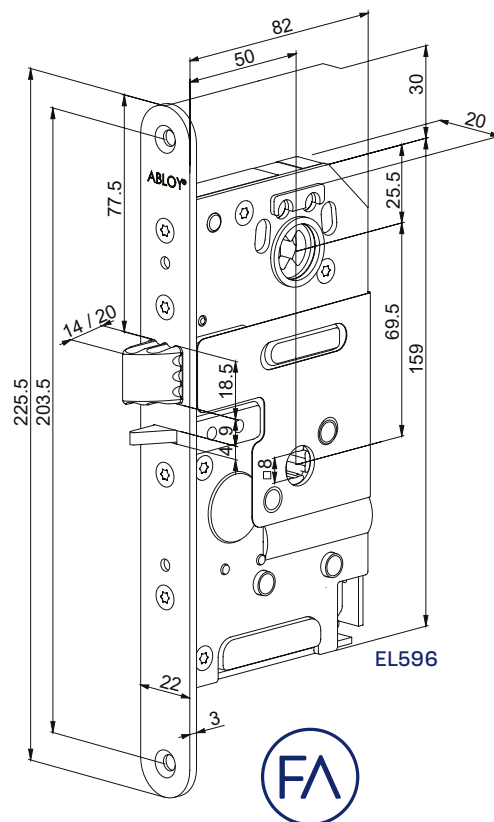

POISTUMISTIEN SÄHKÖMEKAANISET KÄYTTÖLUKOT



EN 179

ABLOY® EXH509

- lukkorunko EL596
- ulkopuolen avainpesä CY037
- umpioven ABLOY EXIT - puolipainike EHxxx/030
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



FIRE



EN 179




ONEFIT



EN 14846

Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina painikkeella.

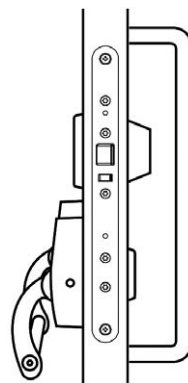

EN 1125

ABLOY® EXB505

- lukkorunko PE590
- ulkopuolen avainpesä CY037
- ABLOY EXIT -puomi PBE002
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



FIRE



EN 1125



EN 14846

Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina puomilla.

Vedintoiminen 2-lehtisen umpi-oven moottorilukkorunko PE592

KÄYTTÖKOhteet

Vedintoimista moottorilukkorunkoa ABLOY® PE592 suositellaan poistumistieoviin.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistieoittiheloitus)

– PAINIKEPOISTUMINEN

EN 1125 – PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)

– PUOMIPOISTUMINEN

Soveltuu palo-oviin kun teljen lukituspituus on asetettu 14 mm.

LUKON TOIMINTA

Ovi on avattavissa työntämällä tai vetämällä vetimestä, kun sähköinen ohjaus on päällä.

Lukkorungon käsisyys on valittavissa.

Sisäpuolen painike tai puomi toimii aina.


- Painikkeen käyttö on mahdollista myös kaksisuuntaisesti kulunvalvotuissa poistumistieoissa, mutta Täälläin käytettävä lukkorunkomalli on EL596FU.

Poistumistieovi ei tässä tapauksessa täytä EN 179 standardin vaatimuksia!


- Paikallisen paloviranomaisen tulee aina erikseen hyväksyä kaksisuuntaisesti kulunvalvottujen poistumistieovien toiminta.
- Puomin käyttö ei sovellu kaksisuuntaisesti kulunvalvoituihin oviin.

Käyttöjännite:	12 – 24 V DC Stab
Maksimivirta:	1700 mA (12V), 700 mA (24V)
Käyttölämpötila:	–25°C – +70°C
Karaetäisyys:	50 mm

Ei vastarautaa aktiivioven lukon kanssa.

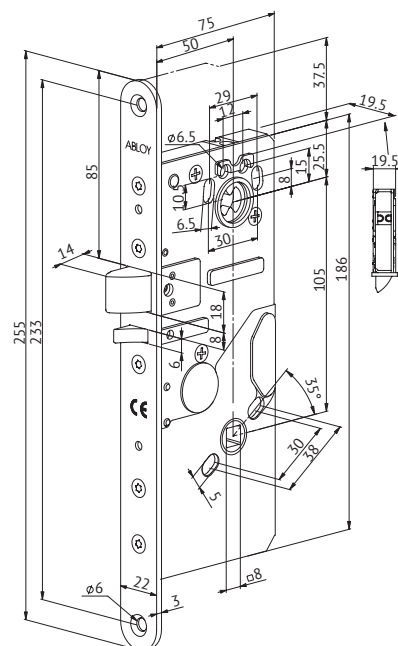

POISTUMISTIEEN SÄHKÖMEKAANISET KÄYTTÖLUKOT

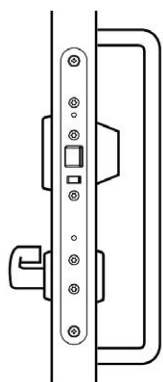


ABLOY® EXH555

EN 179

- lukkorunko PE592
- ulkopuolen avainpesä CY037
- umpioven ABLOY EXIT – puolipainike EHxxx/030
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina painikkeella.

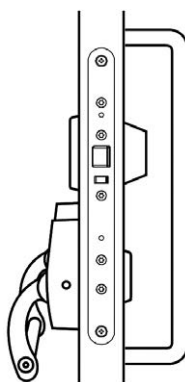

ABLOY® EXB555

EN 1125

- lukkorunko PE592
- ulkopuolen avainpesä CY037
- ABLOY EXIT – puomi PBE002
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina puomilla.

LUKKORUNGON KANSSA VALITTAVAT PASSIIVIOVEN HELOITUSVAIHTOEHDOT



EN 179

Käyttö sähkömekaanisen aktiiviumpioven kanssa

ABLOY® EXH910

- EXIT-salpa LE980
- ylälukko LE981
- keskilukko LE953
- umpioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/030
- ABLOY EXIT -sinetti EH900 tarvittaessa




EN 1125

Läyttö sähkömekaanisen aktiiviumpioven kanssa

ABLOY® EXB910

- EXIT-salpa LE980
- ylälukko LE981
- keskilukko LE953
- ABLOY EXIT -puomi PBE002



Käyttö passiivi-umpioven kanssa (oviautomaatiikka molemmissa ovissa)

ABLOY® EXH913


- EXIT -salpa LE980
- ylälukko PE951
- keskilukko LE953
- umpioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/030
- ABLOY EXIT -sinetti EH900 tarvittaessa



Käyttö passiiviumpioven kanssa (oviautomaatiikka molemmissa ovissa)

ABLOY® EXB913

- EXIT -salpa LE980
- ylälukko PE951
- keskilukko LE953
- ABLOY EXIT -puomi PBE002



AKTIIVIOVI	PASSIIVIOVI	TOIMINNALLINEN KOODI	EXIT-SALPA	KESKILUKKO	YLÄLUKKO
Sähkömekaaninen	Mekaaninen	EXH/B910	LE980	LE953	LE981
Sähkömekaaninen	Sähkömekaaninen/ oviautomaatiikka	EXH/B913	LE980	LE953	PE951

Vedintoiminen 1-lehtisen umpioven solenoidilukkorunko EL502

KÄYTTÖKOHTEET

Vedintoimista solenoidilukkorunkoa ABLOY EL502 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

Typillisiiä käyttökohteita ovat poistumistieovent, joissa henkilöliikenteen määrä on kohtalainen tai pieni.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) – TYÖNTÖLEVYPOISTUMINEN

Ei sovellu palo-oviin, eikä tiivisteellisiin oviin.

Soveltuu oviautomaatiikalla varustettuihin kevyisiin oviin.


LUKON TOIMINTA

Ovi on avattavissa työntämällä tai vetämällä vetimestä, kun sähköinen ohjaus on päällä ja se sallii ohjauksen. Sisäpuolen työntölevy toimii aina.

Lukko toimii sekä oikea-, että vasenkätisessä ovesta.

Lukkorungon sähköinen toiminta: lukon avautuminen joko jännitteellisenä tai jännitteettömänä.


Käyttöjännite:	12 – 24 V DC Stab
Maksimivirta:	550 mA (12V), 300 mA (24V)
Käyttölämpötila:	-25°C+70°C
Karaetäisyys:	50 mm

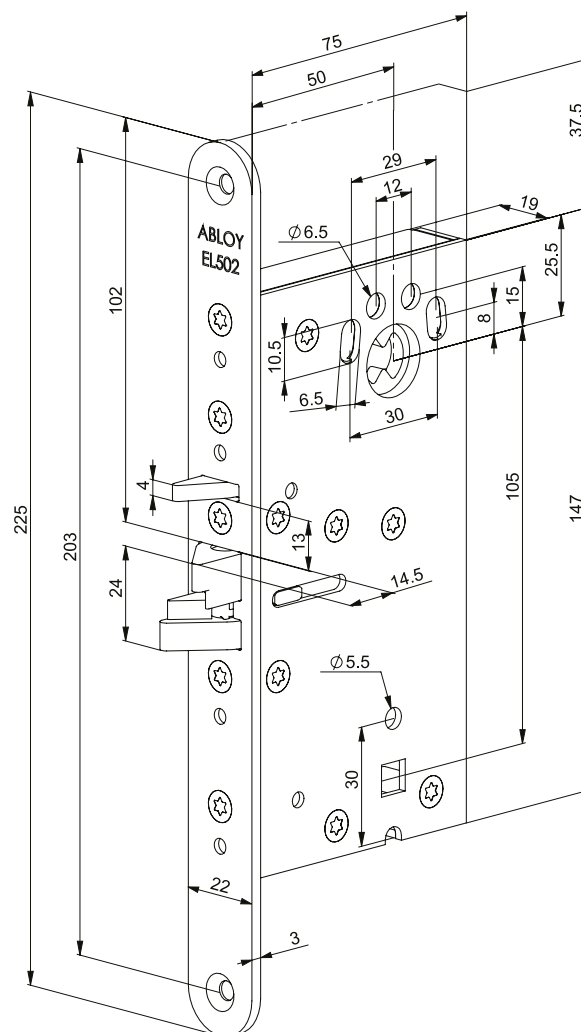

VASTARAUDAT

Säädettävät vastaraudat: LP711, LP714, LP721, LP731
Vastaraudat metallioviin: EA307, EA308

POISTUMISTIEN SÄHKÖMEKAANISET KÄYTTÖLUKOT

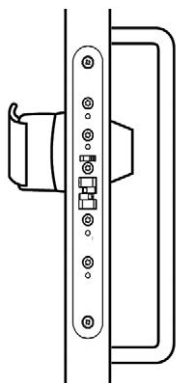

EN 179

ABLOY® EXP507

- lukkorunko EL502
- avainpesä CY016 +
- ABLOY EXIT -työntölevy PPE004
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä ja sisäpuolelta työntölevyllä. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina työntölevyllä.

Painiketoiminen 1-lehtisen profiilioven solenoidilukkorunko EL480

KÄYTTÖKOHTEET

Painiketoimisia solenoidilukkorunkoja ABLOY EL480 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

Typillisiiä k ytt kohteita ovat poistumistieovet, joissa henkil liikenteen m  r  on kohtalainen tai pieni.

EN 179 - HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) - PAINIKEPOISTUMINEN

**EN 1125 - PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)
- PUOMIPOISTUMINEN**

Soveltuu palo-oviin.

Ei sovelly oviautomatiikalla varustettuihin oviin.

LUKON TOIMINTA

Ovi on avattavissa sähköisesti ohjatulla painikkeella.

PAINIKE => Vain ulkopuolen painiketta ohjataan sähköisesti, sisäpuolen painike avaa lukon aina (jaettu kara).

PUOMI => Ulkopuolen painiketta ohjataan sähköisesti, sisäpuolen puomi avaa lukon aina.


Lukkorungosta valittavat ominaisuudet:

- Kätisyys
- Sähköinen toiminta: lukon avautuminen joko jännitteellisenä tai jännitteettömänä
- Poistuspainikkeen /puomin puoli


Käyttöjännite:	12 - 24 V DC Stab
Maksimivirta:	550 mA (12 V) 300 mA (24 V)
Käyttölämpötila:	-25°C-+70°C
Karaetäisyys:	29 mm, 35 mm

VASTARAUDAT

Vastaraudat metallioviin: **EN179**; EA307, EA308
EN1125; LP702, LP703

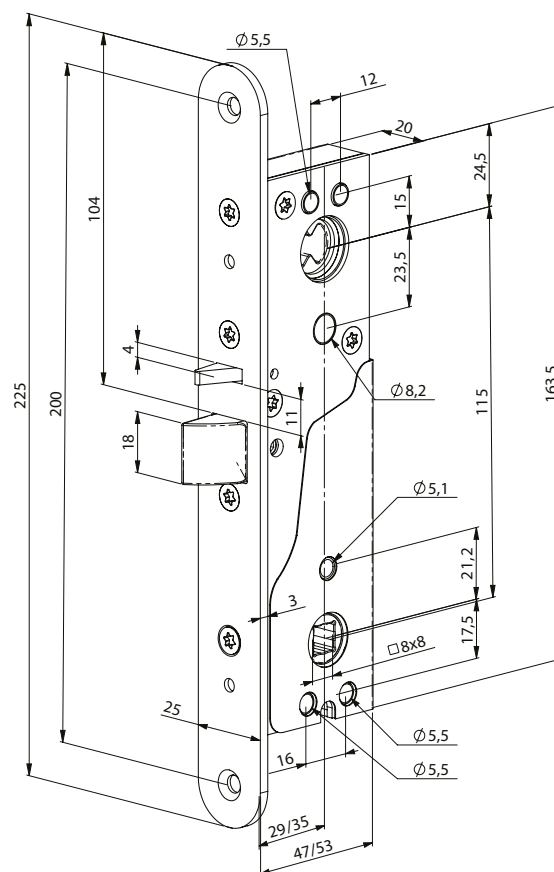

POISTUMISTIEN SÄHKÖMEKAANISET KÄYTTÖLUKOT



EN 179

ABLOY® EXH401

- lukkorunko EL480
- ulkopuolen avainpesä CY063
- profiilioven ABLOY EXIT -painikepari EHxxx/0650



Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina painikkeella.



EN 1125

ABLOY® EXB401

- lukkorunko EL480
- ulkopuolen avainpesä CY063
- ABLOY EXIT -puomi PBE001
- profiilioven ulkopuolen puolipainike EHxxx/0651 ABLOY-tuotevalikoimasta



Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina puomilla.

Painiketoiminen 2-lehtisen profiilioven solenoidilukkorunko EL480

KÄYTTÖKOHTEET

Painiketoimisia solenoidilukkorunkoja ABLOY EL480 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

Typillisiiä käyttökohteita ovat poistumistieoiet, joissa henkilöliikenteen määrä on kohtalainen tai pieni.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistiereittiheloitus) – PAINIKEPOISTUMINEN

**EN 1125 – PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)
– PUOMIPOISTUMINEN**

Soveltu palo-oviin.

Ei sovelly oviautomaatiikalla varustettuihin oviin.

LUKON TOIMINTA


Ovi on avattavissa sähköisesti ohjatulla painikkeella, kun sähköinen ohjaus on päällä. Vain ulkopuolen painiketta ohjataan sähköisesti, sisäpuolen painike avaa lukon aina (jaettu kara).

Lukkorungosta valittavat ominaisuudet:


- Kätisyys
- Sähköinen toiminta: lukon avautuminen joko jännitteellisenä tai jännitteettömänä
- Poistumispainikkeen /puomin puoli

Käyttöjännite:	12 – 24 V DC Stab
Maksimivirta:	550 mA (12 V) 300 mA (24 V)
Käyttölämpötila:	-25°C–+70°C
Karaetäisyys:	29 mm, 35 mm

Ei vastarautaa aktiivioven lukon kanssa.

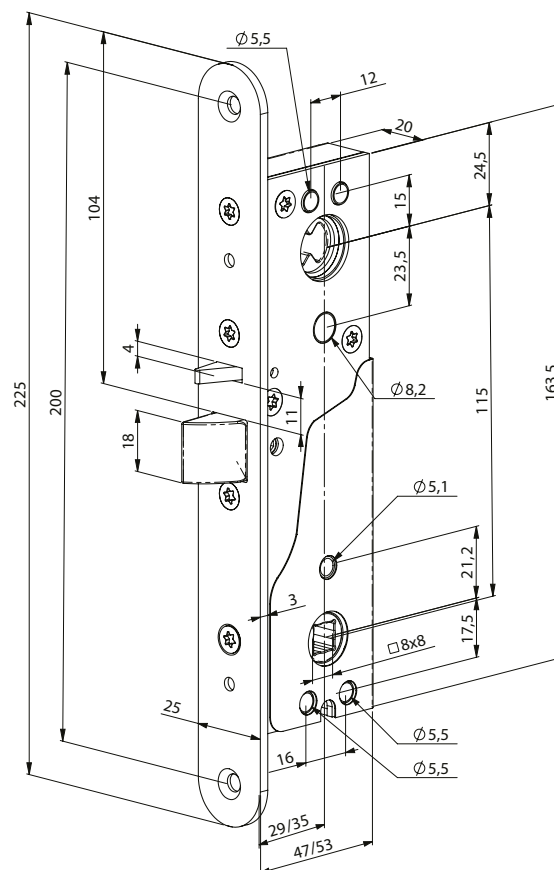

POISTUMISTIEN SÄHKÖMEKAANISET KÄYTTÖLUKOT



EN 179

ABLOY® EXH451

- lukkorunko EL480
- ulkopuolen avainpesä CY063
- profiilioven ABLOY EXIT -painikepari EHxxx/0650



Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina painikkeella.

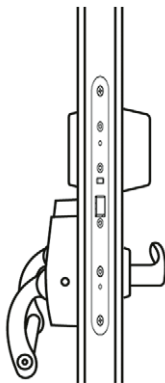
EN 1125


ABLOY® EXB451

- lukkorunko EL480
- ulkopuolen avainpesä CY063
- ABLOY EXIT -puomi PBE001
- profiilioven ulkopuolen puolipainike EHxxx/0651 ABLOY-tuotevalikoimasta



Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa painikkeella. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina puomilla.

LUKKORUNGON KANSSA VALITTAVAT PASSIIVIOVEN HELOITUSVAIHTOEHDOT

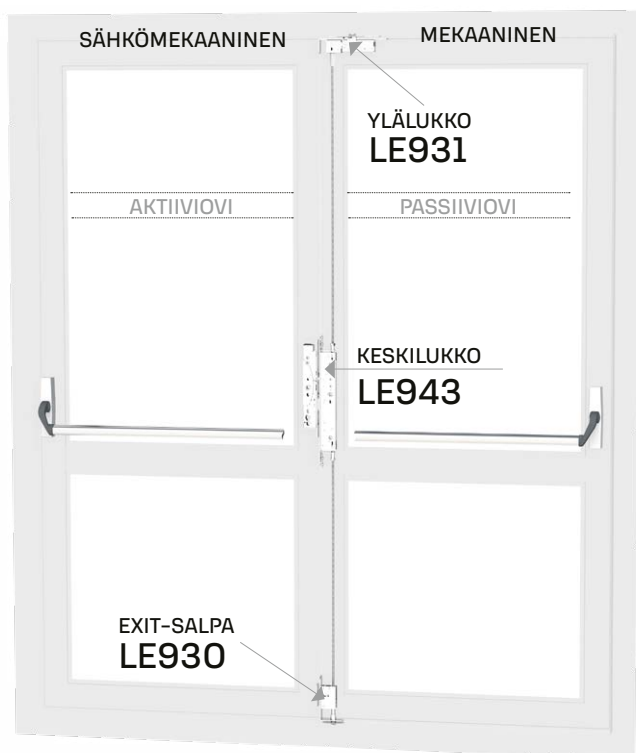
EN 179

Käyttö sähkömekaanisen aktiiviprofiilioven kanssa

ABLOY® EXH900

- EXIT-salpa LE930
- ylälukko LE931
- keskilukko LE943
- profiilioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/030
- ABLOY EXIT -sinetti EH900 tarvittaessa

EN 1125

Käyttö sähkömekaanisen aktiiviprofiilioven kanssa

ABLOY® EXB900

- EXIT-salpa LE930
- ylälukko LE931
- keskilukko LE943
- ABLOY EXIT -puomi PBE003

AKTIIVIOVI	PASSIIVIOVI	TOIMINNALLINEN KOODI	EXIT-SALPA	KESKILUKKO	YLÄLUKKO
Sähkömekaaninen	Mekaaninen	EXH/B900	LE930	LE943	LE931

Vedintoiminen 1-lehtisen profiilioven moottorilukkorunko EL495

KÄYTTÖKOHTEET

Vedintoimisia moottorilukkorunkoja ABLOY EL495 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat poistumistieovet, joissa henkilöliikenteen määrä on suuri.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistieittiheloitus)
– PAINIKEPOISTUMINEN

EN 1125 – PANIIKKIPOISTUMINEN (paniikkiheloitus)
– PUOMIPOISTUMINEN

Soveltuu palo-oviin.

Soveltuu oviautomaatiikalla varustettuihin oviin.

LUKON TOIMINTA

Ovi on avattavissa työntämällä tai vetämällä vetimestä, kun sähköinen ohjaus on päällä.

Sisäpuolen painike tai puomi toimii aina.

- Painikkeen käyttö on mahdollista myös kaksisuuntaisesti kulunvalvotuissa poistumistieovissa, mutta tällöin painikkeen toiminta estetään sähköisellä ohjauksella.


Poistumistieovi ei tässä tapauksessa täytä EN 179 standardin vaatimuksia!

- Paikallisen paloviranomaisen tulee aina erikseen hyväksyä kaksisuuntaisesti kulunvalvottujen poistumistieovien toiminta.
- Puomin käyttö ei sovellu kaksisuuntaisesti kulunvalvoittuihin oviin.


Käyttöjännite:	12 – 24 V DC Stab
Maksimivirta:	1700 mA (12V) , 700 mA (24V)
Käyttölämpötila:	–25°C – +70°C
Karaetäisyys:	29 mm, 35 mm

VASTARAUDAT

Vastaraudat metallioviin:	EN179; EA307, EA308
	EN1125; LP702, LP703

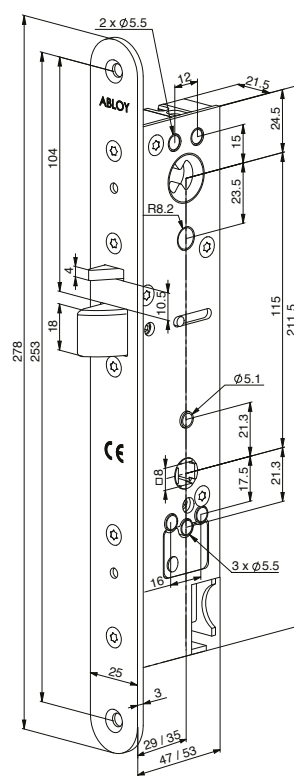

POISTUMISTIEN SÄHKÖMEKAANISET KÄYTTÖLUKOT



ABLOY® EXH409

EN 179

- lukkorunko EL495
- ulkopuolen avainpesä CY063
- profiilioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/0630
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



FIRE




EN 179



EN 14846

Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina painikkeella.

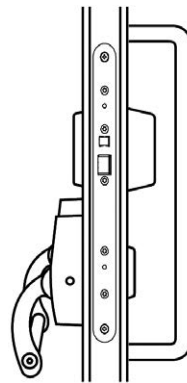

ABLOY® EXB409

EN 1125

- lukkorunko EL495
- ulkopuolen avainpesä CY063
- ABLOY EXIT puomi PBE003
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta



FIRE



EN 1125



EN 14846

Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina puomilla.

LUKKORUNGON KANSSA VALITTAVAT PASSIIVIOVEN HELOITUSVAIHTOEHDOT



EN 179

Käyttö sähkömekaanisen aktiiviprofiilioven kanssa

ABLOY® EXH900

- EXIT-salpa LE930
- ylälukko LE931
- keskilukko LE943
- profiilioven ABLOY EXIT-puolipainike EHxxx/0630
- ABLOY EXIT -sinetti EH900 tarvittaessa




EN 1125

Käyttö sähkömekaanisen aktiiviprofiilioven kanssa

ABLOY® EXB900

- EXIT-salpa LE930
- ylälukko LE931
- keskilukko LE943
- ABLOY EXIT -puomi PBE003



Käyttö passiiviumpioven kanssa (oviautomatiikka molemmissa ovissa)

ABLOY® EXH903


- EXIT -salpa LE930
- ylälukko PE941
- keskilukko LE943
- profiilioven ABLOY EXIT -puolipainike EHxxx/0630
- ABLOY EXIT -sinetti EH900 tarvittaessa



Käyttö passiiviumpioven kanssa (oviautomatiikka molemmissa ovissa)

ABLOY® EXB903

- EXIT -salpa LE930
- ylälukko PE941
- keskilukko LE943
- ABLOY EXIT -puomi PBE002



AKTIIVIOVI	PASSIIVIOVI	TOIMINNALLINEN KOODI	EXIT-SALPA	KESKILUKKO	YLÄLUKKO
Sähkömekaaninen	Mekaaninen	EXH/B900	LE930	LE943	LE931
Sähkömekaaninen	Sähkömekaaninen/ oviautomatiikka	EXH/B903	LE930	LE943	PE941

Vedintoiminen 1-lehtisen profiilioven solenoidilukkorunko EL402

KÄYTTÖKOhteET

Vedintoimista solenoidilukkorunkoa ABLOY EL402 suositellaan poistumistieoviin, jotka ovat kulkureiteillä tai uloskäynneissä.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat poistumistieovet, joissa henkilöliikenteen määrä on kohtalainen tai pieni.

EN 179 – HÄTÄPOISTUMINEN (poistumistieohjeistus)
– TYÖNTÖLEVYPOISTUMINEN

Ei sovellu palo-oviin, eikä tiivisteellisiin oviin.
Soveltuu oviautomaatiikalla varustettuihin oviin.

LUKON TOIMINTA

Ovi on avattavissa sähköisesti ohjatulla painikkeella.
Sisäpuolen työntölevy toimii aina.

Lukko toimii sekä oikea-, että vasenkätisessä ovessa.


Lukkorungon toimintaominaisuuksia:

- Säädettävä karaetäisyys
- Sähköinen toiminta: lukon avautumisen jännitteellisenä tai jännitteettömänä


Käyttöjännite:	12 – 24 V DC Stab
Maksimivirta:	550 mA (12V) , 300 mA (24V)
Käyttölämpötila:	–25°C – +70°C
Karaetäisyys:	25 mm, 28 mm, 30 mm, 33 mm, 35 mm

VASTARAUDAT

Vastaraudat metallioviin: EA307, EA308

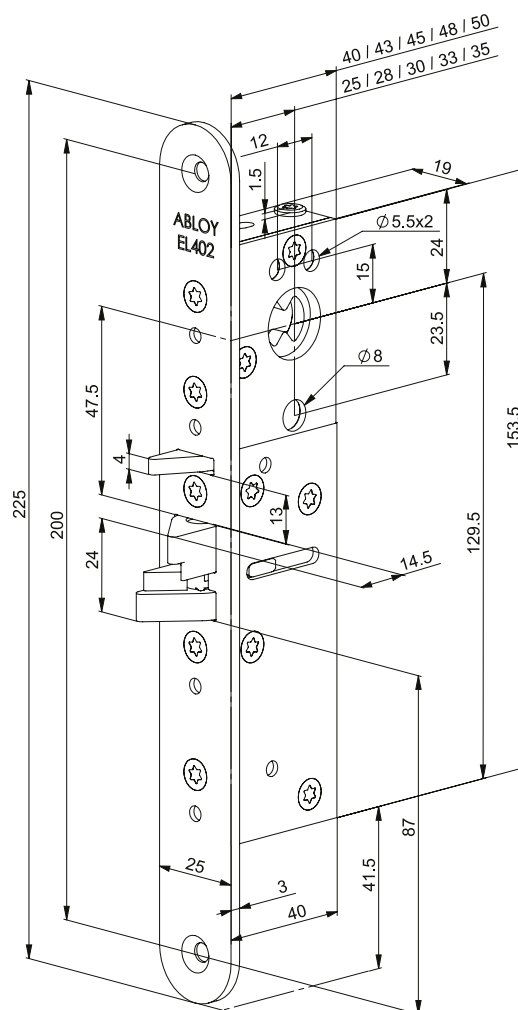

POISTUMISTIEN SÄHKÖMEKAANISET KÄYTTÖLUKOT

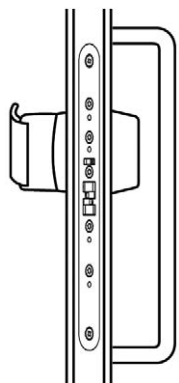

EN 179

ABLOY® EXP407

- lukkorunko EL402
- avainpesä CY052 +
ABLOY EXIT -työntölevy PPE004
- vedin ABLOY-tuotevalikoimasta




Sähköisellä ohjauksella lukko on ulkopuolelta avattavissa vetimellä. Mekaanisesti lukko on ulkopuolelta avattavissa avaimella, sisäpuolelta aina työntölevyllä.


Vastaraudat

Huultamattomat ovet


LP711

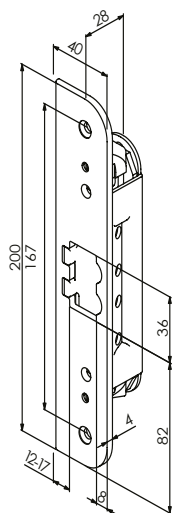


LP712

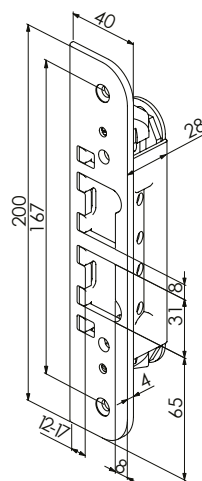


LP714

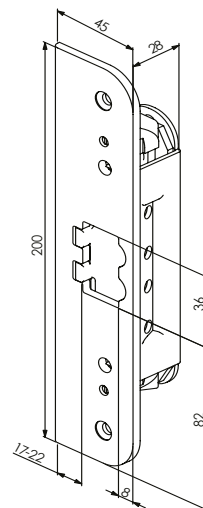







EA307

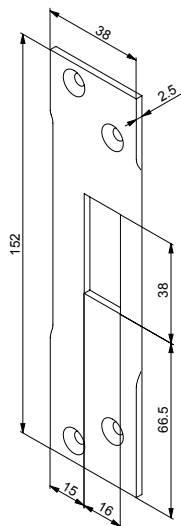



EA308

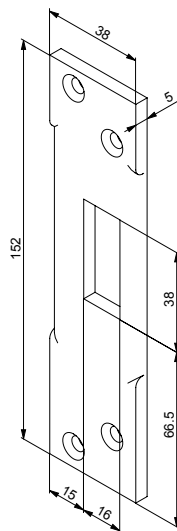

Huulletut ovet

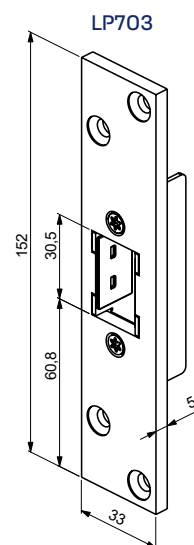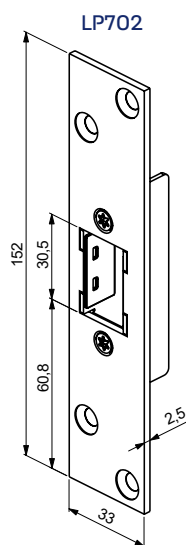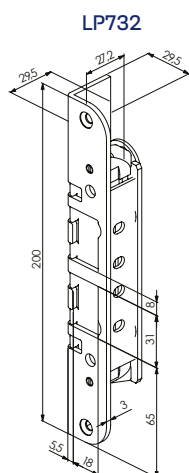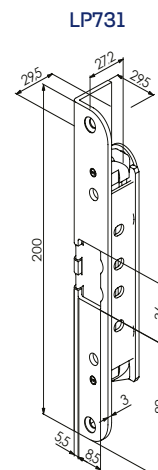

Passiivioven ylälukon vastaraudat

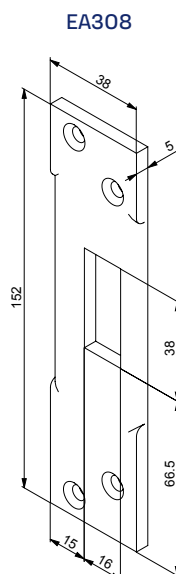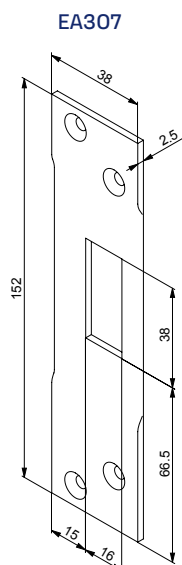

Umpioven ABLOY® EXIT –painikkeet






Tiesithän, että...

MESSINKI- JA ALUMIINIPAINIKKEET

- on saatavilla useilla eri pintakäsittelyillä. Esitteessä on mainittu vain standardituotteet.
- on saatavilla ABLOY ACTIVE –pintakäsittelyillä.

Lisätietoja Abloy Oy:n kotimaan myynniltä www.abloy.fi.

UMPIOVEN ABLOY® EXIT –PAINIKEPARIT






TUOTE	TUOTENUMERO	PINTAKÄSITTELY	MITTAKUVA
INOXI 3-19/032 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH070	Rst	
INOXI 3-19K/032 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH073	Rst	
PRESTO 3-20/032 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH060	Al/Cr Al/Aho Al/Val Al/Mus Al/Gra Al/Har	
FORUM EXIT 4/032 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH004	Ms/Cr Ms/HCr Kila HaLa Val Mus Gra Har	
POLAR EXIT 6/032 EXIT (palautusjousi + jaettu kara) 44-61 mm ovelle	EH006	Ms/Cr Ms/HCr Kila HaLa Val Mus Gra Har	

UMPIOVEN ABLOY® EXIT –PUOLIPAINIKKEET SISÄPUOLELLE ULKOPUOLEN TURVAKILVELLÄ

TUOTE	TUOTENUMERO	PINTAKÄSITTELY	MITTAKUVA
Puolipainike INOXI 3-19/030 EXIT (palautusjousi + reikäkierrekara)	EH070	Rst	
Puolipainike INOXI 3-19K/030 EXIT (palautusjousi + reikäkierrekara)	EH073	Rst	
Puolipainike PRESTO 3-20/030 EXIT (palautusjousi + reikäkierrekara)	EH060	Al/Cr Al/Aho Al/Val Al/Mus Al/Gra Al/Gra	
Puolipainike FORUM 4/030 EXIT (palautusjousi + reikäkierrekara)	EH004	Ms/Cr Ms/HCr Kila HaLa Val Mus Gra Har	
Puolipainike POLAR 6/030 EXIT (palautusjousi + reikäkierrekara)	EH006	Ms/Cr Ms/HCr Kila HaLa Val Mus Gra Har	

PROFIILIOVEN ABLOY® EXIT -painikkeet






PROFIILIOVEN ABLOY® EXIT -PAINIKEPARIT

TUOTE	TUOTENUMERO	PINTAKÄSITTELY	MITTAKUVA
INOXI 3-19/0650 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH070	Rt satiini	
INOXI 3-19K/0650 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH073	Rt satiini	
PRESTO 3-20/0650 (palautusjousi + jaettu kara)	EH060	Al/Cr Al/Aho Al/Val Al/Mus Al/Gra Al/Gra	
FORUM EXIT 4/0650 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH004	Ms/Cr Ms/HCr Kila HaLa Val Mus Gra Har	
POLAR EXIT 6/0650 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH006	Ms/Cr Ms/HCr Kila HaLa Val Mus Gra Har	






PROFIILIOVEN ABLOY® EXIT –PUOLIPAINIKKEET SISÄPUOLELLE ULKOPUOLEN TURVAKILVELLÄ

TUOTE	TUOTENUMERO	PINTAKÄSITTELY	MITTAKUVA
Puolipainike INOXI 3-19/0630 EXIT (palautusjousi + reikäkierrekara)	EH070	Rst	
Puolipainike INOXI 3-19K/0630 EXIT (palautusjousi + reikäkierrekara)	EH073	Rst	
Puolipainike PRESTO 3-20/0630 EXIT (palautusjousi + reikäkierrekara)	EH060	Al/Cr Al/Aho Al/Val Al/Mus Al/Gra Al/Har	
Puolipainike FORUM 4/0630 EXIT (palautusjousi + reikäkierrekara)	EH004	Ms/Cr Ms/HCr Kila HaLa Val Mus Gra Har	
Puolipainike POLAR 6/0630 EXIT (palautusjousi + reikäkierrekara)	EH006	Ms/Cr Ms/HCr Kila HaLa Val Mus Gra Har	



Umpioven ulkopuolen painikkeet, käytetään EXIT-puomin PBO01 kanssa

TUOTE	TUOTENUMERO	PINTAKÄSITTELY	MITTAKUVA
INOXI 3-19/0321 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH070	Rst	
INOXI 3-19K/0321 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH073	Rst	
PRESTO 3-20/0321 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH060	Al/Cr Al/Aho Al/Val Al/Mus Al/Gra Al/Har	
Ulkopuolen painike FORUM 4/0321 EXIT	EH004	Ms/Cr Ms/HCr Kila HaLa Val Mus Gra Har	
Ulkopuolen painike POLAR 6/0321 EXIT	EH006	Ms/Cr Ms/HCr Kila HaLa Val Mus Gra Har	





Profiilioven ulkopuolen painikkeet, käytetään EXIT-puomin PBO01 kanssa

TUOTE	TUOTENUMERO	PINTAKÄSITTELY	MITTAKUVA
INOXI 3-19/0651 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH070	Rst	
INOXI 3-19K/0651 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH073	Rst	
PRESTO 3-20/0651 EXIT (palautusjousi + jaettu kara)	EH060	Al/Cr Al/Aho Al/Val Al/Mus Al/Gra Al/Har	
Ulkopuolen painike FORUM 4/0651 EXIT	EH004	Ms/Cr Ms/HCr Kila HaLa Val Mus Gra Har	
Ulkopuolen painike POLAR 6/0651 EXIT	EH006	Ms/Cr Ms/HCr Kila HaLa Val Mus Gra Har	

Työntölevy


TUOTE	MITTAKUVA
Työntölevy vääntönupin paikalla PEO04	  

Puomi ja sinetti

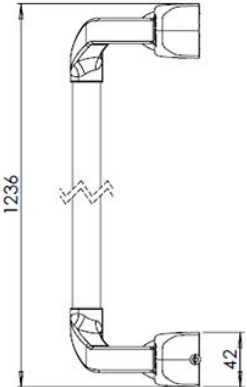
TUOTE	MITTAKUVA
Puomi PBE001, ulkopuolen painike määriteltävä erikseen oven mukaan (umpi-/profiiliovi) PBE002, umpioveen, sis. pyöreän vastakilven PBE003, profiili-oveen, sis. prof. oven vastakilven. Pintakäsittelyt: Cr Hcr NiHa Val Mus Har Gra	  
Sinetti EH900 Huom! Vaihtosinetti EH901	   

Avainpesät umpiovi


CY037

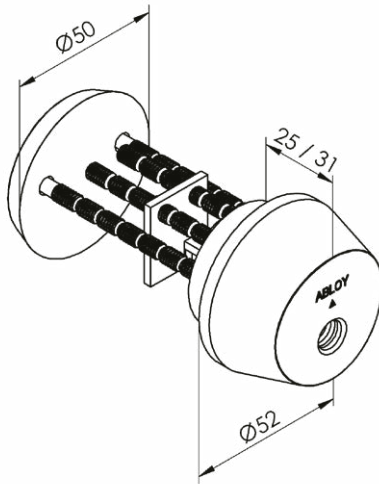


CY002


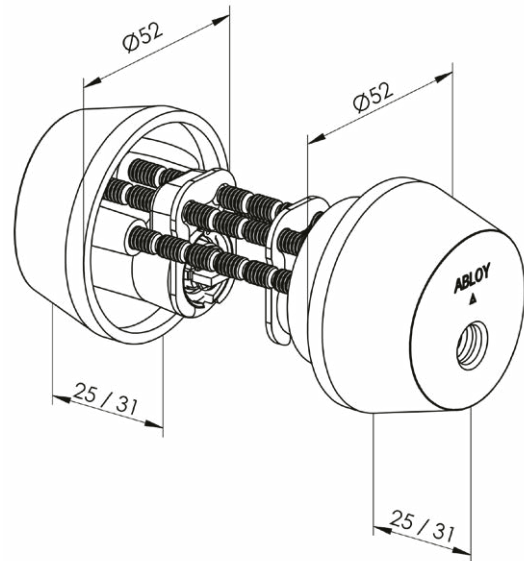


CY021

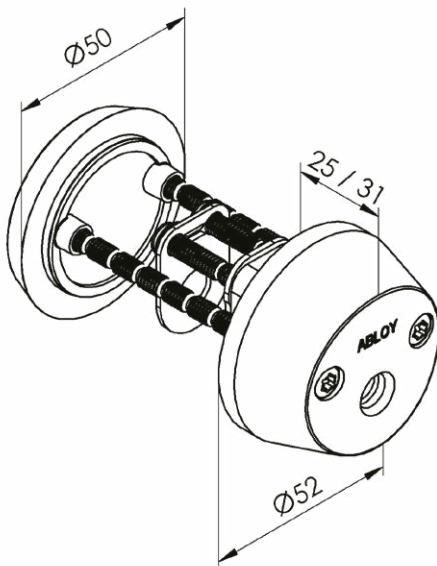


CY016

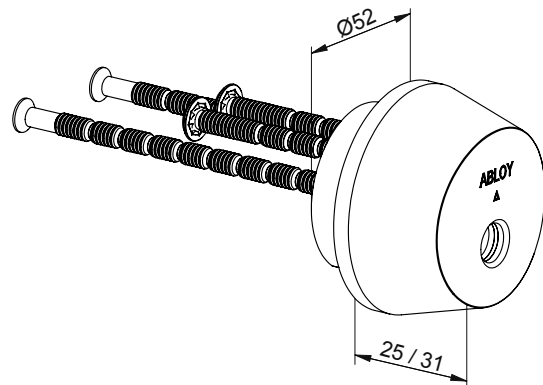

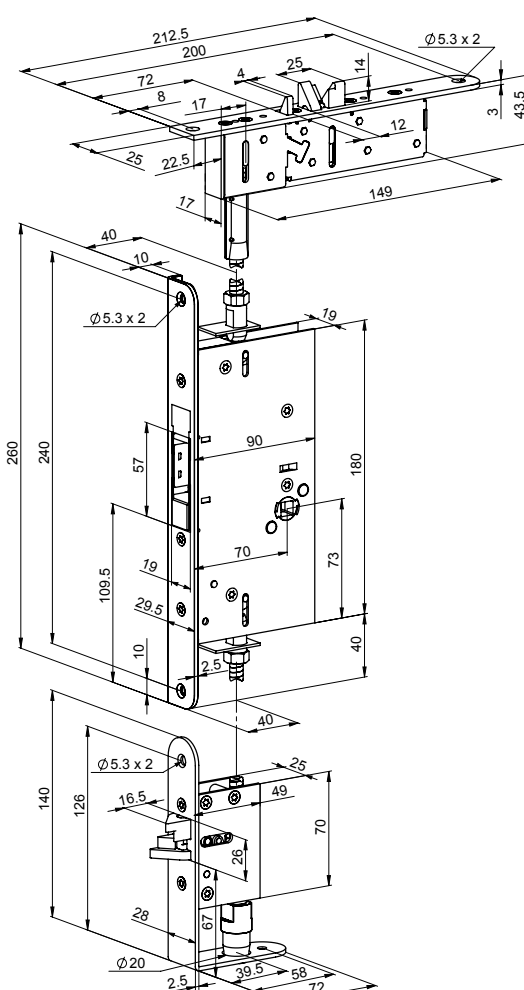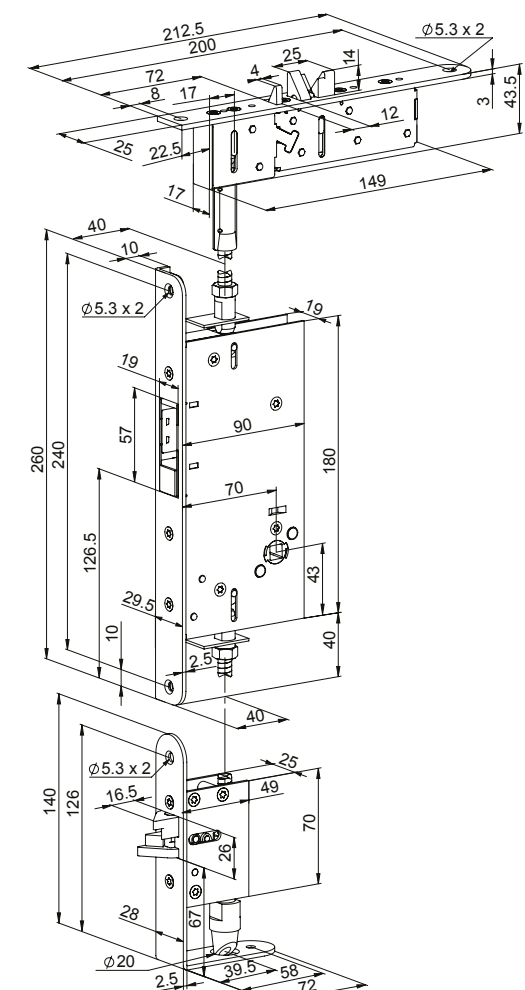
TUOTE	MITTAKUVA (KESKILUKKO LE982)	MITTAKUVA (KESKILUKKO LE953)
Umpioven passiivipuolen tuotekoodit: YLÄLUKKO LE981 PE951 Samat ulkomitat molemmissa. KESKILUKKO LE982 LE953 Samat ulkomitat molemmissa. EXIT-SALPA LE980 Samat ulkomitat molemmissa.		

Avainpesät profiiliovi


CY063

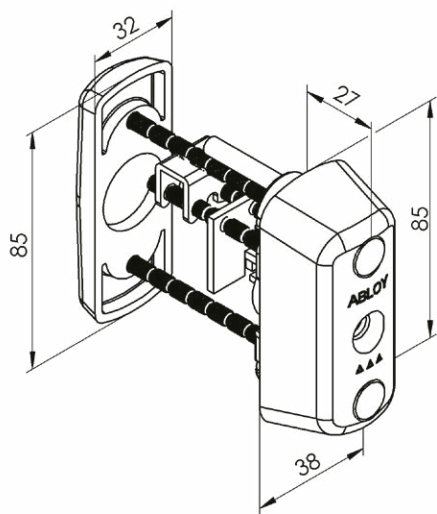


CY065

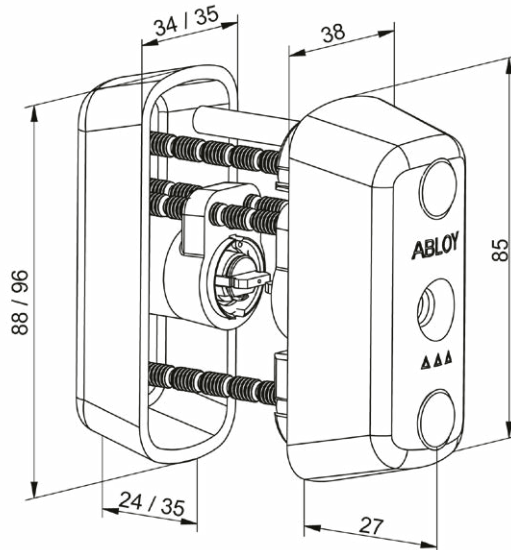

CY064

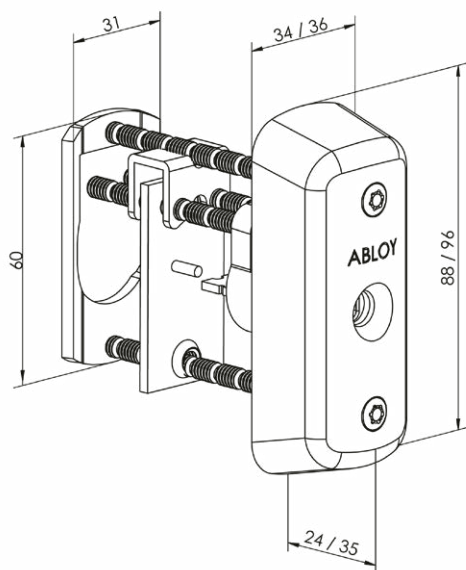

CY052

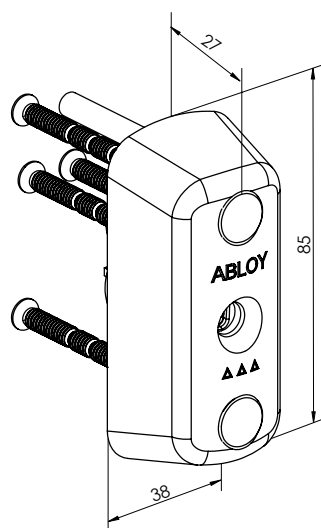


TUOTE MITTAKUVA	
Profiillioven passiivioven tuotekoodit: YLÄLUKKO LE931 PE941 Samat ulkomitat molemmissa.	
KESKILUKKO LE932 LE943 Samat ulkomitat molemmissa. EXIT-SALPA LE930 Samat ulkomitat molemmissa.	

Oheistarvikkeet


Ylivientisuojat

EA280

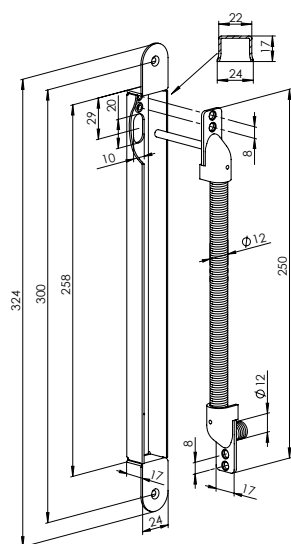


Suurin sallittu avauskulma 120°.

EA281

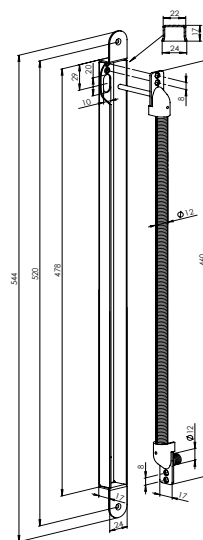

Suurin sallittu avauskulma 180°.
Käytetään aina kun saranalinja on
yli 20 mm karmin pinnalta.

Varmistin FD101

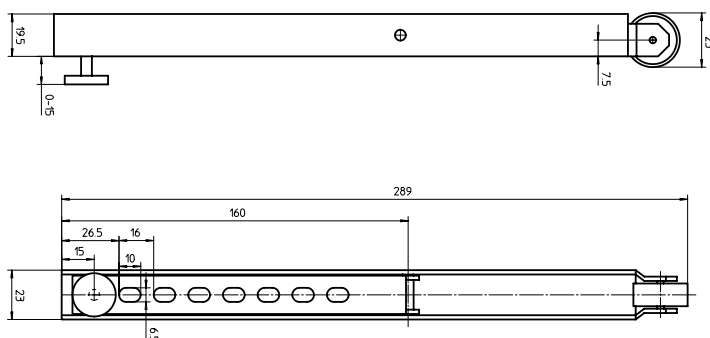


Oheistarvikkeet

Magneettikoskettimet

Puuoviin:

EA501 (1 x kytkin)


EA503 (2 x vaihtokytkin)

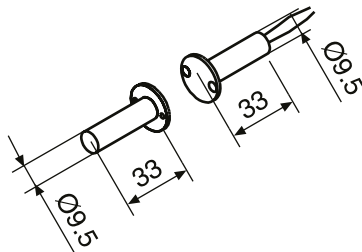

Metallioviin:

EA502 (1 x kytkin)

EA500 (2 x vaihtokytkin)

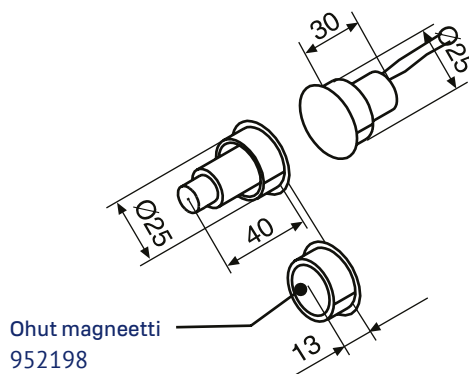

Jatkokaapelit

Jatkokaapelilla taataan lukon toimivuus 200 000 avauskertaan.


Kaapelit on testattu myös palo-ovissa.

- Sähkölukkojen kaapeli: 18 x 0.14 mm²
- Käyttölämpötila: -25° C – +70° C

Lukoille EL480, EL580, EL581, PE580

EA210 (6 m)


EA220 (10 m)

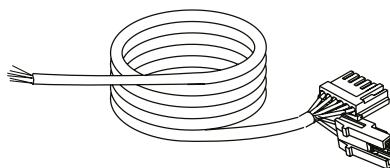

Lukoille EL402, EL502

EA211 (6 m)

EA221 (10 m)




Lukoille EL495, EL596, PE590, PE592

EA217 (6 m)


EA227 (10 m)

EA228 (0,5 m)

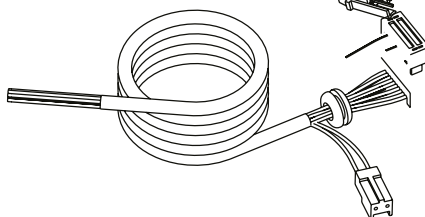

ABLOY® EXIT- oviympäristö

- | | |
|----------|-------------------------|
| 1 | Aktiivioven lukkorunko |
| 2 | Ulkopuolen painike |
| 3 | EXIT puomi |
| 4 | Varmistin |
| 5 | Ovensuljin |
| 6 | Tahdistin |
| 7 | Passiivioven lukkorunko |

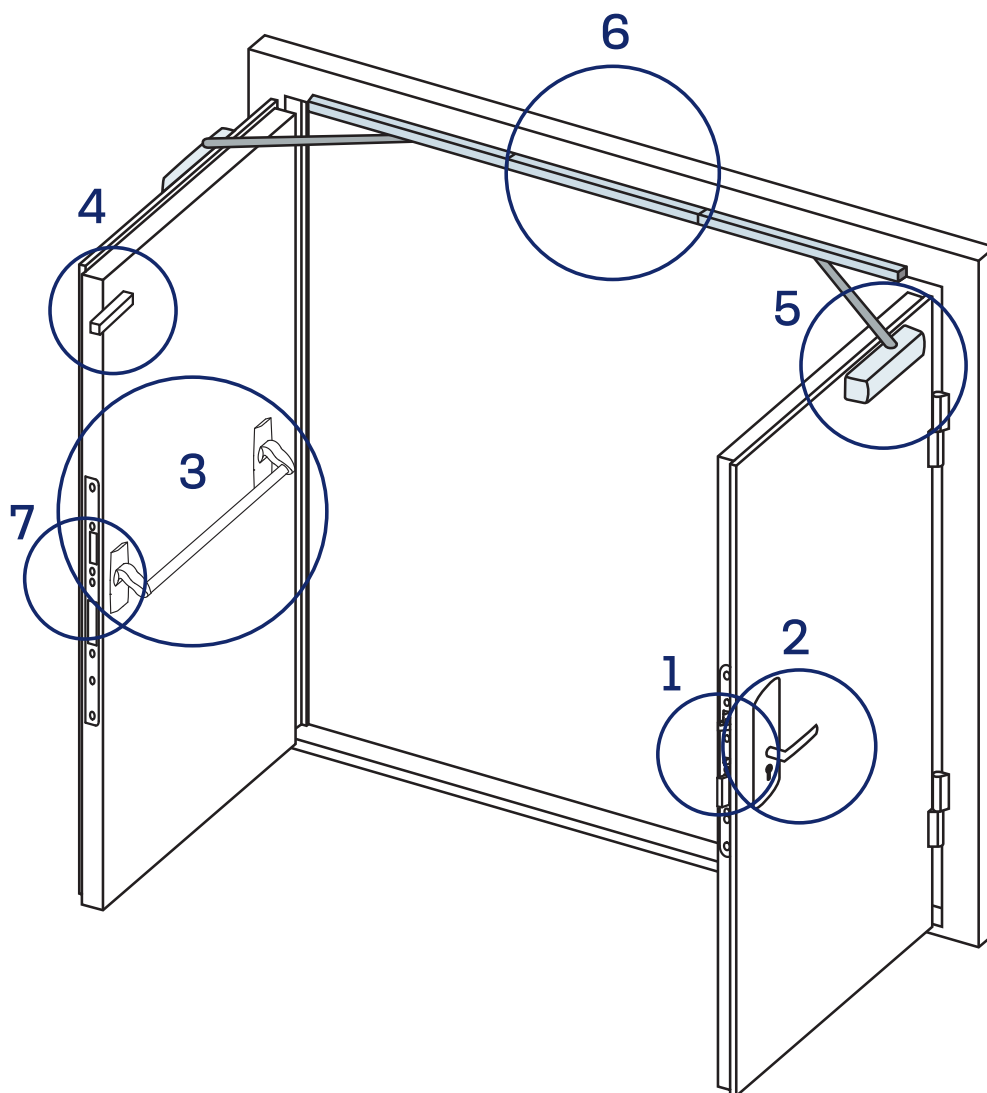

ABLOY® EXIT- oviympäristö

EXIT lukkorungot ja oven paksuus


EXIT lukkorunkojen kanssa oven minimivahvuus 44 mm.

2-puoleista painiketta käytettäessä palautinjousia tarvitaan 2 kpl:tta.

Tällöin painikkeen palautinjousi saadaan asennettua oven molemmin puolin ja painikkeet toimivat oikein.

Huomioitavaa oven avautumisessa

Passiivioven avautuminen vaati normaalia suuremman käyntivälin jottei ovien sisäkulmat kohtaa ja estä avautumista. Oven rakenteellinen avautuminen varmistettava passiivio- vella molemmat ovet avaten. Varmistathan ovivalmistajalta saranamallin ja saranoiden asentamisen että ovi toimii oikein.

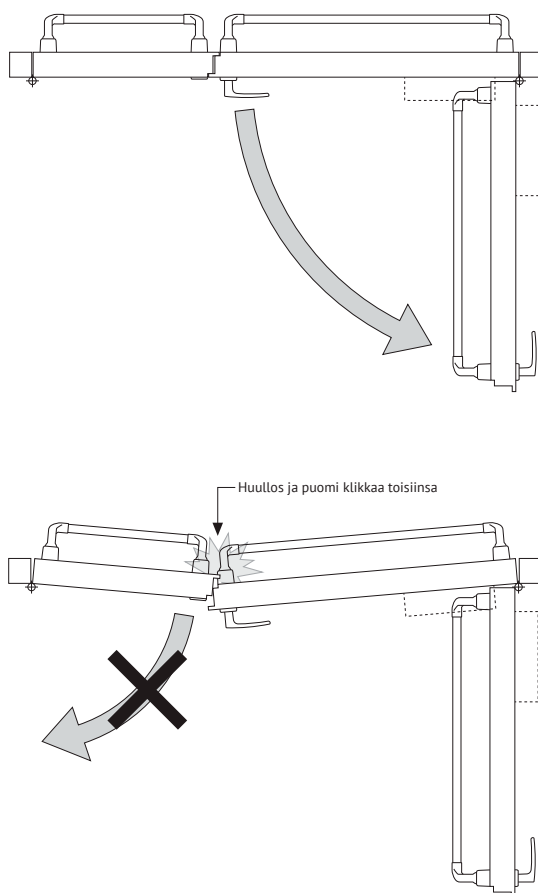

Abloy® EXIT

– poistumistuotteiden testaus, asennus ja huolto

ABLOY® EXIT- tuotteet on testattu ja hyväksytty EN 179- ja EN 1125- standardien edellyttämällä tavalla akreditoidun testaus- ja sertifiointilaitoksen toimesta. Tuotekokonaisuudet on testattu ja hyväksytty yhdessä.

Asennusohjeissa on määritelty, mitkä tuotteet voidaan yhdistää. Painikkeen, työntölevyn ja puomin korkeus lattiapinnasta tulee olla välillä 900–1100 mm. Asentajan vastuulla on asennuksen oikeellisuus ja virheettömän toiminnan tarkastaminen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Poistumistieovien moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Abloy suosittelee että ABLOY® EXIT -tuotteet tulee huoltaa ja toiminta tarkastaa valmistajan huolto- ja tarkastusohjeiden mukaisesti 3 kk: n välein.

Huollosta ja toiminnan tarkastamisesta vastaa kiinteistön omistaja. Työn suorittajalla tulee olla riittävä pätevyys.

Mekaanisten ABLOY® EXIT -tuotteiden asennusohjeet toimitetaan painike-, työntölevy- ja puomipakkausten mukana. Sähkömekaanisten lukkorunkojen asennuksesta vastaa aina ABLOY-valtuutettu lukkoliike.


Huolto- ja tarkastusohjeet löytyvät www.abloy.fi -sivuilta.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

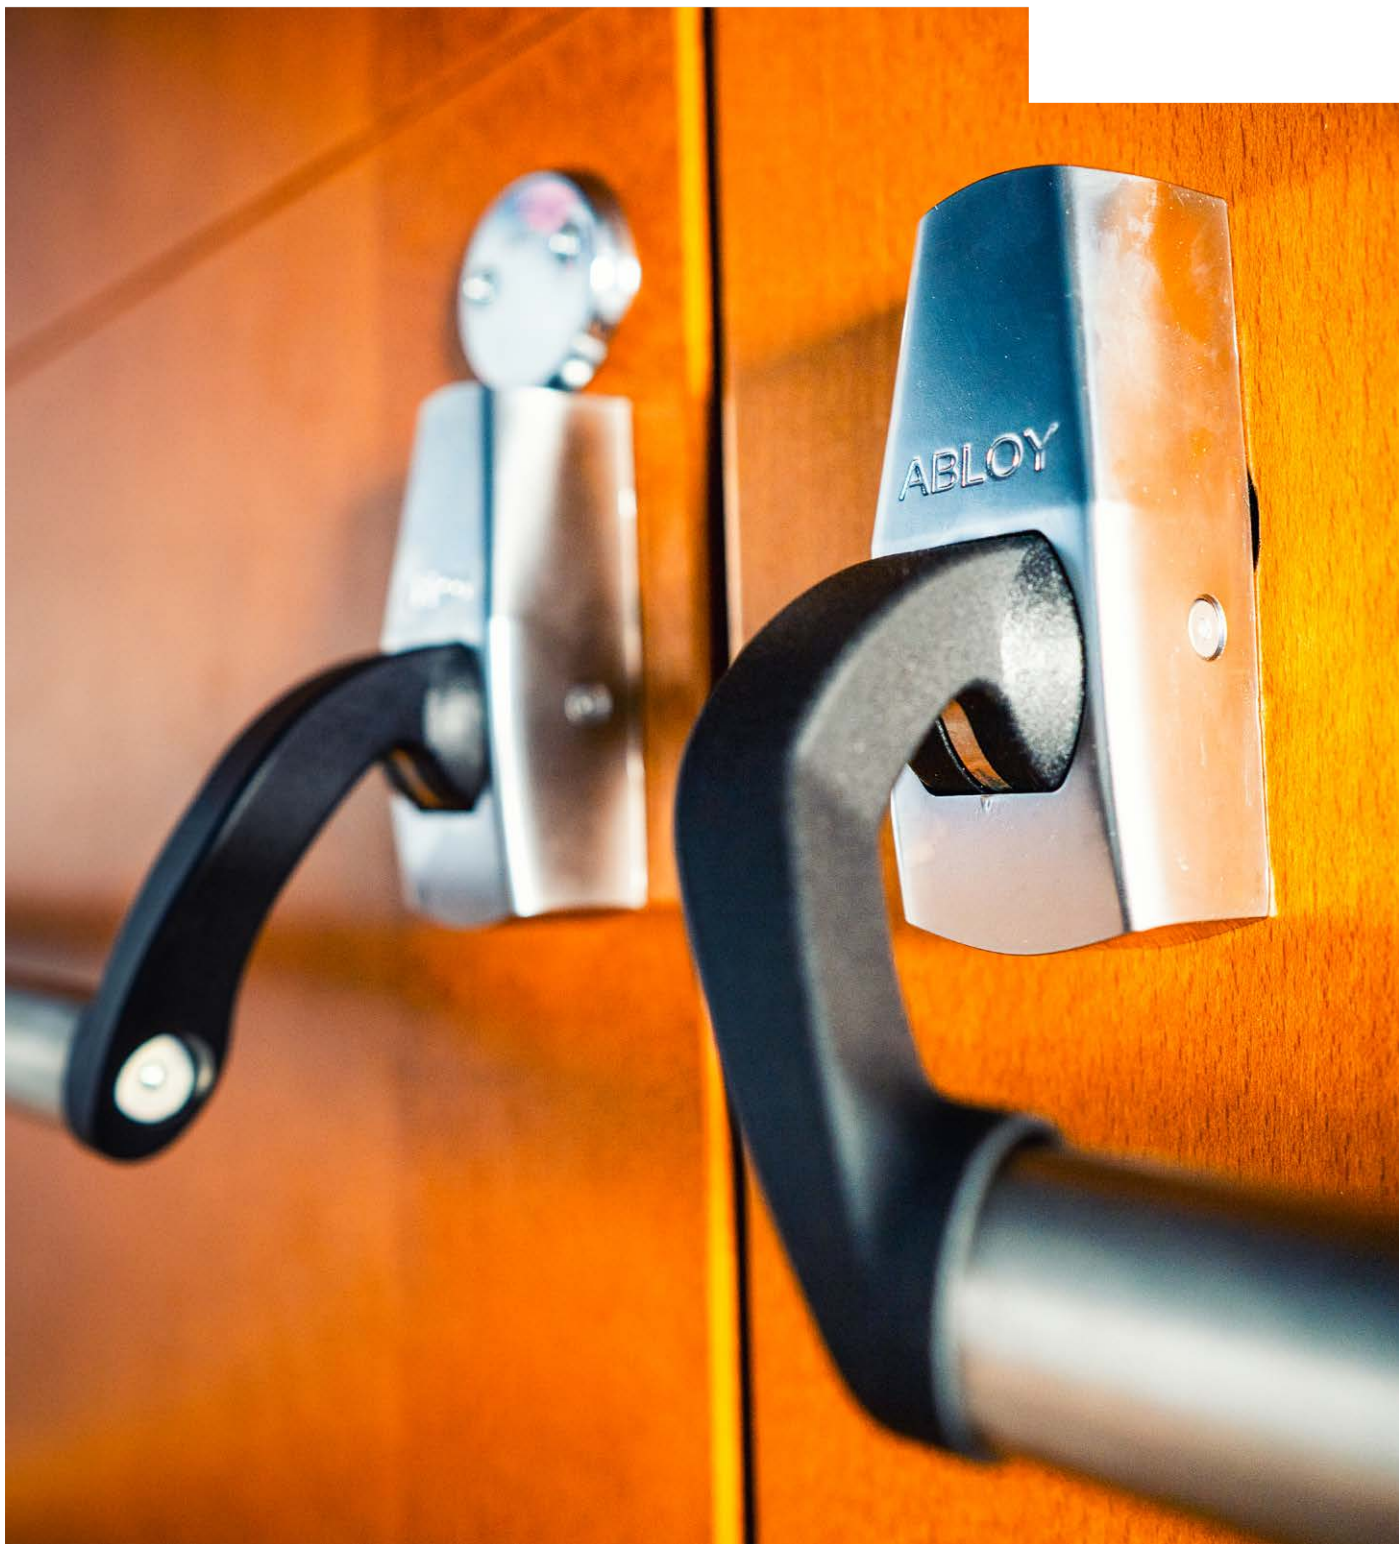

8802431 | 08/2022

ABLOY on turvallisuuden ja lukituksen suunnannäyttävä, jonka tavoitteena on lisätä luottamusta maailmassa. Yhdistämällä digitaalisen ja mekaanisen osaamisensa Abloy Oy kehittää nykyaikaisia, alan johtavia turvallisuusratkaisuja ihmisten, omaisuuden ja liiketoiminnan suojaamiseksi. Abloy on osa ASSA ABLOY -konsernia, joka on maailman johtava kuluratkaisujen toimittaja. Autamme päivittäin miljardeja ihmisiä kokemaan avoimempaa maailmaa.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 Joensuu
Puh. 020 599 2501
Abloy.fi

Abloy ylläpitää Product Security Centeriä verkkosivuillamme www.abloy.fi/securitycenter. Suosittelemme vierailemaan sivustolla säännöllisesti saadaksenne viimeisimmät tiedot tuotteidemme turvallisuuspäivityksistä, sekä pysyäkseen ajan tasalla tuotteistamme.

Asiakkaan vastuulla on määritellä tarvittava turvallisuustaso ottaen huomioon toimintansa kannalta merkitykselliset seikat. Saavuttaakseen toimintansa edellyttämän kokonaisturvallisuuden tason asiakkaan käytössä tulee olla tarvittavat turvallisuuskrokset, kuten esimerkiksi lukitusjärjestelmä, avainhallintajärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä, kameravalvonta, hälytysjärjestelmä ja vartiointi asiakkaan määrittelemällä tavalla ja tasolla.

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:llä tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJIA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA.

