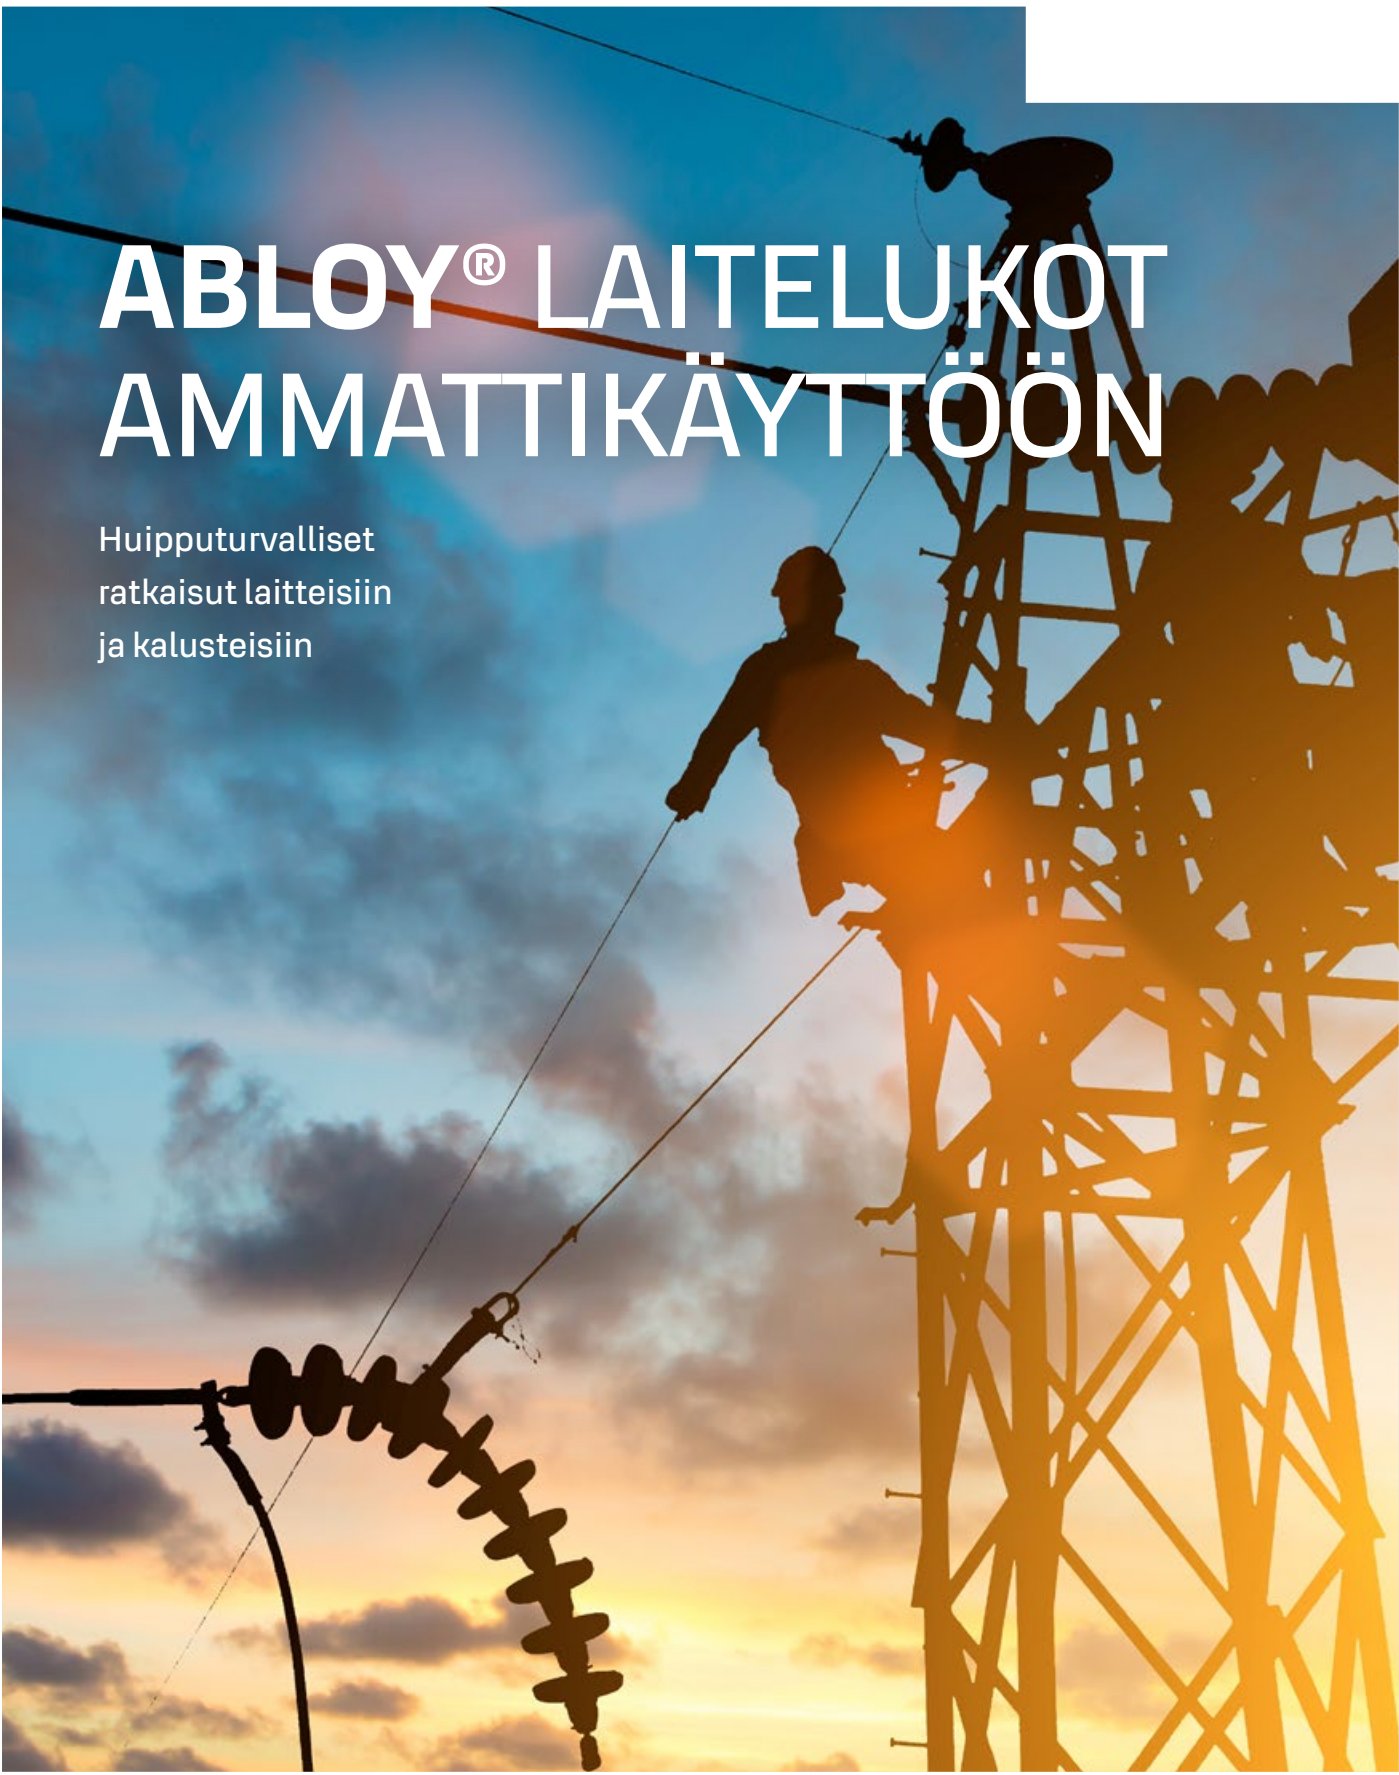


ABLOY® LAITELUKOT AMMATTIKÄYTTÖÖN

Huipputurvalliset
ratkaisut laitteisiin
ja kalusteisiin

A silhouette of a worker on a power line tower against a sunset sky. The worker is positioned on a high cross-arm of the tower, holding onto a cable. The sky is a mix of blue and orange, with clouds. The tower's structure is a complex lattice of metal beams.

ABLOY

Sisältö


LUKITUSRATKAISUT VAATIVIMPIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN	4
VAKIOMALLISTOSTA ASIAKASKOHTAISIN RATKAISUIHIN	6
SYLINTERIJÄRJESTELMÄT TURVALLISUUSVAATIMUKSEN MUKAAN	8
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN TUOTE	10
ABLOY-LAITELUKOT	10
ABLOY-KALUSTELUKOT	18
AVAINKÄYTTÖISET ABLOY-MIKROKYTKINLUKOT	24
ABLOY-AIKAVIIVELUKOT	26
ABLOY-TALLELOKEROLUKOT	28
ABLOY-RAHAPANTTILUKOT	30

Lukitusratkaisut vaativimpiin käyttötarkoituksiin

Haluatpa sitten turvata omaisuutesi ja tulosi tai kriittiset tiedot ja infrastruktuurin, voit aina luottaa Abloyn lukitusratkaisuihin.

Laaja mekaanisten laite-, kaluste- ja tallelokerolukkojen valikoimamme yhdessä asiakaskohtaisten ratkaisujen ja uusimpien sähköisten ominaisuuksien kanssa tarjoavat huipputurvallisen ratkaisun kaikkiin tarkoituksiin. Ammattikäyttöön tarkoitettut lukot voidaan sarjoittaa samaan yleisavainjärjestelmään riippulukkojen, avainpesien ja muiden ABLOY-lukkojen kanssa, jolloin kaikkia lukkoja voidaan käyttää samalla avaimella. Se yksinkertaistaa lukitusjärjestelmääsi ja avainten hallintaa.

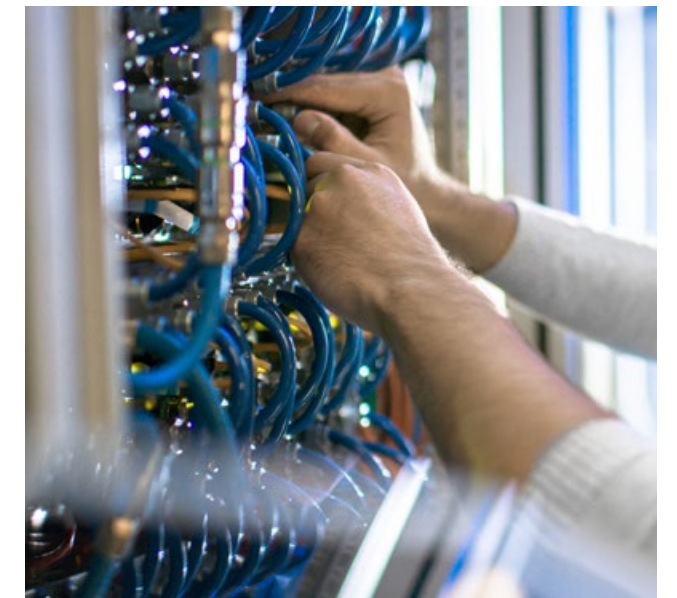Levyhaittatekniikka, patentoidut avainjärjestelmät, tiukka avainten valvonta ja vertaansa vailla olevat avainsarjoitusmahdollisuudet merkitsevät huippu-turvallista toiminnallisuutta. Koska sylinterimekanismeissa ei ole jousia tai tappeja, mekanismi toimii jouheasti ja luotettavasti vaikeimmissakin olosuhteissa.



Vakiomallistosta asiakaskohtaisiin ratkaisuihin

Tarvitsetko erikoislukkoa? Olemme kehittäneet räätälöityjä tuotteita yhteistyössä asiakkaidemme kanssa jo vuosikymmenien ajan.

Ainutlaatuinen ABLOY-sylinteri on ollut huipputurvallisuuden ja vertaansa vailla olevan suorituskyvyn vertauskuva aina siitä lähtien, kun se keksittiin vuonna 1907. Tekniikka perustuu pyörivien levyhaittasynterien ainutlaatuisen toimintaperiaatteeseen, jonka ansiosta sylinterit ovat iskunkestäviä.

Vaikka lukon sisällä olevan sylinterimekanismin ydin on samanlainen, lukon ulkokuori voidaan suunnitella erilaisten käyttötarkoitusten, standardien ja asiakkaan erityisten vaatimusten mukaiseksi. Läheinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa mahdollistaa räätälöityjen tuotteiden kehittämisen monilla eri tasoilla. Kyseessä voi olla olemassa olevien komponenttien uusi yhdistelmä tai kokonaan uusi rakenne olemassa olevaa järjestelmää varten. Tavoitteena on aina kustannustehokas kokonaisuus, joka tuo merkittävää kilpailuetua.

Laittevalmistajat ja ammattimaiset loppukäyttäjät eri puolilla maailmaa ovat jo vuosia nauttineet tämän joustavan suunnittelun ja valmistuksen eduista.



OMINAISUUDET



LEVYHAITTA-
SYLINTERI



LAAJAT
SARJOITUS-
MAHDOLLI-
SUUDET



PATENTOIDUT
AVAIN-
JÄRJESTELMÄT



SUOJATTU
VÄÄRIN-
KÄYTÖN
VARALTA



ASIAKAS-
KOHTAISET
SOVELLUKSET



RÄÄTÄLÖIDYT TUOTESOVELLUKSET ERILAIISIIN ASIAKASTARPEISIIN

Sylinterijärjestelmä turvallisuusvaatimuksen mukaan



ABLOY® CLASSIC

Yleiseen sarjoitukseen. Suositellaan yksittäisiin lukituksiin, kuten lipastoille tai postilaatikoille. Turvallinen ja luotettava sylinteri käyttötarkoituksiin, joissa avainten valvonta ei ole tärkein asia.



ABLOY® SENTRY

Huipputurvallinen ratkaisu teollisuuskäyttöön, kuten koneisiin ja laitteisiin. Avainten jäljentämistä valvotaan tiukasti. Patentoitu vuoteen 2026 saakka.



ABLOY® EASY

Huipputurvallinen ratkaisu yksityisen ja julkisen sektorin lukituksiin kouluissa, sairaaloissa, toimistoissa ja huoneistoissa. Avainten jäljentämistä valvotaan tiukasti. Patentoitu vuoteen 2040 saakka.



ABLOY® PULSE

Digitaalinen lukitus- ja kulunhallinta-järjestelmä, jossa avaimet ja lukot kommunikoivat keskenään. Turvallinen ratkaisu asunto-osakeyhtiöihin, vuokratoyhtiöihin, kunnille ja kaupungeille sekä PK-yrityksille.



ABLOY® PROTEC² | PROTEC² CLIQ®

Kokonaisvaltainen lukitusjärjestelmä tarjoaa huippuluokan turvallisuutta ammattimaisille loppukäyttäjille. Mekaanisia ominaisuuksia voidaan edelleen tehostaa älykkään elektronisen tunnistuksen eli CLIQ-tekniikan avulla. PROTEC² on patentoitu vuoteen 2030 saakka.

TURVALLISUUSTASO

KESKITASO



KORKEA



KORKEIN





ABLOY®- LAITELUKOT

ABLOY-laitelukot ovat toimiva ratkaisu laitteiden ja koteloiden lukitukseen, kun tarvitaan huipputurvallista toiminnallisuutta.

Laitelukkoja käytetään moniin eri tarkoituksiin huipputurvallisista sisätiloissa käytettävistä ratkaisuista, kuten esimerkiksi lippu- ja peliautomaattien rahastuslaitteista, aina vaikeissakin sääoloissa käytettäviin teollisiin koteloihin. ABLOY-laitelukot valmistetaan aina kokometallisella (messinkiä tai terästä olevalla) ulkokuorella, minkä vuoksi ne ovat vankka ja kestävä vaihtoehto.

- **KOKO-
METALLINEN
KUORI**
- **ISKUN-
KESTÄVÄ**
- **SUOJATTU
AUKI
PORAA-
MISELTA**
- **SARJOITET-
TAVUUS**












PANKKI-, LIPUNMYynti- JA PELIAUTOMAATIT



TEOLLISUUDEN SOVELLUKSET



MUSEOT, KAUPAT JA VAPAA-AIKA

	MALLI	AVAIMEN POISTO	TELJEN KÄÄNNÖT	AVAINPESÄN MATERIAALI	SARJOITET- TAVISSA RAKENNUS- LUKKOJEN KANSSA	VASENKÄTINEN MAHDOLLINEN	AVAINJÄRJESTELMÄ	ABLOY® CLASSIC C	HAITTAMÄÄRÄT	PAT ABLOY® EASY J	PAT HAITTAMÄÄRÄT	PAT ABLOY® SENTRY B	HAITTAMÄÄRÄT	PAT ABLOY® PROTEC ² T	HAITTAMÄÄRÄT	MITAT
	CL100	LUKITTU TILA	90°/180°	MESSINKI	X	X	AVAINJÄRJESTELMÄ	X	11	X	11	X	11	X	11	
	CL101	LUKITTU JA AVATTU TILA	360°	MESSINKI	X			X	11	X	11	X	11	X	11	
	CL103	LUKITTU TILA	90°/180°	MESSINKI	X	X		X	11	X	11	X	11	X	11	
	CL106	LUKITTU JA AVATTU TILA	360°	MESSINKI	X			X	11	X	11	X	11	X		
	CL104	LUKITTU TILA	90°/180°	MESSINKI		X		X	9			X	9			
	CL105	LUKITTU TILA	90°/180°	TERÄS		X		X	9			X	9			
	CL107	LUKITTU JA AVATTU TILA	360°	MESSINKI				X	9			X	9			
	CL109	LUKITTU TILA	90°/180°	MESSINKI		X		X	7			X	7			
	CL110	LUKITTU TILA	90°/180°	TERÄS		X						X	9			
	CL200	LUKITTU TILA	90°/180°	MESSINKI		X		X	9			X	9			
	CL201	LUKITTU TILA	90°/180°	TERÄS		X		X	9			X	9			
	CL202	LUKITTU TILA	90°/180°	MESSINKI	X	X		X	11			X	11	X	11	
	CL203	LUKITTU TILA	90°/180°	MESSINKI	X	X		X	11			X	11	X	11	
	CL204	LUKITTU TILA	90°/180°	TERÄS		X						X	9			
	CL205	LUKITTU TILA	90°/180°	TERÄS		X		X	9							

Yhdistäminen sähkömekaanisen
PROTEC² CLIQ® –tekniikan kanssa.

Yhdistämällä ABLOY PROTEC²:n CLIQ® –tekniikan kanssa, mahdollistetaan joustava ja turvallinen kulunhallinta aikatoimintoineen. Se vie lukituksenhallinnan kokonaan uudelle tasolle.



SÄHKÖ-
MEKAANISET
TUOTTEET



KULUN-
HALLINTA



MONIPUOLISET
KULKUOIKEUDET



JÄLIJITET-
TÄVYYS




Integraatio sähkömekaanisen
PULSE–tekniikan kanssa.






SÄHKÖ-
MEKAANISET
TUOTTEET







JÄLIJITET-
TÄVYYS

MALLI	AVAIMEN POISTO LUKITTU TILASSA 90°/180°	AVAINPESÄN MATERIAALI	VASENKÄTINEN MAHDOLLINEN	AVAINJÄRJESTELMÄ	PAT PROTEC² CLIQ®	MITAT
 CLI130	X	TERÄS	X		X	
 CLL715	X	TERÄS	X		X	
 CLL718	X	TERÄS	X		X	

MALLI	AVAIMEN POISTO LUKITTU TILASSA 90°/180°	AVAINPESÄN MATERIAALI	VASENKÄTINEN MAHDOLLINEN	AVAINJÄRJESTELMÄ	PAT ABLOY® PULSE	MITAT
 CLE130	X	TERÄS			X	
 CLE100	X	MESSINKI			X	
 CLE687	X	MESSINKI			X	




ABLOY T-kahvalukot ovat ihanteellinen ratkaisu myyntiautomaatteihin ja muihin lukituskahvaa käyttäviin tarkoituksiin.

Terästelki kestää vetämällä tapahtuvat murtoyritykset.

MALLI	AVAINPESÄN MATERIAALI	SYLINDERIN ETUPINTA	TELKI	SARJOITETTAVISSA RAKENNUSLUKKOJEN KANSSA	AVAINJÄRJESTELMÄ	PAT	PAT	PAT	MITAT	
CL290 	KROMATTU TERÄS	KROMATTU, TERÄS- KARKAISU	NIKKELÖITY TERÄS LUKINTA ILMAN AVAINTA			X 9		X 9		
CL291	KROMATTU TERÄS	KROMATTU, TERÄS- KARKAISU	NIKKELÖITY TERÄS LUKINTA VAIN AVAIMELLA			X 9		X 9		
CL687 	KROMATTU TERÄS	KROMATTU, TERÄS- KARKAISU	NIKKELÖITY TERÄS	X			X 11	X 11		
CL619	KROMATTU TERÄS	KROMATTU, TERÄS- KARKAISU	NIKKELÖITY TERÄS LUKINTA VAIN AVAIMELLA	X		X 11	X 11	X 11	X 11	

TELJEN KÄÄNNÖT

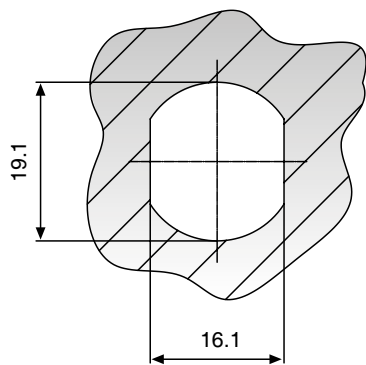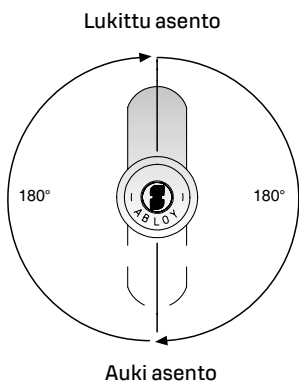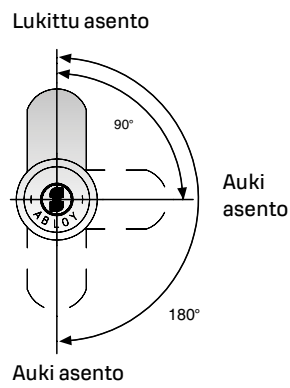PORAUSKUVA





LUKKOTYYPPI

- CL100
- CL103
- CL104
- CL105
- CL108
- CL109
- CL110

LUKKOTYYPPI

- CL101
- CL106
- CL107

YLEISMITOITUS




Sylinterin etupinta


Sylinterin takaosa

TARVIKKEET

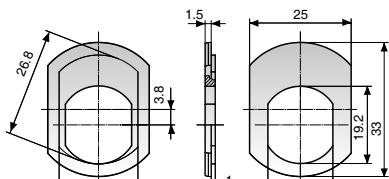
Alla olevat tarvikkeet on valmistettu kormatusta teräksestä.




Korokelevy 441345



Suojakaulus 804757



Korokerengas 804252




Korokerengas 812760

TELJET


Teljet ovat nikkelpinnoitettua terästä.

Suorat teljet	Myyntikoodi	A	B	Sivutaivutetut teljet	Myyntikoodi	A	B	C
	455608	26	18		455678	32	24	13.3
	434815	30.5	22.5		434959	33	25	26.5
	434869	33	25		455333	35	27	5
	455322	35	27		434928	35	27	6.5
	434609	38	30		455499	35	27	9.5
	434794	40	32		455525	35	27	10.5
	455556	45	37		434816	36	28	12
	455548	48	40		434799	36	28	22
	455494	53	45		455557	37	29	18.5
	455797	58	50		434766	38	30	15
	455606	68	60		434667	38	30	7
Koukkuteljet	Myyntikoodi	A	B	C	435097	40	32	5
	455514	31	23	16.5	434702	40	32	19
	434605	32	24	17.5	434635	45	37	5
	455332	35	27	20.5	434700	45	37	8
	455492	42.5	34.5	28	434852	45	37	13.3
	434818	47.5	39.5	33	434757	48	40	19
	455780	58	50	43.5	434788	50	42	12.5
	455549	60.5	52.5	46	455461	61	53	18


ASENNUSLEVYT




413807
Käytetään muovirenkaan kanssa lasiovissa, saatavilla myös messinkiversio 413808.



455328
Käytetään puuvissa estämään lukon kääntymistä.



434613
Käytetään kun halutaan korvata tuote yleismitoitukseen sopivaksi. Asennetaan molemmin puolin ovea.



6003121
Pölysuoja IP54

ABLOY®- KALUSTELUKOT

ABLOY-kalustelukkojen kattava valikoima monine säätömahdollisuuksineen tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia turvallisille, toimiville ja siisteille lukitusratkaisuille.

Kalustelukkoja käytetään moniin eri tarkoituksiin huipputurvallisista sisätiloissa käytettävistä ratkaisuista, kuten kauppojen ja museoiden kalusteista aina vaikeissakin sääoloissa käytettäviin teollisiin koteloihin. ABLOY-kalustelukoilla on yhtenäinen rakenne, joka täyttää asiakkaidemme laatua ja muotoilua koskevat vaatimukset.



SÄHKÖ-
MEKAANISET
TUOTTEET



KOKO-
METALLINEN
KUORI



ISKUN-
KESTÄVÄ























SARJOITET-
TAVUUS

LIIKEKESKUKSET

KOULUT JA TOIMISTOT

TERVEYDENHUOLTO

	MALLI	TELJEN MATERIAALI	TELKITYYPPI	MAX OVIVAHUUUS	PINTAKÄSITTELY	SARJOITETTAVISSA RAKENNUSLUKKOJEN KANSSA	OVITYYPPI	AVAIN- JÄRJESTELMÄ	ABLOY® CLASSIC C HAITTAMÄÄRÄT	PAT	ABLOY® EASY J HAITTAMÄÄRÄT	PAT	ABLOY® SENTRY B HAITTAMÄÄRÄT	PAT	ABLOY® PROTEC® T HAITTAMÄÄRÄT	MITAT		
	OF230	NIKKELÖITY TERÄS	LITTEÄ	25 mm	KROMATTU SINKKI	X	HEILURIOVI, LAATIKOSTO		X	11	X	11	X	11	X	11		
	OF220			19 mm					X	7			X	7				
	OF231	MESSINKI	JOUSITELKI	25 mm	KROMATTU SINKKI	X	HEILURIOVI, LAATIKOSTO		X	11	X	11	X	11	X	11		
	OF221			19 mm					X	7			X	7				
	OF232	NIKKELÖITY TERÄS	LITTEÄ	8 mm	KROMATTU SINKKI	X	HEILURIOVI		X	11	X	11	X	11				
	OF222			8 mm					X	7			X	7				
	OF234	NIKKELÖITY TERÄS	LITTEÄ	25 mm	KROMATTU SINKKI	X	LAATIKOSTO		X	11	X	11	X	11	X	11		
	OF235	NIKKELÖITY TERÄS	TUPLA- KOUKKU	25 mm	KROMATTU SINKKI	X	LIUKUOVI, HEILURIOVI		X	11	X	11	X	11	X	11		
	OF430	NIKKELÖITY TERÄS		32 mm	KROMATTU SINKKI	X	LIUKUOVI		X	11	X	11	X	11	X	11		
	OF420			26 mm					X	7			X	7				
	OF431	NIKKELÖITY TERÄS		2–9 mm	KROMATTU SINKKI	X	LIUKUOVI		X	11	X	11	X	11	X	11		
	OF421			2–9 mm					X	7			X	7				
	OF423	NIKKELÖITY TERÄS		28 mm	SATIINIKROMATTU SINKKI / MESSINKI		LIUKUOVI		X	7			X	7				
	OF424	NIKKELÖITY TERÄS		25 mm	KROMATTU SINKKI		LIUKUOVI		X	7			X	7				
	OF433	NIKKELÖITY TERÄS		32 mm	KROMATTU SINKKI	X	LIUKUOVI		X	11	X	11	X	11	X	11		

Yhdistäminen sähkömekaanisen PROTEC² CLIQ® –tekniikan kanssa.

Yhdistämällä ABLOY PROTEC²:n CLIQ® –tekniikan kanssa, mahdollistetaan joustava ja turvallinen kulunhallinta aikatoimintoineen. Se vie lukituksenhallinnan kokonaan uudelle tasolle.



SÄHKÖ-
MEKAANISET
TUOTTEET









KULUN-
HALLINTA



MONIPUOLISET
KULKUOIKEUDET



JÄLJITET-
TÄVYYS

MALLI	TEIJEN MATERIAALI	TELKITYYPPI	MAXOVIVAHUUUS	PINTAKÄSITTELY	OVITYYPPI	AVAIN- JÄRJESTELMÄ	PAT PROTEC² CLIQ®	PAT ABLOY® PULSE	MITAT
 OFL240	NIKKELÖITY TERÄS	LITTEÄ	25 mm	KROMATTU SINKKI	HEILURI- OVI, LAATI- KOSTO		X		
 OFL241	MESSINKI	JOUSI- TELKI	25 mm	KROMATTU SINKKI	HEILURI- OVI, LAATI- KOSTO		X		
 OFL244	NIKKELÖITY TERÄS	LITTEÄ	25 mm	KROMATTU SINKKI	LAATI- KOSTO		X		
 OFL245	NIKKELÖITY TERÄS	TUPLA- KOUKKU	25 mm	KROMATTU SINKKI	HEILURI- OVI		X		
 OFL430	RUOSTU- MATON TERÄS		25 mm	KROMATTU SINKKI	HEILURI- OVI		X		
 EP400 / EPE410 EP401 / EPE411	MESSINKI		25 mm	KROMATTU SINKKI				X	



Integraatio sähkömekaanisen PULSE–tekniikan kanssa.



SÄHKÖ-
MEKAANISET
TUOTTEET





JÄLJITET-
TÄVYYS


MALLI	TEIJEN MATERIAALI	TELKITYYPPI	MAXOVIVAHUUUS	PINTAKÄSITTELY	OVITYYPPI	AVAIN- JÄRJESTELMÄ	PAT PROTEC² CLIQ®	PAT ABLOY® PULSE	MITAT
 OFE240	NIKKELÖITY TERÄS	LITTEÄ	25 mm	KROMATTU SINKKI	HEILURI- OVI, LAATI- KOSTO			X	
Toimintavarman ja turvallisen lukon tyypillisimpiä käyttökohteita ovat erilaiset puu- ja metallikaapistot, laatikostot, vaatekaapit, lokerikot, liukuovet ja esittelyvitriinit. Ominaisuudet: Suoratelkisen lukon maksimi oven paksuusasennuksessa on 25 mm. Avaimen poistettavuus lukittu-asennosta.									
 OFE244	MESSINKI	LITTEÄ	25 mm	KROMATTU SINKKI	LAATI- KOSTO			X	
Yhteissulkijalukontyypillisimpiä käyttökohteita ovat erilaiset laatikostot. Yhteissulkijalukko asennetaan laatikoston etusarjaan (ei sisällä yhteissulkijatelkeä). Maksimi oven paksuus asennuksessa on 25 mm. Avaimen poistettavuuslukittu-asennossa.									

VASTALEVYT

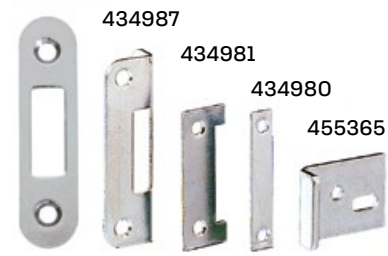802330




802330




434987

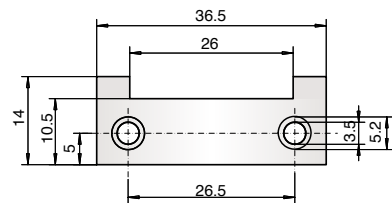
Materiaali: Nikkelöity teräs



434981




434980




455365

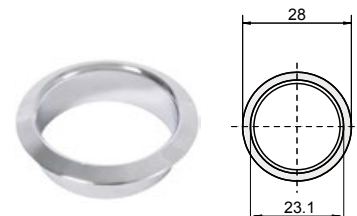
KOROKERENKAAT



401746 Kromattu messinki
Käytetään 22 mm halkasijalla
oleviin tuotteisiin, korkeus 8mm




413529 Kromattu messinki
Käytetään 20 mm halkasijalla
oleviin tuotteisiin, korkeus 8mm




413571 Kromattu messinki
Käytetään 20 mm halkasijalla
oleviin tuotteisiin, korkeus 18mm

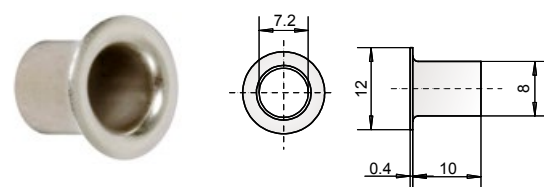TELKIPESÄ 401930



Materiaali: Nikkelöity teräs

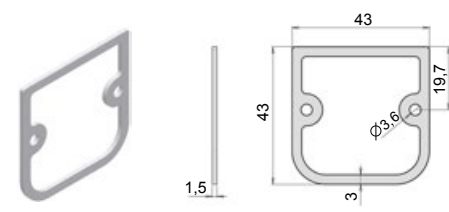KOROKELEVY 814639



Muovi, 10 kpl pakkauksissa

AVAINKÄYTTÖISET ABLOY®-MIKRO- KYTKINLUKOT

Abloyn avainkäyttöiset kytkinlukot ovat hyvä ratkaisu murtohälyttimiin, ohjaustauluihin ja muihin huipputurvallisuutta edellyttäviin käyttötarkoituksiin.

Kytkeinlukkoja käytetään monissa eri kohteissa, joissa laitteita on kytkettävä toimintaan ja pois toiminnasta. Niillä on kaikilla sama yhtenäinen rakenne, ja niitä on saatavana CLASSIC-, SENTRY- ja PROTEC² ja PROTEC² CLIQ® -versioina avainjärjestelmiä varten, ja ne voidaan sarjottaa muiden ABLOY- laite- ja kalustelukkojen kanssa.



SÄHKÖ-
MEKAANISET
TUOTTEET



KOKO-
METALLINEN
KUORI



ISKUNKESTÄVÄ




Avain poistettavissa
kytkimen molemmissa
asunnoissa (on/off).
Lukot voidaan asentaa
kohteisiin, joiden paksuus
on 0,5–22 mm.


Avain poistettavissa vain
kytkimen off-asennossa.
Lukot voidaan asentaa
kohteisiin, joiden paksuus
on 0,5–22 mm.

Avain poistettavissa vain
kytkimen off-asennossa.
Hetkellinen kytkeä
saadaan palautusjousen
avulla, eikä avainta voida
jättää on-asentoon.
Lukot voidaan asentaa
kohteisiin, joiden paksuus
on 0,5–22 mm.

MALLI	EP400	EP401	EP402
AVAINPESÄN MATERIAALI	MESSINKI	MESSINKI	MESSINKI
AVAINJÄRJESTELMÄ			
ABLOY® CLASSIC C HAITTAMÄÄRÄT	X 11	X 11	X 11
ABLOY® EASY J HAITTAMÄÄRÄT	<u>PAT</u> X 11	X 11	X 11
ABLOY® SENTRY B HAITTAMÄÄRÄT	<u>PAT</u> X 9	X 9	X 9
ABLOY® PROTEC ² T HAITTAMÄÄRÄT	<u>PAT</u> X 11	X 11	X 11
MITAT			

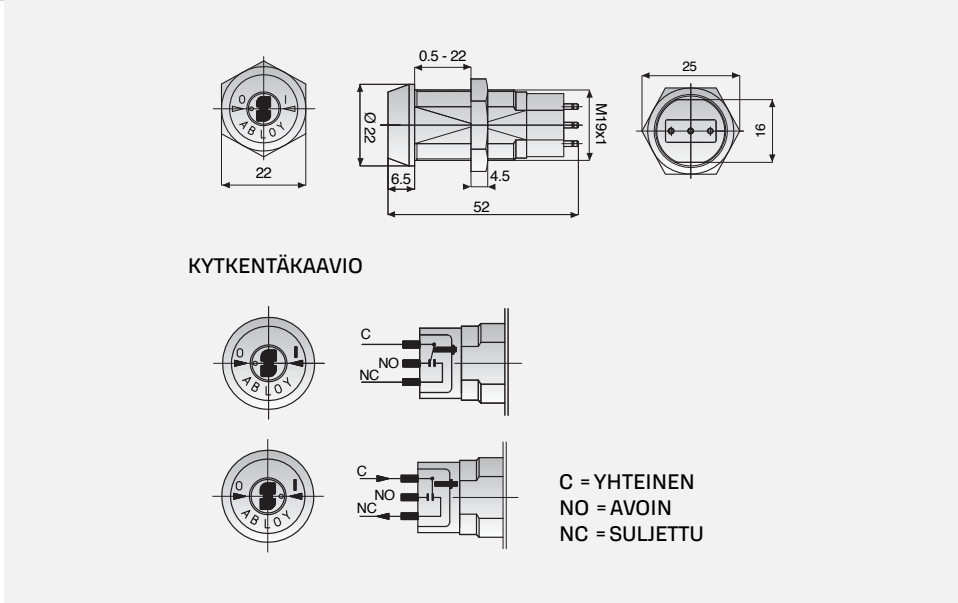

KYTKENTÄKAAVIO



C = YHTEINEN
NO = AVOIN
NC = SULJETTU

Integraatio sähkömekaanisen PULSE-tekniikan kanssa.



SÄHKÖ-
MEKAANISET
TUOTTEET



JÄLJITET-
TÄVYYS




Avain poistettavissa
kytkimen molemmissa
asunnoissa (on/off).
Voidaan asentaa
kohteisiin, joiden paksuus
on 0,5–22 mm.


Avain poistettavissa vain
kytkimen off-asennossa.
Voidaan asentaa
kohteisiin, joiden paksuus
on 0,5–22 mm.

Avain poistettavissa vain
kytkimen off-asennossa.
Hetkellinen kytkeä
saadaan palautusjousen
avulla, eikä avainta voida
jättää on-asentoon.
Voidaan asentaa
kohteisiin, joiden paksuus
on 0,5–22 mm.

MALLI	EP410	EP411	EP412
AVAINPESÄN MATERIAALI	MESSINKI	MESSINKI	MESSINKI
AVAINJÄRJESTELMÄ			
ABLOY® PULSE	<u>PAT</u> X	X	X
MITAT			

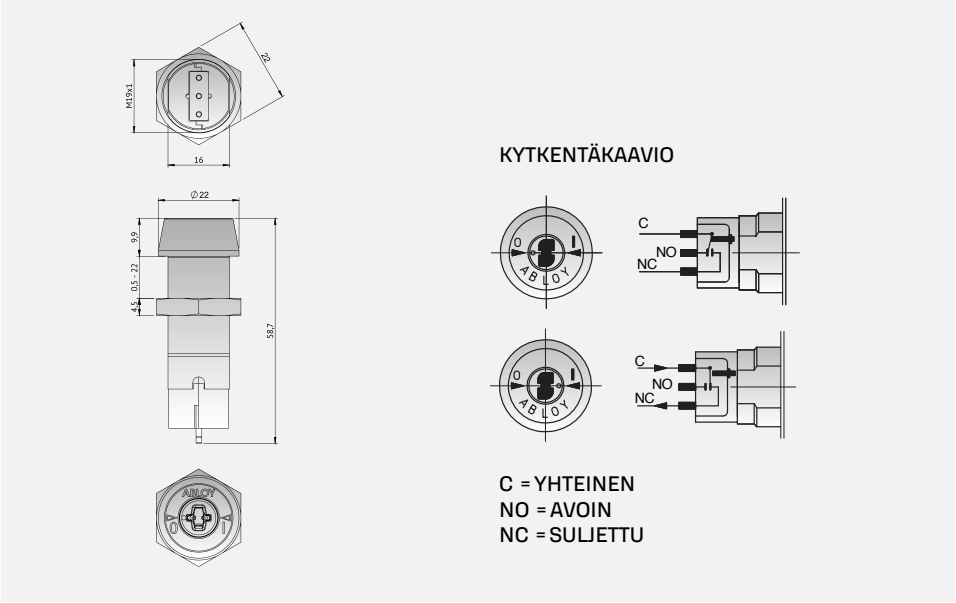

KYTKENTÄKAAVIO

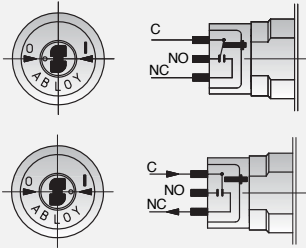

C = YHTEINEN
NO = AVOIN
NC = SULJETTU

ABLOY® – AIKAVIIVELUKOT

ABLOY-aikaviivelukot turvaavat liiketoimintoja, joissa käsitellään käteistä rahaa ja arvoesineitä.

Aikaviivelukkoja käytetään monissa eri sovelluksissa, kuten kassalaatikoissa, kassakaapeissa, liitinrasioissa ja peliautomaateissa. EP310 on suunniteltu sovelluksiin, joissa tarvitaan aikaviiveellä suojattua huipputurvallista lukitusta. EP312 tarjoaa mekaanisen avaimen tuoman turvallisuuden yhdistettynä sähköiseen ohjaukseen, joka estää avaimen luvattoman käytön. Lukkoja on saatavana CLASSIC- ja SENTRY-avainjärjestelmiä varten, ja ne voidaan sarjoittaa muiden ABLOY- laite- ja kalustelukkojen kanssa.



SÄHKÖ-
MEKAANISET
TUOTTEET




KOKO-
METALLINEN
KUORI




ISKUNKESTÄVÄ

MALLI	EP310	EP312	EP303
VIRRRAN KULUTUS	-	240 mA	240 mA
PIENIN PULSSIN KESTO	-	0,4 s	0,4 s
KÄYTTÖJÄNNITE	9 V	6-12 V	-
KAAPELIPITUUS	19 cm	100 cm	-
AVAINJÄRJESTELMÄ			
ABLOY® CLASSIC C HAITTAMÄÄRÄT		X 9	
ABLOY® SENTRY B HAITTAMÄÄRÄT	<u>PAT</u> X 7	X 7	
ABLOY® PROTEC² T HAITTAMÄÄRÄT	<u>PAT</u>	X 11	
MITAT			

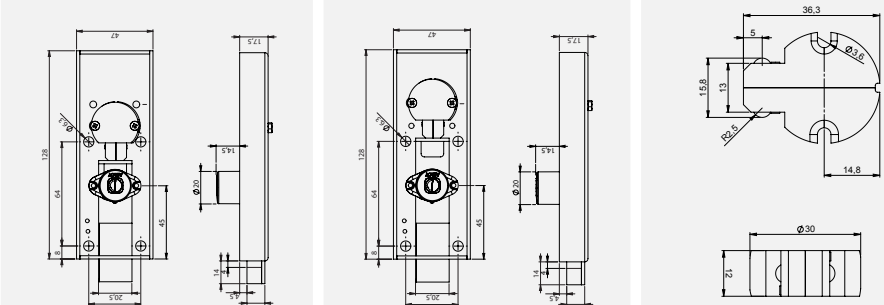


VASTALEVYT EP303


ASENNUSLEVY EP303



800039



800062



800522

ABLOY®- TALLELOKEROLUKOT

ABLOY-tallelokerolukot ovat hyvä lukitusratkaisu pankeille ja muille huipputurvallista toiminnallisuutta tarvitseville toimijoille.

ABLOY-tallelokerolukot ovat varustettu suorateljillä ja Abloyn patentoidulla levyhaittasylinterien tekniikalla. Nämä lukot muodostavat alan standardin sinun ja asiakkaidesi arvokkaimpien esineiden ja muun omaisuuden suojaamisessa. Lukkoja on saatavana yhdellä sylinterillä tai kahdella mekaanisesti toimivalla sylinterillä varustettuna sekä **PROTEC® CLIQ®** -versiona.

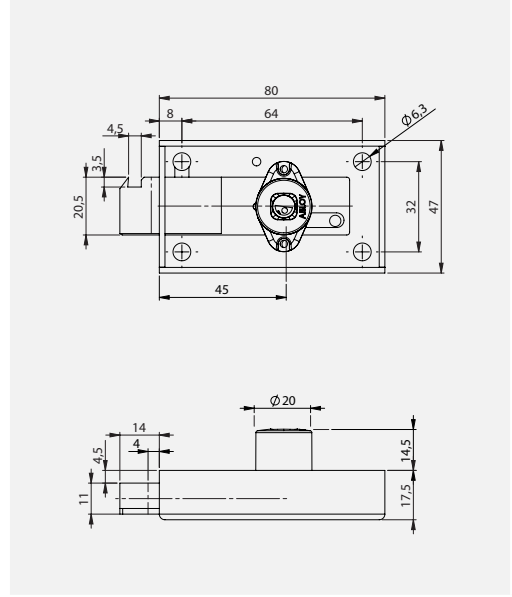
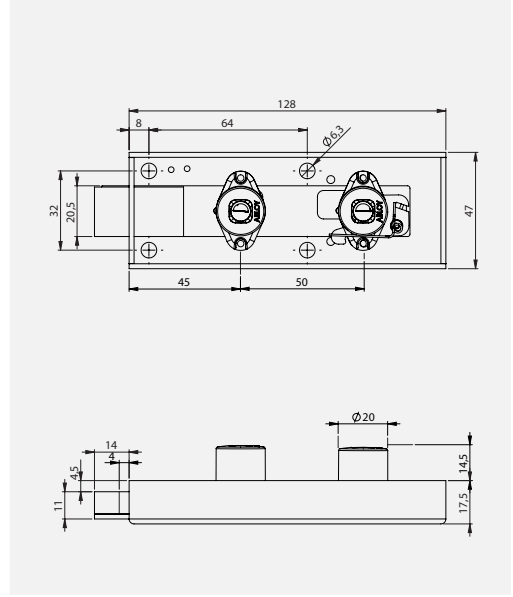


KOKO-METALLINEN KUORI



ISKUNKESTÄVÄ



MALLI	SC210	SC211
AVAINJÄRJESTELMÄ		
ABLOY® CLASSIC C	X	X
HAITTAMÄÄRÄT	9	9
ABLOY® SENTRY B PAT	X	X
HAITTAMÄÄRÄT	9	9
MITAT		
		



ABLOY®- RAHAPANTTILUKOT

Abloyn kolikkokäyttöiset lukot tarjoavat turvallisen, toimivan ja kestävän ratkaisun tavaroiden säilytykseen.

Kolikkokäyttöisiä lukkoja käytetään monissa eri kohteissa, kuten pukukaapeissa sekä säilytyslokerossa ja -kaapeissa. Lukoissa on useita eri kolikontunnistimia, ja niitä on saatavana sekä vaaka- että pystysuuntaisilla kolikkolaatikoilla varustettuna. Lukoissa on suorateljet ja luotettava Abloyn patentoima pyörivien levysylinterien tekniikka, ja ne täyttävät arvoesineiden turvallista säilytystä koskevat alan normit.




KOKO-
METALLINEN
KUORI



ISKUNKESTÄVÄ



MALLI	SC410	SC411	SC412	SC413	SC410	SC411	SC412	SC413	SC414
MAX OVIVAHVUUS (A)	14,5 mm	18 mm	14,5 mm	18 mm	14,5 mm	18 mm	14,5 mm	18 mm	
KÄTISYYS	OIKEA	OIKEA	VASEN	VASEN	OIKEA	OIKEA	VASEN	VASEN	
RAHAN PALAUTUS									
KYLLÄ (800595)	X	X	X	X					
EI (SC414)					X	X	X	X	
AVAINJÄRJESTELMÄ									
ABLOY® CLASSIC C	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	9	11	9	11	9	11	9	11	
ABLOY® SENTRY B <u>PAT</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	
	9	11	9	11	9	11	9	11	
MITAT									

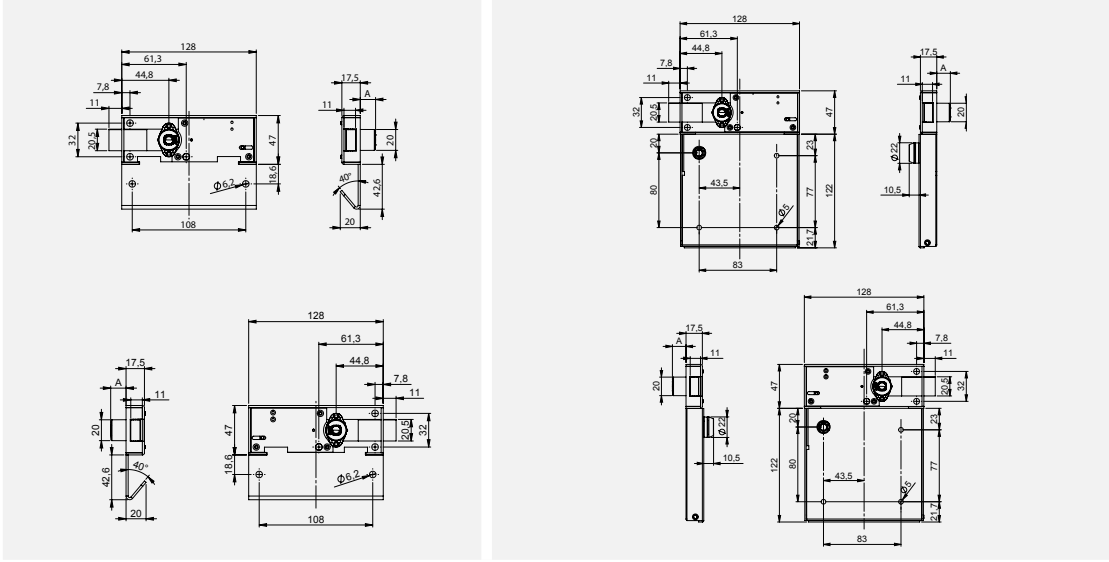

SECURED BY ABLOY

ABLOY on turvallisuuden ja lukituksen suunnannäyttaja, jonka tavoitteena on lisätä luottamusta maailmassa. Yhdistämällä digitaalisen ja mekaanisen osaamisensa Abloy Oy kehittää nykyaikaisia, alan johtavia turvallisuusratkaisuja ihmisten, omaisuuden ja liiketoiminnan suojaamiseksi. Abloy on osa ASSA ABLOY -konsernia, joka on maailman johtava kulkuratkaisujen toimittaja. Autamme päivittäin miljardeja ihmisiä kokemaan avoimempaa maailmaa.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
PL 108
80100 Joensuu
Puh. 020 599 2501
Abloy.fi

Abloy ylläpitää Product Security Centeriä verkkosivuillamme www.abloy.fi/securitycenter. Suosittelemme vierailemaan sivustolla säännöllisesti saadaksenne viimeisimmät tiedot tuotteidemme turvallisuuspäivityksistä, sekä pysyäksenne ajan tasalla tuotteistamme.

Asiakkaan vastuulla on määritellä tarvittava turvallisuustaso ottaen huomioon toimintansa kannalta merkitykselliset seikat. Saavuttaakseen toimintansa edellyttämän kokonaisturvallisuuden tason asiakkaan käytössä tulee olla tarvittavat turvallisuuskerrokset, kuten esimerkiksi lukitusjärjestelmä, avainhallintajärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä, kameravalvonta, hälytysjärjestelmä ja vartiointi asiakkaan määrittelemällä tavalla ja tasolla.

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:llä tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJIA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA.



8008905 | 08/2022