




FD601 Palonilmaisिन

Valkoinen ilmaisin, koostuu kannasta ja ilmaisिन osasta. Ilmaisimessa on merkkivalo joka palaa punaisena hälytyksen merkiksi ja keltaisena jos ilmaisimen itsediagnostiikka havaitsee virheen. Ilmaisिन voidaan testata asettamalla magneetti ilmaisimen kylkeen ja ilmaisिन ilmoittaa, jos huoltoa tarvitaan. Ilmaisimen savukammio voidaan irrottaa puhdistusta sekä vaihtoa varten. Puhdistus tulisi suorittaa vuosittain. Puhdistuksen ja vaihdon jälkeen ilmaisिन tulee testata.

Ilmoittimen irrottaminen kannasta

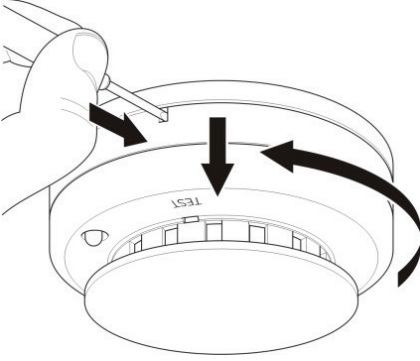


Savukammion irrottaminen

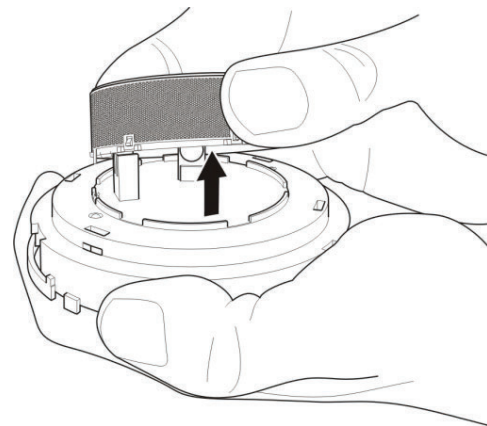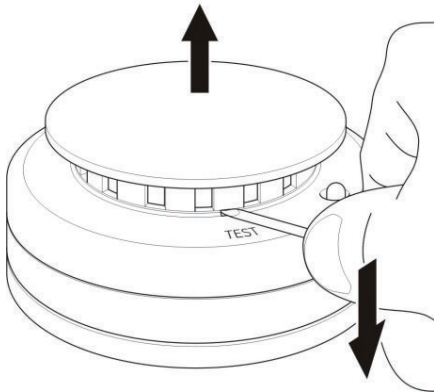


Tekniset tiedot

Käyttöjännite	8,5 - 33 V DC
Kuittausjännite	max. 2,5 V DC
Virrankulutus	
Lepotilassa	max. 100 uA
Hälytyksessä	60mA
Käyttölämpötila	-20° ... +60°
Hälytyksen merkkivalo	Punainen
Vian merkkivalo	Keltainen
Suhteellinen kosteus	0 - 95% ei kondensoituvaa
Mitat	Halkaisija 100mm, korkeus 50mm
Materiaali	Valkea ABS muovi
Kotelointiluokka	IP 43
Hälytyslähde	Vaihtokosketin
Takuuaika	2 vuotta
SSTL	7161310

Kytkenä
laukaisukeskuksen kanssa.

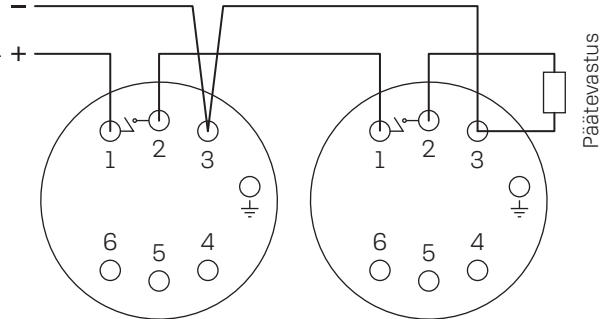


HUOM! Vastus on ehdottomasti siirrettävä
laukaisukeskuksen liittimeltä viimeiseen
ilmaisimeen.

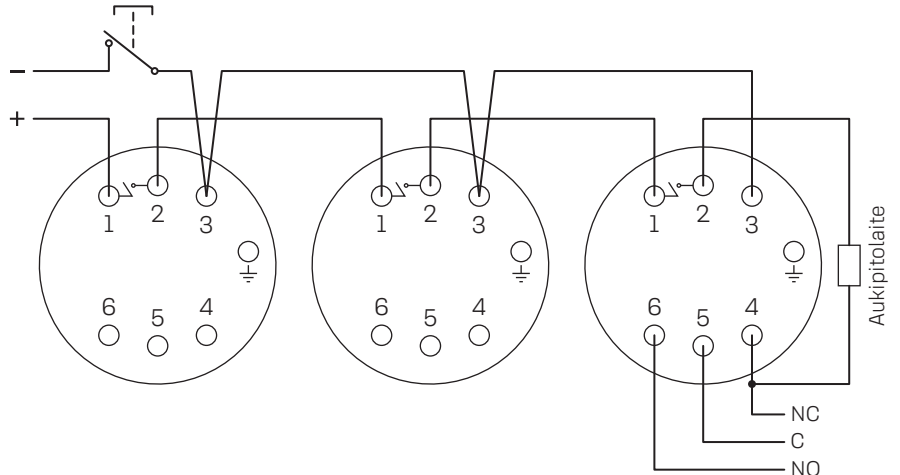



FD601 Smoke detector

White detector has separate base and detector unit. Smoke detector has two LEDs, red for alarms and yellow for internal error and self diagnostics. Smoke detector can be tested with a regular magnet by plasing it on the side of the smoke detector and smoke detector will indicate if maintenance is needed. Smoke chamber can me removed for cleaning and replacement. Cleaning should be done atleast yearly. After cleaning or replacing the smoke chamber smoke detector should be tested with magnet.

Removing detector from base

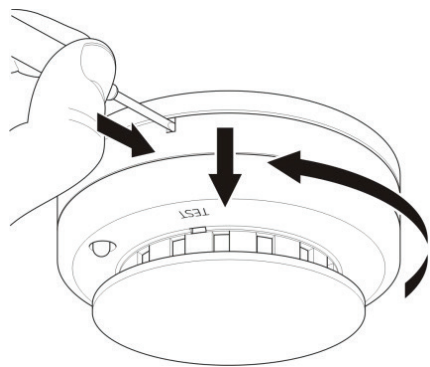


Removing smoke chamber

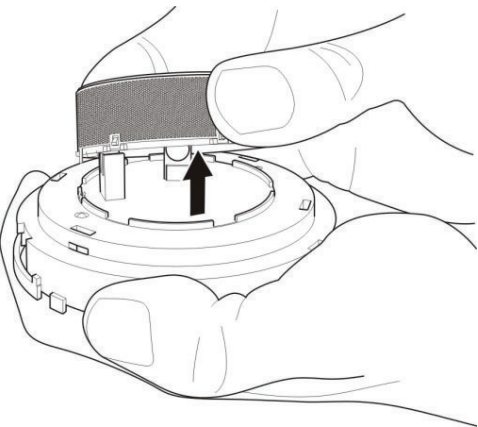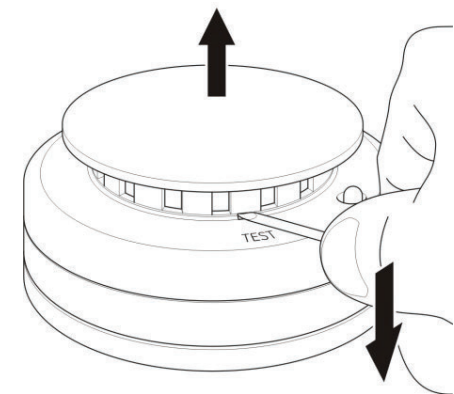

Technical information

Operating voltage	8,5 - 33 V DC
Reset voltage	max. 2,5 V DC
Current	
Standby	max. 100 uA
Alarm	60mA
Operating temperature	-20° ... +60°
LED alart	Red
LED error	Yellow
Humidity	0 - 95% non-condensing
Measurements	Diameter 100mm, Height 50mm
Material	White ABS plastic
IP rating	IP 43
Alarm output	Relay
Warranty	2 years
SSTL	7161310

Installation with 7400.

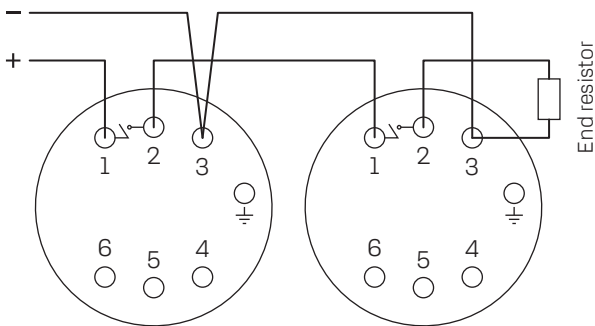

ATT! Resistor has to be connected to the last smoke detector on the series.

