

DC850

Piiloasenteinen nokka-akseliovensuljin liukuvetolaitteella yksilehtisiin oviin, EN-luokka 2-4



DC850 liukuvetolaitteella G896, Alumiinin harmaa, EV1

Nokka-akseliteknologia mahdollistaa nopeasti pienenevän avausvoiman, joka täyttää myös palo-oville asetetut vaatimukset

Ovilehteen piilotettu DC850-piilo-ovensuljin mahdollistaa huippuluokan toiminnallisuuden ja mielekkään käytettävyyden rakennuksen kaikille käyttäjille, vesittämättä oviympäristön muotoilun vaikuttavuutta. 20 mm:n liukuvetolaitteversio sekä vain 30 mm leveä ovensulkimen runko tarjoavat loistavan yhteensopivuuden eri asennusvaihtoehtojen kanssa. Nokka-akseli-teknologian ansiosta oven avaamiseen tarvittava voima pienenee nopeasti ovea avattaessa, mikä varmistaa ovien helppokäyttöisyyden

- Hyväksytty standardin EN 1154 mukaisesti luokkiin 2-4
- Soveltuu palo-oviin
- Yksilehtisiin, maksimissaan 1100 mm leveisiin oviin

Värit

- Alumiinin harmaa, EV1


Ominaisuudet

- Asennettavissa vasen- ja oikeakätisiin oviin
- Erikseen säädettävä sulkeutumisen alku- ja loppunopeus
- Säädettävä sulkeutumisvoima helpottaa ovisuunnittelua
- Käytännöllisesti sijoitettujen säätöruuvien ansiosta säätäminen on helppoa
- Luotettava toiminta lämpötila-alueella -15 °C – 45 °C


Liukuvetolaitteet ja lisätarvikkeet

- **G896** kapea liukuvetolaite piiloasennukseen (20 mm)
- **A184** mekaaninen aukipitolaite G896:lle säädettävällä aukipitovoimalla, pitää oven avattuna halutussa avauskulmassa 50° ja 100° asteen välillä (ei hyväksytty palo-ovissa)
- **A182** mekaaninen avautumisvaimennin G896:lle, avauskulma säädettävissä max. 100 asteeseen saakka (ei korvaa ovipysäytintä)
- **6009450** L-muotoiset päätypalat G896-liukuvetolaitteille profiilioviasennuksia varten

Ovensulkimen säädöt




Sulkeutumisnopeus



Sulkeutumissuunnan loppunopeus

DC850

Tekniset ominaisuudet ja sertifikaatit

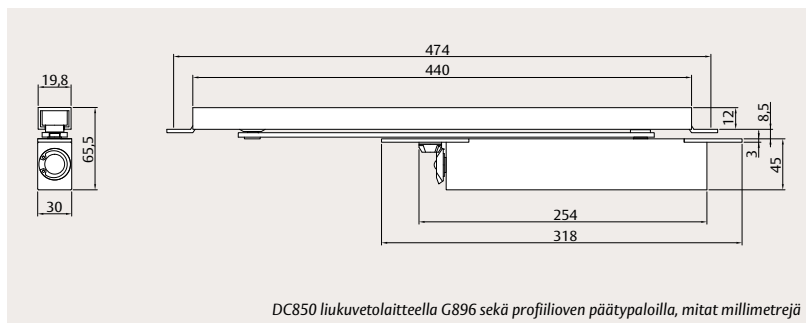

Tekniset ominaisuudet

Sulkeutumisvoima	EN-luokka 2-4
Maksimiovileveys	1100 mm
Ovilehden minimipaksuus	34 mm
Sulkeutumisnopeus	Säädettävissä välillä 120° – 7°
Loppunopeus	Säädettävissä välillä 7° – 0°
Maksimiavauskulma	~120°
Ovityyppi	Yksilehtinen ovi
Kätisyys	Vasen- ja oikeakätinen
Asennustapa	Piiloasennus ovilehteen
Voimansäätö	Kyllä
Säädettävä asennuskorkeus	Ei
Korroosionkesto	Luokka 3 (96 tuntia)
Mitat (K x S x L)	45 x 30 x 254 mm



Löydät kaikki
tarvittavat tuotetiedot
osoitteesta abloy.fi



Hyväksynyt ja testaus

Hyväksyntästandardi	EN 1154
CE-luokitus	3 8 2-4 1 1 3
CE/UKCA-merkki	Kyllä
Soveltuu palo-oveen	Kyllä
Ympäristöseloste (EPD)	ISO 14025, EN 15804



DC850


Asennus- ja mittakuvat

Asennus metallioveen liukuvetolaitteella G896

Piirustus havainnollistaa
asennuksen oikeakätiseen
oveen. Asennus vasenkätiseen
oveen tapahtuu käänteisesti.



Skannaa QR-koodi ja
katso asennusvideo.

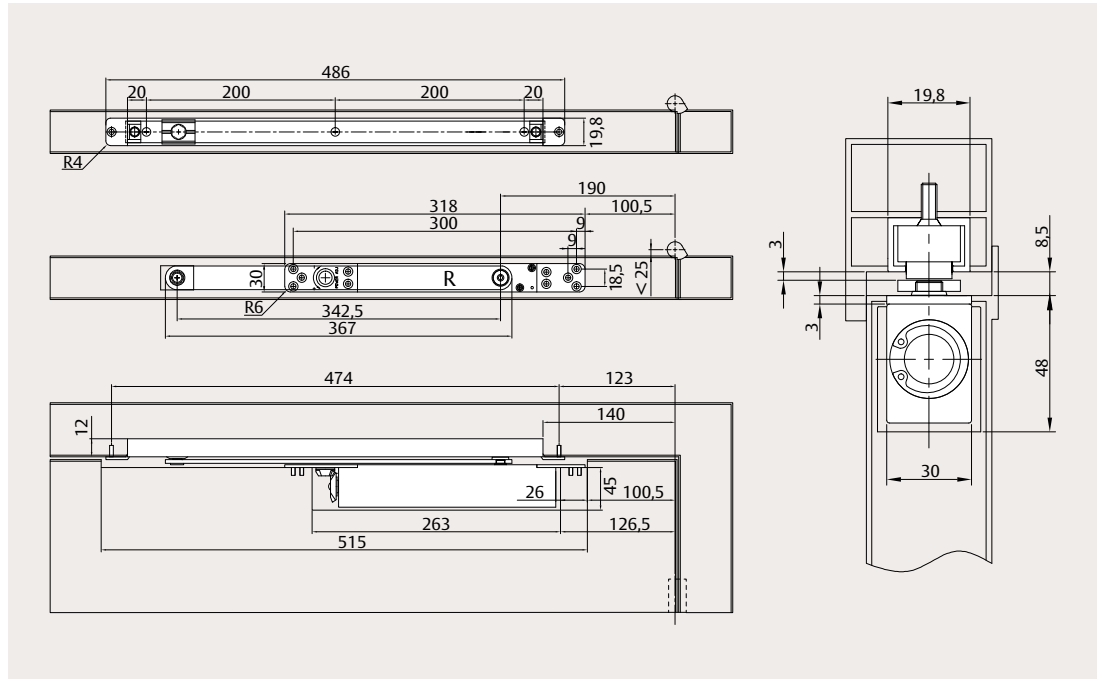

Asennus puuoveen liukuvetolaitteella G896

Piirustus havainnollistaa
asennuksen oikeakätiseen
oveen. Asennus vasenkätiseen
oveen tapahtuu käänteisesti.

