

G462

Parioven palonsulkujärjestelmä kahdella aukipitolaitteella (FD462)



DC700 palonsulkujärjestelmällä G462, Alumiinin harmaa, EV1

Nokka-akseliteknologia mahdollistaa nopeasti pienenevän avausvoiman, joka täyttää myös palo-oville asetetut vaatimukset

Värit

- Alumiinin harmaa, EV1
- Valkoinen, (RAL 9016)
- Ruskea, (RAL 8014)
- Musta, (RAL 9005)
- Ruostumaton teräs
- Erikoisvärit erikseen tilattuna

G462 on pienikokoinen, esteettisen kaunis, liukuvetolaitteella varustettu palonsulkujärjestelmä parioville. Soveltuu hyvin kohteisiin, joissa oville vaaditaan mukautumista monipuoliseen käyttöön. Käyttäjä voi valita, pitääkö molempia ovilehtiä auki vai vain aktiiviovea. Kun jännite katkeaa aukipitolaitteelta esimerkiksi savunilmaisimen reagoidessa savuun, ovet sulkeutuvat ja sisäänrakennettu tahdistin varmistaa ovien oikean sulkeutumisyöjestyksen.

Ominaisuudet

- Molempia ovilehtiä voidaan käyttää itsenäisesti, eli käyntiovi voi olla auki joko yksin tai molempia ovilehtiä voidaan pitää yhtä aikaa auki.
- Soveltuu asennettavaksi avautumispuolelle sekä sulkeutumispuolelle (sulkeutumispuolen asennus vaatii G120-lisälaitteen)
- Ovet voidaan säätää haluttuun aukipitokulmaan 70°-130° välillä.

- Hyväksytty standardien EN 1155 ja EN 1158 mukaisesti luokkiin 3-6
- Soveltuu palo-oviin
- Soveltuu parioviin, joiden saranaväli on 1350/1400 mm - 2800 mm


Yhteensopivat ovensulkimet ja EN-luokat

- DC700: EN 3-6
- DC500: EN 1-4
- DC340: EN 1-4


Liukuvetolaitteet ja lisätarvikkeet

- **A115** kiinnityslevy liukuvetolaitteelle
- **A116 /A117** kulmakiinnityslevy liukuvetolaitteelle sulkeutumispuolen asennukseen
- **G120** sulkeutumispuolen lisälaitte
- **A101/A102** varmistin pari-oville, asennetaan passiivioveen varmistamaan ovien oikea avautumisjärjestys
- **A178 (7463)** Uppoasenteinen ovensulkupainike


Ovensulkimen säädöt



Sulkeutumisnopeus




Sulkeutumispuunnan loppunopeus



Avautumisjarru

G462

Tekniset ominaisuudet ja sertifikaatit

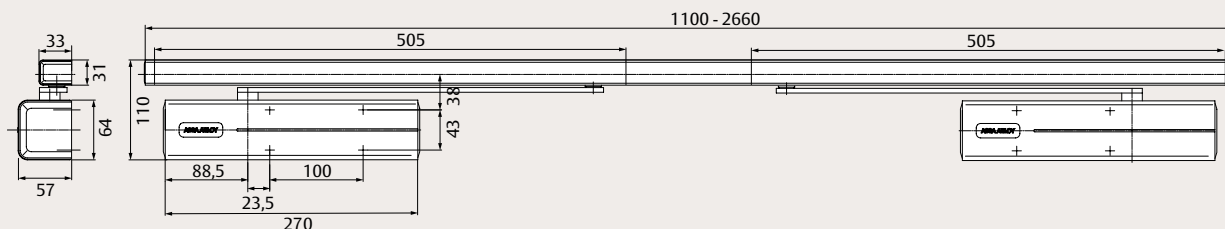

Palonsulkujärjestelmä G462 DC700-ovensulkimella, mitat millimetreinä



Tekniset ominaisuudet

Palonsulkujärjestelmä G462 (asennettuna DC700-ovensulkimen kanssa)

Sulkeutumisvoima	EN-luokka 3-6
Maksimisaranaväli	1350/1400 – 2800 mm (Avautumispuoli / sulkeutumispuoli)
Aktiivioven maksimiavauskulma	DC700, DC500: 170°/105° (Avautumispuoli / sulkeutumispuoli) DC700AC, DC340: 180°/105° (Avautumispuoli / sulkeutumispuoli)
Passiivioven aukipitokulma	70°–130°/120° (Avautumispuoli / sulkeutumispuoli)
Asennustapa	Asennus ovilehteen avautumis- tai sulkeutumispuolella
Ovityyppi	Pariovi
Voimansäätö	Kyllä
Säädettävä asennuskorkeus	Kyllä
Korroosionkesto	Luokka 3 (96 tuntia)
Mitat (K x S x L)	31 x 33 x * mm (*riippuen saranaetäisyydestä)
Tarvittava virtalähde	24 V DC



Löydät kaikki tarvittavat tuotetiedot osoitteesta abloy.fi



Hyväksynyt ja testaus

Hyväksyntästandardi	EN 1154, EN 1155, EN 1158
CE-luokitus	3 8 3-6 1 1 4 (EN 1154) 3 8 3-6 1 1 3 (EN 1155) 3 8 3-6 1 1 3 (EN 1158)
CE/UKCA-merkki	Kyllä
Soveluu palo-oviin	Kyllä
Ympäristöseloste (EPD)	ISO 14025, EN 15804



G462

Asennusmitat ja asennuksen vaatima tila



Skannaa QR-koodi ja katso asennusvideo.

Asennus ovilehteen

Asennuksen vaatima tila ovesa asennettaessa oveen avautumispuolella

