


## G464

### Parioven palonsulkujärjestelmä yhdellä aukipitolaitteella (FD464)

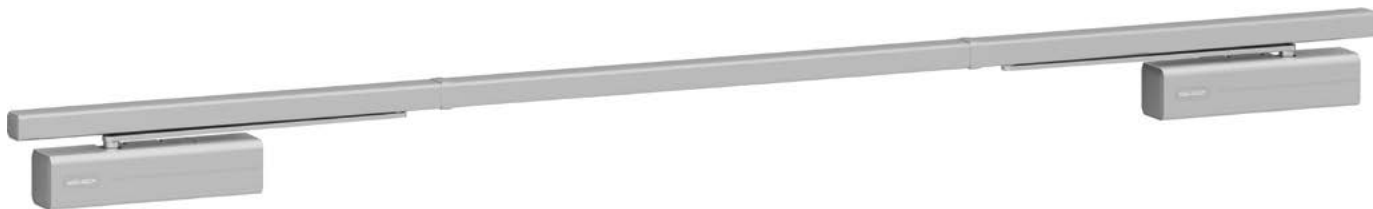

DC700 palonsulkujärjestelmällä G464, Alumiinin harmaa, EV1

**Nokka-akseliteknologia mahdollistaa nopeasti pienenevän avausvoiman, joka täyttää myös palo-oville asetetut vaatimukset**

G464 on pienikokoinen, esteettisen kaunis, liukuvetolaitteella varustettu palonsulkujärjestelmä parioville. Soveltuu erityisen hyvin käytäville yms. tiloihin, joissa molempia ovia pidetään jatkuvasti auki. Kun jännite katkeaa aukipitolaitteelta esimerkiksi savunilmaisimen reagoidessa savuun, ovet sulkeutuvat ja sisäänrakennettu tahdistin varmistaa ovien oikean sulkeutumisjärjestyksen.

- Hyväksytty standardien EN 1155 ja EN 1158 mukaisesti luokkiin 3-6
- Soveltuu palo-oviin
- Soveltuu parioviin, joiden saranaväli on 1350/1400 mm - 2800 mm

#### Yhteensopivat ovensulkimet ja EN-luokat:

- DC700: EN 3-6
- DC500: EN 1-4
- DC340: EN 1-4

#### Värit

- Alumiinin harmaa, EV1
- Valkoinen, (RAL 9016)
- Ruskea, (RAL 8014)
- Musta, (RAL 9005)
- Ruostumaton teräs
- Erikoisvärit erikseen tilattuna


#### Ominaisuudet

- Molempia ovilehtiä voidaan pitää yhtä aikaa auki.
- Soveltuu asennettavaksi avautumispuolelle sekä sulkeutumispuolelle (sulkeutumispuolen asennus vaatii G120-lisälaitteen)
- Ovet voidaan säätää haluttuun aukipitokulmaan 70°-130° välillä.


#### Liukuvetolaitteet ja lisätarvikkeet

- **A115** kiinnityslevy liukuvetolaitteelle
- **A116 /A117** kulmakiinnityslevy liukuvetolaitteelle sulkeutumispuolen asennukseen
- **G120** sulkeutumispuolen lisälaitte
- **A101/A102** varmistin pari-oville, asennetaan passiivioveen varmistamaan ovien oikea avautumisjärjestys
- **A178 (7463)** Uppoasenteinen ovensulkupainike
- **A191** mekaaninen avausvaimennin liukuvetolaitte G464:lle, asennetaan aktiivioveen (ei korvaa ovipysäytintä)


#### Ovensulkimen säädöt



Sulkeutumisnopeus




Sulkeutumisunnon loppunopeus



Avautumisjarru

# G464

## Tekniset ominaisuudet ja sertifikaatit

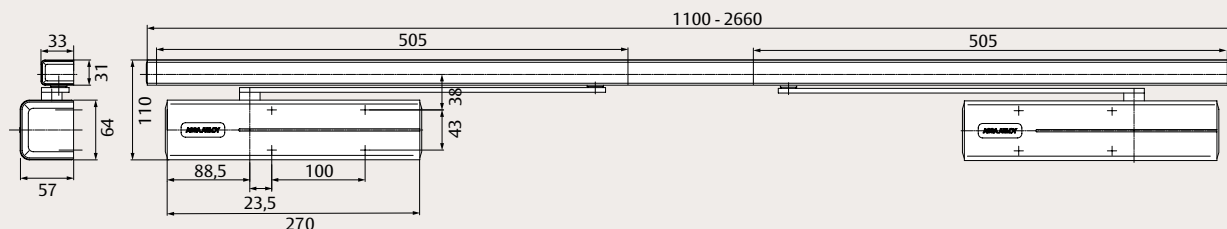

Palonsulkujärjestelmä G462 DC700-ovensulkimella, mitat millimetreinä



### Tekniset ominaisuudet

Palonsulkujärjestelmä G464 (asennettuna DC700-ovensulkimen kanssa)

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sulkeutumisvoima              | EN-luokka 3-6                                               |
| Maksimisaranaväli             | 1350/1400 – 2800 mm (Avautumispuoli / sulkeutumispuoli)     |
| Aktiivioven maksimiavauskulma | DC700, DC500: 170°/105° (Avautumispuoli / sulkeutumispuoli) |
| Passiivioven aukipitokulma    | 70°–130°/120° (Avautumispuoli / sulkeutumispuoli)           |
| Asennustapa                   | Asennus ovilehteen avautumis- ja sulkeutumispuolella        |
| Ovityyppi                     | Pariovi                                                     |
| Voimansäätö                   | Kyllä                                                       |
| Säädettävä asennuskorkeus     | Kyllä                                                       |
| Korroosionkesto               | Luokka 3 (96 tuntia)                                        |
| Mitat (K x S x L)             | 31 x 33 x * mm (*riippuen saranavälistä)                    |
| Tarvittava virtalähde         | 24 V DC                                                     |



Löydät kaikki tarvittavat tuotetiedot osoitteesta [abloy.fi](http://abloy.fi)



### Hyväksynät ja testaus

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyväksyntästandardi    | EN 1154, EN 1155, EN 1158                                                                                   |
| CE-luokitus            | 3   8   3-6   1   1   4 (EN 1154)<br>3   8   3-6   1   1   3 (EN 1155)<br>3   8   3-6   1   1   3 (EN 1158) |
| CE/UKCA-merkki         | Kyllä                                                                                                       |
| Soveluu palo-oviin     | Kyllä                                                                                                       |
| Ympäristöseloste (EPD) | ISO 14025, EN 15804                                                                                         |



# G464


## Asennusmitat ja asennuksen vaatima tila



Skannaa QR-koodi ja katso asennusvideo.

### Asennus ovilehteen

Asennuksen vaatima tila ovesa asennettaessa oveen avautumispuolella

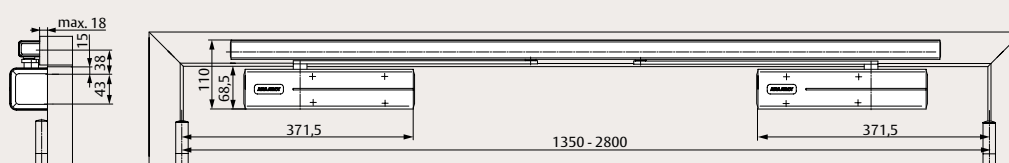

Asennuksen vaatima tila ovesa asennettaessa oveen avautumispuolella