

G882

Parioven piiloasenteinen palonsulkujärjestelmä kahdella aukipitolaitteella (FD482)



DC860 palonsulkujärjestelmällä G882, Alumiinin harmaa, EV1

Nokka-akseliteknologia mahdollistaa nopeasti pienenevän avausvoiman, joka täyttää myös palo-oville asetetut vaatimukset

Värit

- Alumiinin harmaa, EV1
- Erikoisvärit erikseen tilattuna

G882 soveltuu hyvin kohteisiin, joissa pariovilta vaaditaan mukautumista monipuoliseen käyttöön. Käyttäjä voi itse valita, pitääkö molempia ovilehtiä auki vaiko vain aktiiviovea. Ovet pidetään auki aukipitolaitteilla valitussa kulmassa. Kun savuilmaisin reagoi savuun, virta katkeaa aukipitolaitteilta ja ovet sulkeutuvat. Sulkeutumisen aloittaa passiiviovi ja sen sulkeuduttua käyntiovi sulkeutuu salvaten samalla passiivioven.

Ominaisuudet

- Molempia ovilehtiä voidaan käyttää itsenäisesti, eli käyntiovi voi olla auki joko yksin tai molempia ovilehtiä voidaan pitää yhtä aikaa auki
- Luotettava toiminta lämpötila-alueella -15 °C – 45 °C
- Aukipitokulma on vapaasti säädettävissä 70° – 120°.

- Hyväksytty standardien EN 1155 ja EN 1158 mukaisesti luokkiin 3-6
- Soveltuu palo-oviin
- Soveltuu parioville, joiden saranaväli on 1350-2500 mm


Yhteensopivat ovensulkimet ja EN-luokat

- DC860: EN1-5
- DC840: EN1-4


Lisätarvikkeet

- **A101/A102** varmistin pari-oville, asennetaan passiivioveen varmistamaan ovien oikea avautumisjärjestys
- **A178 (7463)** uppoasenteinen ovensulkupainike
- **A162** kiinnityslevysetti metallioville

Ovensulkimen säädöt




Sulkeutumisnopeus



Sulkeutumispuunnan loppunopeus

G882

Tekniset ominaisuudet ja sertifikaatit

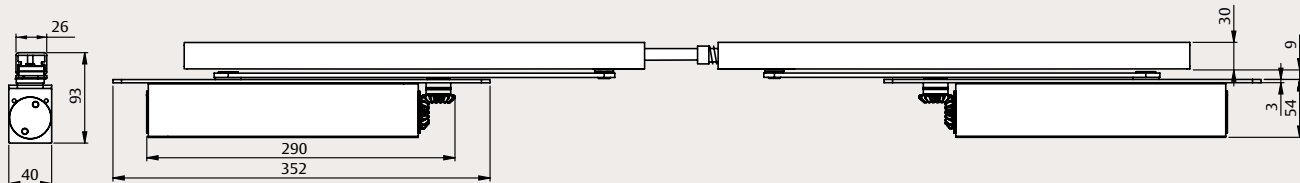

G882-tahdistin DC860-ovensulkimella, mitat millimetreinä



Tekniset ominaisuudet

Palonsulkujärjestelmä G882 (Asennettuna ovensulkimen DC860 kanssa)

Sulkeutumisvoima	EN-luokka 3-5
Maksimisaranaväli	1350 – 2500 mm
Maksimiavauskulma	~120°
Aukipitokulma	80°–120°
Ovityyppi	Pariovi
Kätisyys	Vasen- ja oikeakätinen
Asennustapa	Piiloasennus ovilehteen
Voimansäätö	Kyllä
Säädettävä asennuskorkeus	Ei
Korroosionkesto	Luokka 0 (ei määritelty)
Mitat (K x S x L)	30 x 26 x * mm (*saranavälistä riippuen)
Tarvittava virtalähde	24 V DC
Virrankulutus	120 mA



Löydät kaikki
tarvittavat tuotetiedot
osoitteesta abloy.fi



Hyväksynyt ja testaus

Hyväksyntästandardi	EN 1154, EN 1155, EN 1158
CE-luokitus	3 8 1-5 1 1 2 (EN 1154) 3 8 3-6 1 1 0 (EN 1155) 3 8 3-6 1 1 0 (EN 1158)
CE/UKCA-merkki	Kyllä
Soveltuu palo-oviin	Kyllä
Ympäristöseloste (EPD)	ISO 14025, EN 15804




G882

Asennusmitat

Asennus ovilehteen


Ovensulkimella DC860

Piirustus havainnollistaa asennuksen oikeakätiseen oveen. Asennus vasenkätiseen oveen tapahtuu käänteisesti.

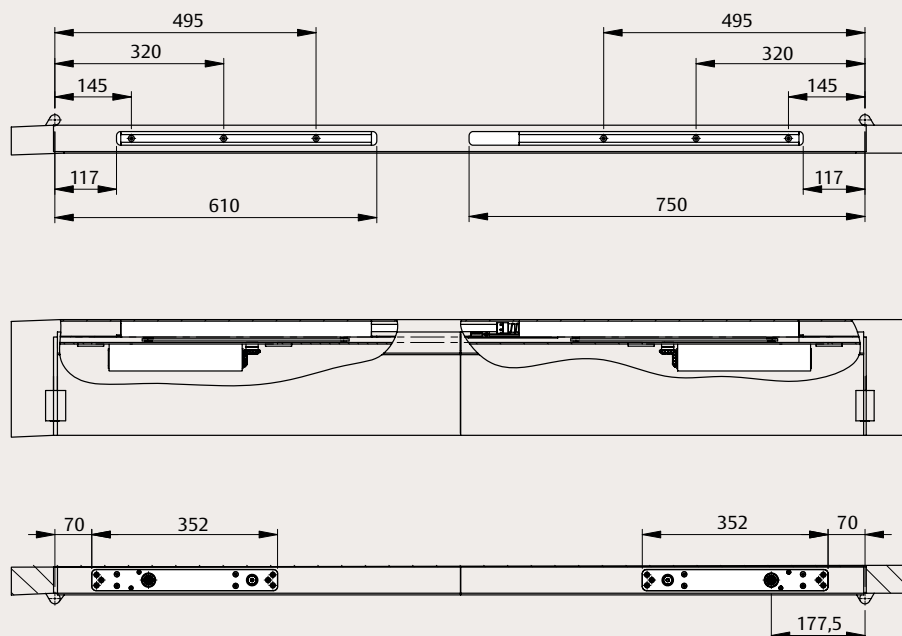

Passiiviovillehti

Aktiiviovillehti

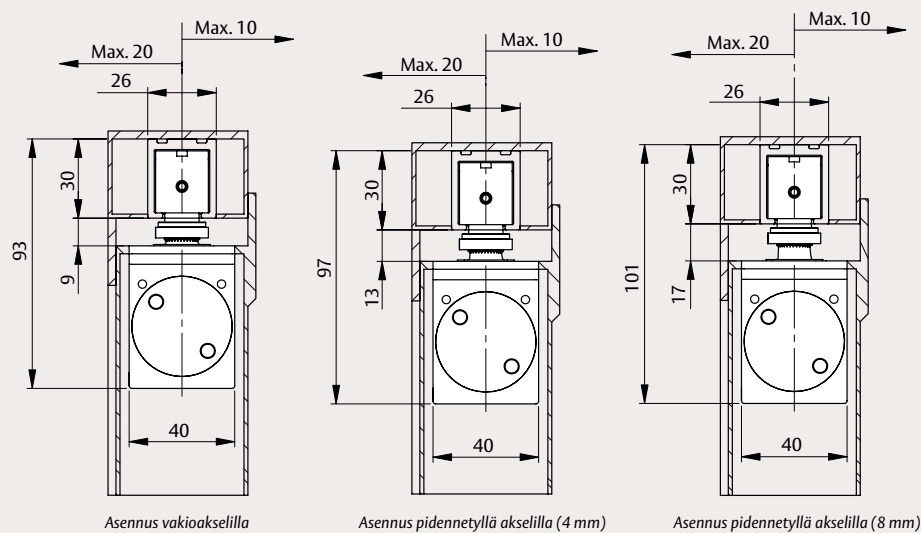

Asennus vakioakselilla

Asennus pidennetyllä akselilla (4 mm)

Asennus pidennetyllä akselilla (8 mm)