

G884

Parioven piiloasenteinen palonsulkujärjestelmä yhdellä aukipitolaitteella (FD484)



DC860 palonsulkujärjestelmällä G884, Alumiinin harmaa, EV1

Nokka-akseliteknologia mahdollistaa nopeasti pienenevän avausvoiman, joka täyttää myös palo-oville asetetut vaatimukset

G884 soveltuu kohteisiin, joissa molempia ovilehtiä pidetään jatkuvasti auki esimerkiksi hotellien ja sairaaloiden käytäville. Passiiviovi pidetään avoinna aukipitolaitteella valitussa kulmassa, kun taas tahdistin pitää käyntioven auki. Kun savuilmaisin reagoi savuun ja virta katkeaa, passiiviovi sulkeutuu ensin ja sen jälkeen käyntiovi sulkeutuu salven passiivioven.

- Hyväksytty standardien EN 1155 ja EN 1158 mukaisesti luokkiin 3-6
- Soveltuu palo-oviin
- Soveltuu parioville, joiden saranaväli on 1350-2500 mm

Yhteensopivat ovensulkimet ja EN-luokat:

- DC860: EN1-5
- DC840: EN1-4

Värit

- Alumiinin harmaa, EV1
- Erikoisvärit erikseen tilattuna


Ominaisuudet

- Molempia ovilehtiä voidaan pitää yhtä aikaa auki
- Luotettava toiminta lämpötila-alueella -15 °C – 45 °C
- Aukipitokulma on vapaasti säädettävissä 70° – 120°


Lisätarvikkeet

- **A101/A102** varmistin pari-oville, asennetaan passiivioveen varmistamaan ovien oikea avautumisjärjestys
- **A178 (7463)** uppoasenteinen ovensulkupainike
- **A162** kiinnityslevysetti metallioville

Ovensulkimen säädöt




Sulkeutumisnopeus



Sulkeutumisnopeuden loppunopeus

G884

Tekniset ominaisuudet ja sertifikaatit

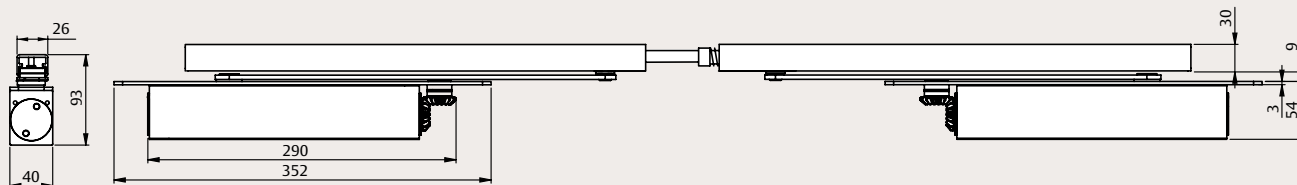

DC860 tahdistimella G884, mitat millimetreinä



Tekniset ominaisuudet

Palonsulkujärjestelmä G884 (Asennettuna ovensulkimen DC860 kanssa)

Sulkeutumisvoima	EN-luokka 3-5
Maksimisaranaväli	1350 – 2500 mm
Maksimiavauskulma	~120°
Aukipitokulma	80°–120°
Ovityyppi	Pariovi
Kätisyys	Vasen- ja oikeakätinen
Asennustapa	Piiloasennus ovilehteen
Voimansäätö	Kyllä
Säädettävä asennuskorkeus	Ei
Korroosionkesto	Luokka 0 (ei määritelty)
Mitat (K x S x L)	30 x 26 x * mm (*saranavälistä riippuen)
Tarvittava virtalähde	24 V DC
Virrankulutus	120 mA



Löydät kaikki
tarvittavat tuotetiedot
osoitteesta abloy.fi



Hyväksynyt ja testaus

Hyväksyntästandardi	EN 1154, EN 1155, EN 1158
CE-luokitus	3 8 1-5 1 1 2 (EN 1154) 3 8 3-6 1 1 0 (EN 1155) 3 8 3-6 1 1 0 (EN 1158)
CE/UKCA-merkki	Kyllä
Soveltuu palo-oviin	Kyllä
Ympäristöseloste (EPD)	ISO 14025, EN 15804




G884

Asennusmitat

Asennus ovilehteen


Ovensulkimella DC860

Piirustus havainnollistaa asennuksen oikeakätiseen oveen. Asennus vasenkätiseen oveen tapahtuu käänteisesti.

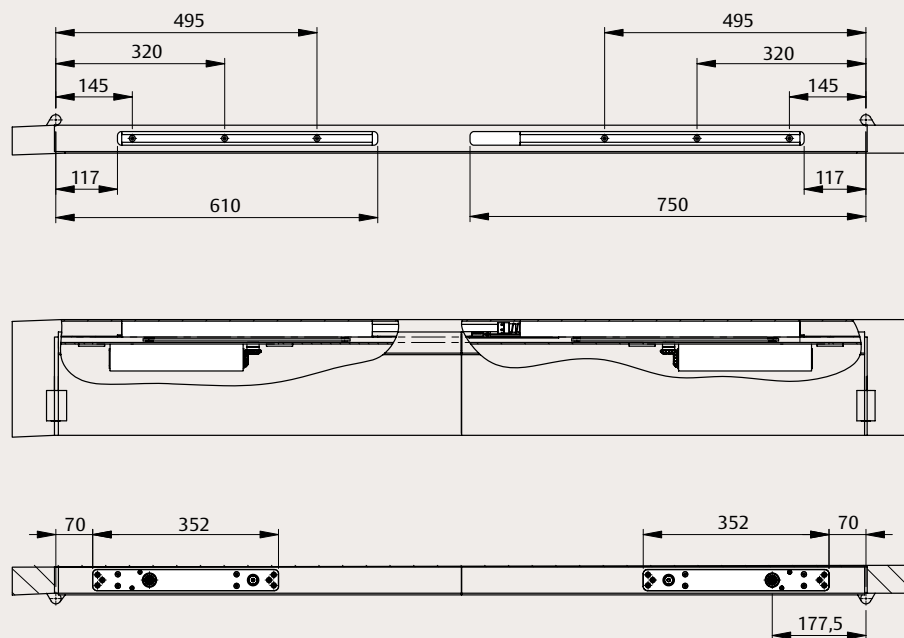


Passiiviovillehti


Aktiiviovillehti

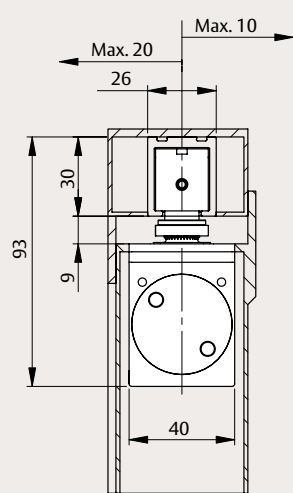

Asennus vakioakselilla

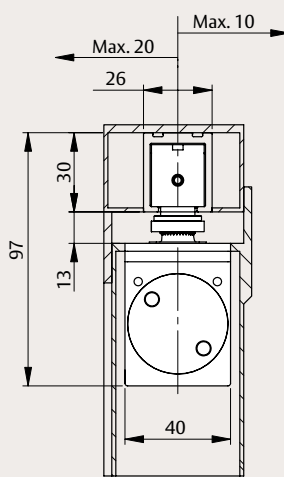

Asennus pidennetyllä akselilla (4 mm)

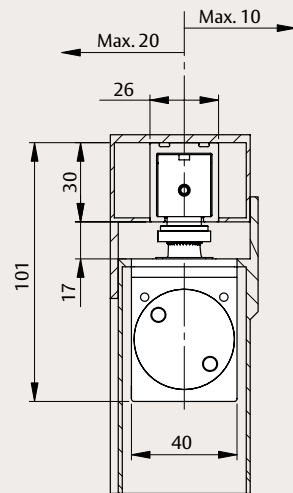

Asennus pidennetyllä akselilla (8 mm)