


ASSA ABLOY PIN/SENSE+

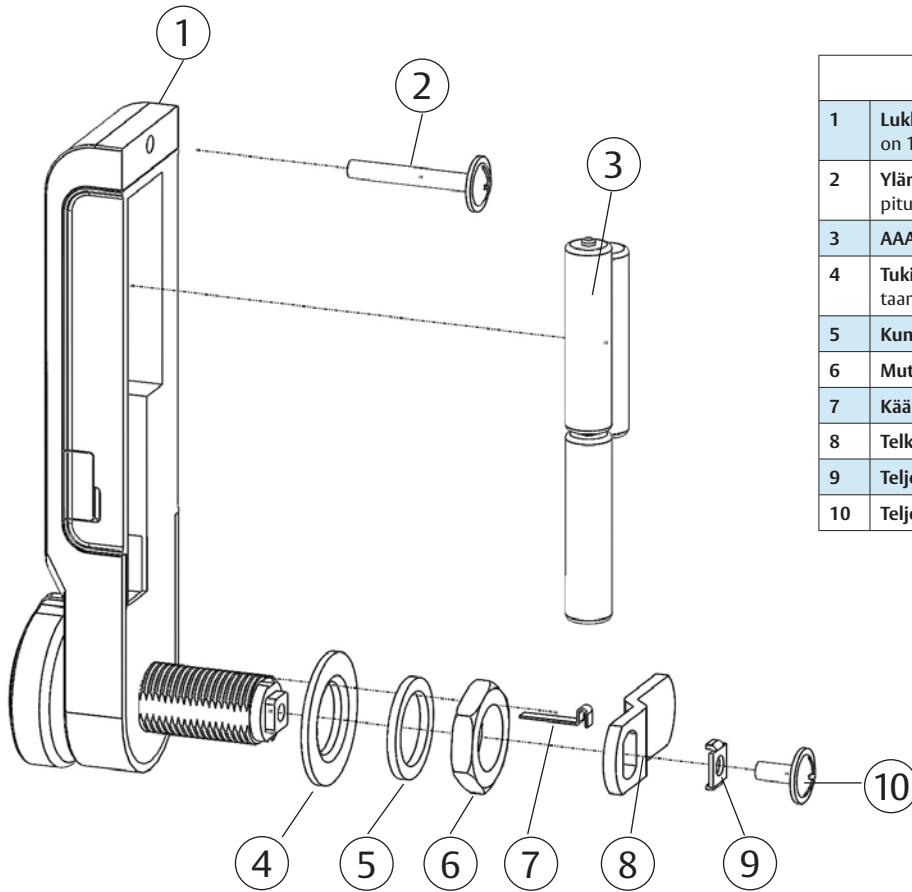


Lukon kokoonpanoon tarvittavat osat


1	Lukko. Soveltuu asennettavaksi oviin, joiden paksuus on 1–15 mm tai 15–23 mm.
2	Yläruuvi. Valitse oven paksuuden mukaan oikean pituinen ruuvi.
3	AAA-paristot, 3 kpl.
4	Tukirengas. Keskittää lukon ja tukee lukkoa, jos se asennetaan suurempaan aukkoon.
5	Kumirengas. Suojaa ovea mutterin aiheuttamilta naarmuilta.
6	Mutteri.
7	Käännönsrajoitin (näe tarkempi toimintakuvaus alla).
8	Telki (tilattava erikseen).
9	Teljen kohdistaja.
10	Teljen asennusruuvi.

Käännönsrajoittimen toiminta

Ilman rajoitinta telki kääntyy 90 astetta sekä myötä- että vastapäivään.

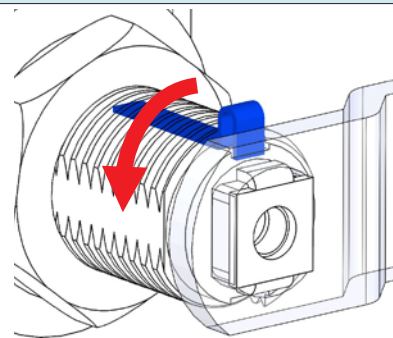

Kun rajoitin on asennettu yläasentoon, telki kääntyy vain vastapäivään (90 astetta).

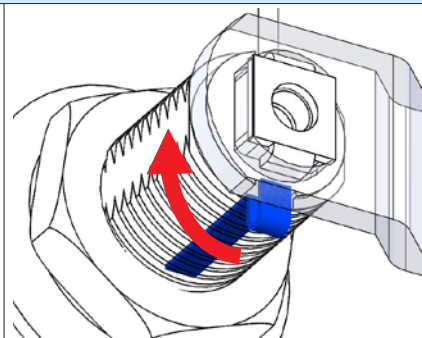

Kun rajoitin on asennettu ala-asentoon, telki kääntyy vain myötäpäivään (90 astetta).