


ABLOY® NTR110x30TMRKSS-CE

Tappikantava sarana huullettuihin oviin

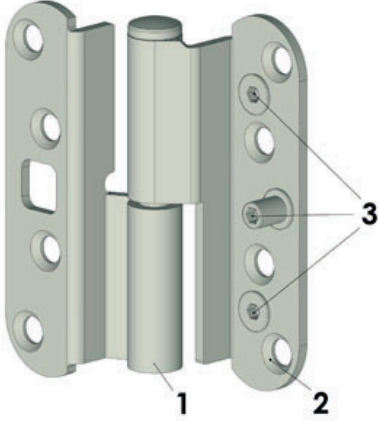

Korkeussäätö +4 mm, säätö sivusuunnassa +3 mm

Ovilevyn nostaminen

- kierrä saranan karmilehden rullauksessa olevaa kuusiokolosäätöruuvia (1) vastapäivään niin paljon, että ovi nousee haluttuun korkeuteen (yksi kierros nostaa ovea 1.25 mm)
- säädä oven kaikki saranat niin, että ne alkavat kantaa oven painoa

Tarvittava työkalu: kuusiokoloavain AV5

Ovilevyn säätö sivusuunnassa

Käyntivälin suurentaminen oven ja karmin välillä saranapuolella

- löysää kahden alimman saranan kaikkia ovilehden kiinnitysruuveja (2) pari kierrosta
- kierrä alimman saranan ovilehden alla olevia säätöruuveja (3) myötäpäivään tarpeellinen määrä (yksi kierros siirtää ovilevyä 1.25 mm lukkopuolelle päin)
- jokainen säätöruuvi (3) säädetään samaan korkeuteen, että saranalehti säilyy oikeassa asennossa
- kiristä kiinnitysruuvit (2)
- tee samat toimenpiteet keskimmaiselle saranalle
- tarvittaessa säädä myös ylimmäinen saranaa

Tarvittavat työkalut: kuusiokoloavain AV4 ja sopiva ruuvitaltta kiinnitysruuveille

Tekniset tiedot

Ruuvin koko	5,0 x 30
SFS-EN 1935	Luokka 11 (ovipaino 80 kg)
Paino	0,348 k
Pakkaus	100 kpl

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA."

ABLOY