

FICHE TECHNIQUE

ABLOY® TQ310

CLIQ® Updater

Point de mise à jour sécurisé en extérieur des clés CLIQ



DESCRIPTION PRODUIT

Compatible avec toutes les clés utilisateur CLIQ, ainsi qu'avec CLIQ Web Manager et CLIQ Local Manager.

Connexion facile avec borne d'actualisation de génération 2, jusqu'à 200 m de distance.

Les composants critiques de sécurité restent à l'intérieur du bâtiment.

Principaux avantages


- Boîtier robuste en acier inoxydable avec protection IK09 et IP65
- Connexion simple à une borne murale existante via un câble RS485
- LED d'état intuitives, identiques à celles de la borne d'actualisation CLIQ
- Aucun câble réseau supplémentaire n'est nécessaire
- Différentes options de montage (encastrée, en saillie, intégrée dans des panneaux)

27 5 2026

ABLOY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNALITÉS - TQ310

Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Options de montage	Montage en saillie Montage encastré Intégration dans les interphones ou panneaux
Dimensions (L x H x P)	En saillie : 156 x 200 x 52 mm Encastré : dimensions d'installation 135 x 181 x 45 mm, plaque frontale 156 x 200 x 7 mm
Adaptateur de clé	Spécifique au produit (eCLIQ / PROTEC2 CLIQ)
Connexion	Câble RS485 avec une distance maximale de 200 m
Interfaces	Toutes les fonctions disponibles sont identiques à celles de la borne d'actualisation connectée. Les bornes d'actualisation de génération 2 avec firmware 10.4 ou supérieur sont pris en charge.
Indicateurs	Visuel et sonore (toutes les indications sont identiques à celles de la borne d'actualisation connectée)
Stockage des données	Non (les données sont stockées dans la borne d'actualisation connectée)
Sécurité	Transmission des données par contact
Chiffrement	AES / 3DES
Logiciel de gestion	L'Updater CLIQ peut être utilisé avec les logiciels CLIQ Web Manager ou CLIQ Local Manager
Alimentation	12 V CC à 24 V CC $\pm 10\%$ Consommation à 12 V CC 0,1 A
Plage de température de fonctionnement	-25 °C à +60 °C
Humidité relative	< 99 % (sans condensation)
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK09
Certification	CE

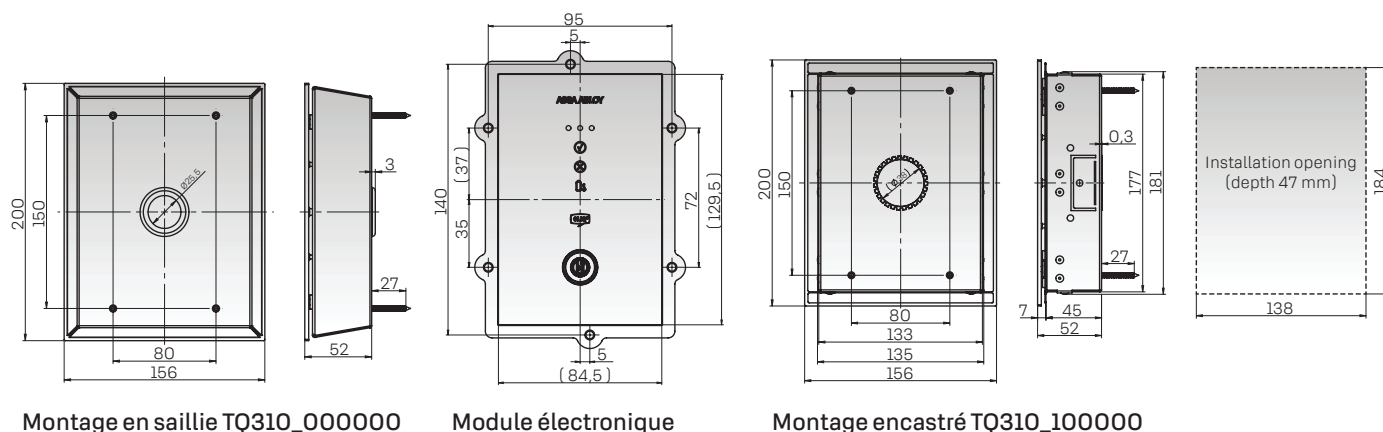

Abloy maintains Product Security Center at www.abloy.com/securitycenter. We recommend that You check the Center on a regular basis in order to be fully informed of product security updates, so that your knowledge of our products remains optimal.

It is the customer's responsibility to define the required level of security, whilst taking into consideration relevant factors for its operations. To achieve the overall level of security required in the customer's operations multiple layers of security must be in place. These include for example locking system, key management system, access management, CCTV and alarm system as well as physical security in a manner and level specified by the customer.

This content is protected by Intellectual Property Rights Laws. The title to the content shall not pass to you, and instead shall remain with Abloy Oy or a third party holding the title. Abloy develops continuously the products and solutions offered. Therefore, the information contained in the document is subject to change without notice. ABLOY PROVIDES THIS CONTENT ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY.

Abloy Oy Wahlforssinkatu 20 P.O. Box 108 FI-80101 Joensuu, Finland | Tel. +358 20 599 2501 | abloy.com

ABLOY