







GÜVENLİK BAŞARININ ANAHTARIDIR

Herkesin güvende olmaya ihtiyacı vardır. Kamu kurumları, şirketler, kuruluşlar ve bireysel kullanıcılar.

Suç olayları, şiddet ve bilgi aktarımı, üretim ve dağıtım süreçlerindeki aksaklıklar günlük yaşamda giderek daha sık yaşanmaktadır. Bu da güvenliğinizde hiçbir boşluk olmaması gerektiğini açıkça ortaya koyar. Böylece herkes, endişe duymadan kendisi için en önemli olana odaklanabilir.



"Tedarik edilen asma kilitler beklentilerimizin ötesine geçti

dayanıklılığı, sağlamlığı ve kilitleme planlamasının bir sistem içine entegre edilebilmesi sayesinde. Kanarya Adaları'ndaki iklim koşullarına; yani deniz tuzuna, neme ve yüksek sıcaklıklara mükemmel şekilde uyum sağlamaktadır."

–ENDESA High Power Network

"Güvenilir, dayanıklı ve yüksek güvenlik sağlayan

benzersiz disk silindir yapısı sayesinde ABLOY asma kilitler ihtiyaçlarımızı karşılamış ve kıyıdan kıyıya değişen zorlu hava koşullarında üstün performans göstermiştir."

–Chris Cooper, TELUS Baş Güvenlik Ofisi



Abloy'un benzersiz döner disk teknolojisinin operasyonel güvenilirliği, hem laboratuvar ortamında hem de dünya genelindeki zorlu saha koşullarında test edilmiştir.





AYNI ANAHTAR İLE TÜM KİLİTLERE ERİŞİM

Patentli döner disk teknolojisi sayesinde, farklı boyutlardaki ABLOY asma kilitler — gerektiğinde — tek bir anahtar ile çalışabilir.

Bu sayede bütüncül çözümler mümkün hale gelir. Asma kilitleri çalıştıran anahtarlar; kapılar, mobilyalar ve dolapların güvenliğini sağlamak için de kullanılabilir. Gerekli anahtar sayısında ve buna bağlı maliyetlerde önemli ölçüde azalma sağlanabilir.

ABLOY anahtar sistemi, 1,97 milyara kadar farklı anahtar kombinasyonu sunabilmektedir. Bu da Avrupa ve Amerika'daki her bireye, kendine özgü erişim yetkilerine sahip benzersiz bir ABLOY anahtarı tahsis edilebileceği anlamına gelir.

DÖNER DİSK TEKNOLOJİSİNİN DİĞER FAYDALARI

PROTEC^2 CLIQ sistem yönetiminde, anahtar programlama ve erişim yetkilerindeki değişiklikler dünyanın herhangi bir yerinden gerçekleştirilebilir. Kayıp anahtarlar devre dışı bırakılabildiği ve bulunduğunda yeniden etkinleştirilebildiği için mekanik yeniden anahtarlama ihtiyacı en aza indirilir.







HAVA KOŞULLARINA KARŞI YÜKSEK SEVİYE DAYANIKLILIK


SUPER WEATHER PROOF (SWP) asma kilit serisi, Abloy Oy ile müşterilerinin proaktif iş birliğinin mükemmel bir örneğidir.

Müşteri geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen SWP serisi, asma kilitlerin aşırı soğuk ve yoğun kirlenme gibi koşullara dayanması gereken; geleneksel çözümlerin yetersiz kaldığı alanlar için tasarlanmıştır. SWP asma kilitler, son derece güçlü bir yapıya sahiptir.

SWP asma kilitler, PROTEC^2 CLIQ sisteminin bir parçası olarak da kullanılabilir. Bu çözüm, hem erişim yönetimi hem de bu yönetimin esnek bir şekilde sağlanmasını gerektiren büyük ölçekli uygulamalar için ideal bir seçenektir.

SWP SWP CLIQ



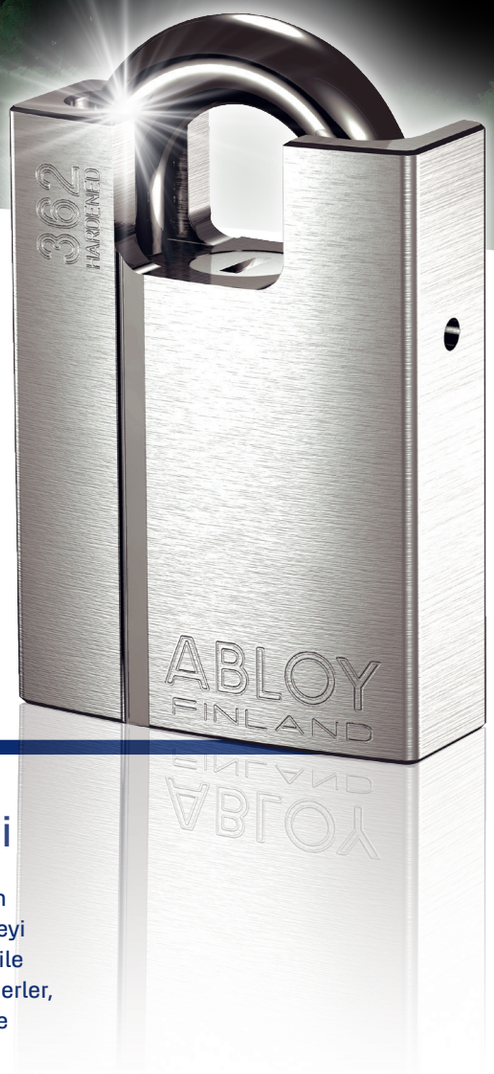

PL362

Abloy'un en güçlü asma kilidi

Maksimum güvenliğin gerekli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Yükseltilmiş gövde yapısına sahip, yüzeyi sertleştirilmiş çelik gövde ve üstten yüklemeli silindir ile donatılmıştır. Tipik kullanım alanları arasında konteynerler, demiryolu vagonları, kamyonlar, ağır sürgülü kapılar ve askeri uygulamalar yer almaktadır.

PL362 asma kilit, 15 mm çapında, yüzeyi sertleştirilmiş boron çelikten bir kilit kancası ile donatılmıştır.



ABLOY Grade 6 asma kilitler, aşağıdaki standartların gerekliliklerini karşılamaktadır: EN12320 Grade 6, SSFN014 Grade 5





PL350

Zorlu uygulamalar için ekstra dayanıklı çelik asma kilit

SWP

Yüzeyi sertleştirilmiş çelik gövde, nakliye konteynerleri, demiryolu vagonları, kamyonlar ve depolar gibi yüksek güvenlik gerektiren uygulamalar için üstün koruma sağlar.

PL350 asma kilitler, 14 mm çapında, yüzeyi sertleştirilmiş boron çelikten bir kilit kancası ile donatılmıştır.

GRADE 6 **GRADE 5** GRADE 4 GRADE 3 GRADE 2 GRADE 1

ABLOY Grade 5 asma kilitler, aşağıdaki standartların gerekliliklerini karşılamaktadır: EN12320 Grade 5, SSFN014 Grade 4



PL342

Koruyucu kanca yapısına sahip, yüzeyi sertleştirilmiş dayanıklı çelik asma kilit



Kilit kancasını çevreleyen genişletilmiş, yüzeyi sertleştirilmiş çelik gövde, bu asma kilidi kesme ve levye gibi araçlarla yapılan saldırılara karşı neredeyse aşılmaz hale getirir. Ağır sürgülü kapılar, demiryolu vagonları, kamyonlar ve depolar için uygundur.

PL342 asma kilitler, 10 mm çapında, yüzeyi sertleştirilmiş boron çelikten bir kilit kancası ile donatılmıştır.

GRADE 6 GRADE 5 **GRADE 4** GRADE 3 GRADE 2 GRADE 1

PL340

SWP



Dayanıklı, yüzeyi sertleştirilmiş çelik asma kilit

Yüksek güvenlik gerektiren uygulamalar için ekstra sağlam asma kilitler. İnşaat ekipmanları, traktör romörkleri, depolama alanları, kamyonlar, depolama kasaları, kepenkli kapılar, motosikletler ve depo alanları için uygundur. Yüzeyi sertleştirilmiş çelik gövde, her türlü fiziksel saldırıya karşı yüksek direnç sağlar.

PL340 asma kilitler, 10 mm çapında, sertleştirilmiş boron çelikten bir kilit kancası ile donatılmıştır.

GRADE 6 GRADE 5 **GRADE 4** GRADE 3 GRADE 2 GRADE 1

ABLOY Grade 4 asma kilitler, aşağıdaki standartların gerekliliklerini karşılamaktadır: EN12320 Grade 4, SSFN014 Grade 3





PL341

Krom kaplamalı, dayanıklı pirinç asma kilit

Depolama tesislerinin kapıları, pencereleri ve geçitleri; romörkler, koruyucu parmaklıklar, kilitli dolaplar, tekneler, kepenkli kapılar ve benzeri uygulamalar için güçlü bir asma kilit.

PL341 asma kilitler, 10 mm çapında, yüzeyi sertleştirilmiş boron çelikten bir kilit kancasına sahiptir.





PL330

SWP

Krom kaplamalı, orta dayanıklılıkta pirinç asma kilit

Depolama kapıları, motosikletler, giriş kapıları, romörkler, enerji santrali şalterleri ve benzeri uygulamalar için dayanıklı yapıya sahip, çok amaçlı bir asma kilittir.

PL330 asma kilitler, 8 mm çapında, sertleştirilmiş boron çelikten bir kilit kancasına sahiptir. Ayrıca kıvılcım çıkarmayan pirinç veya paslanmaz çelik kanca seçenekleri de mevcuttur. PL330/100 modeli güvenlik sınıflandırması için test edilmemiştir.



ABLOY Grade 3 asma kilitler, aşağıdaki standartların gerekliliklerini karşılamaktadır: EN12320 Grade 3, SSFN014 Grade 2





PL320

Günlük kullanım için krom kaplamalı pirinç asma kilit


Nakit kutuları, alet çantaları, depolama kabinleri, hafif makineler ve kilitli dolaplar için ideal, çok amaçlı bir asma kilit.

ASMA KILIT MUHAFAZA VE MONTAJ APARATLARI



PL200, PL202


- 12 mm kilit kanca deliği
- Grade 3
- PL200, sağ açılır kapılar için
- PL202, sol açılır kapılar için
- Çerçeve sabitleme için
- Çinko kaplamalı veya polyester kaplamalı, yüzeyi sertleştirilmiş çelik
- Montaj vidaları dahildir

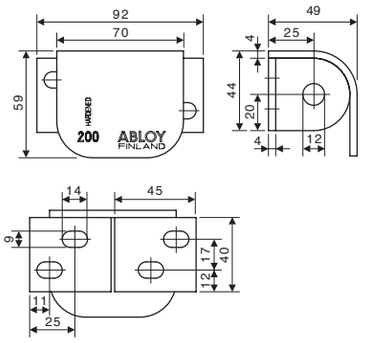



PL201, PL203


- 18 mm kilit kancası deliği
- Grade 4
- PL201, sağ açılır kapılar için
- PL203, sol açılır kapılar için
- Çerçeve sabitleme için
- Çinko kaplamalı veya polyester kaplamalı, yüzeyi sertleştirilmiş çelik
- Montaj vidaları dahildir

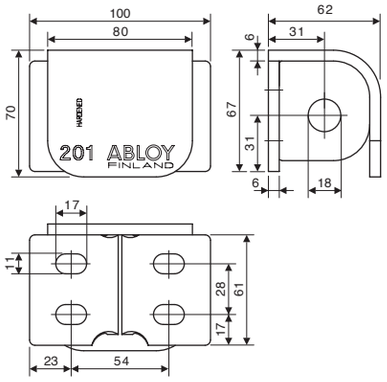



PL204


- 12 mm kilit kancası deliği
- Yön ayrımı yoktur
- Çerçeve sabitleme için
- Çinko kaplamalı, polyester kaplamalı, yüzeyi sertleştirilmiş çelik
- Montaj vidaları dahildir

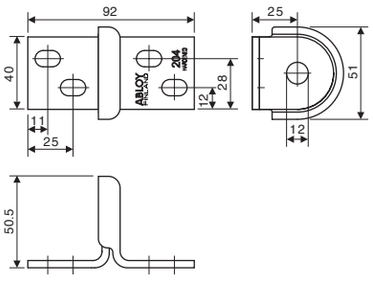



PL205, PL206

- 21 mm kilit kancası deliği
- Grade 6
- PL205, sağ açılır kapılar için
- PL206, sol açılır kapılar için Çerçeve sabitleme için
- Çinko kaplamalı, polyester kaplamalı, yüzeyi sertleştirilmiş çelik
- Montaj vidaları dahildir

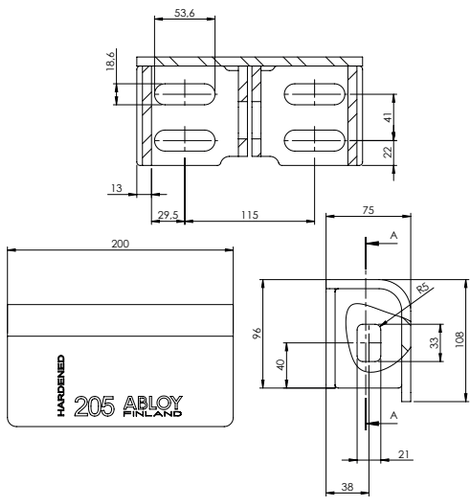



GÖVDE VE KANCA KORUMA KILIFLARI



808248, PL330 için toz koruyucu kılıf
805649, PL340, PL341, PL342 için toz koruyucu kılıf




413391, PL330 için gövde kılıfı (turuncu)
932031, PL340 için gövde kılıfı (turuncu)
932714, PL350 için gövde kılıfı (turuncu)

Farklı renk seçenekleriyle sunulmaktadır.



928615, PL340 için kilit kancası kılıfı (siyah)
928616, PL350 için kilit kancası kılıfı (siyah)
928673 gövde ve kilit kancası kılıfı (siyah) PL340
928672 gövde ve kilit kancası kılıfı (siyah) PL350

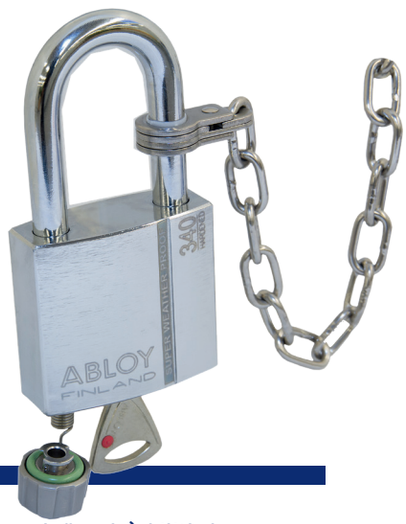

ZİNCİRLER

Bağlantı zinciri (260 mm uzunluğunda), kilitle korunan ekipman açık durumdayken asma kilidin kaybolmasını önlemeye yardımcı olur. Bu zincirler, güvenlik sisteminin bir parçası olarak kullanılmamalıdır.

Zincir seçenekleri:

825900, 8 mm kilit kancası için,
825280, 10 mm kilit kancası için,
6000738, 14 mm kilit kancası için.

KANITLANMIŞ DAYANIKLILIK

ABLOY® asma kilitler, yalnızca EN12320 asma kilit standardının gerekliliklerini karşılamakla kalmayıp, bu gerekliliklerin ötesine geçecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir; çünkü kendi test kriterlerimiz önemli ölçüde daha yüksek seviyededir.

Abloy Oy, çevre dostu üretim yöntemlerinin tasarımına özel önem vermiştir. Bu doğrultuda, Finlandiya'daki en modern ve çevre dostu yüzey kaplama tesisini kullanmaktayız.

EN12320 ASMA KILIT STANDARDINA GÖRE GÜVENLIK SINIFLARI

Gereklilikler	Birim	1	2	3	4	5	6
Minimum anahtar kombinasyon adedi		300	1 000	2 500	5 000	10 000	20 000
Kilit kancasının/muhafazasının çekmeye karşı dayanımı	kN	3	5	15	30	70	100
Kilit kancasının/muhafazasının burulmaya karşı dayanımı	Nm	40	100	200	600	1 200	2 500
Kilit kancasının/muhafazasının kesmeye karşı dayanımı	kN	6	15	25	45	70	100
Kilit kancasına/muhafazasının uygulanan darbe dayanımı (ağırlık/g x yükseklik/mm) Test sıcaklığı	x5 Test			1 250 x 800 -20°C	3 050 x 1 000 -20°C	6 550 x 1 400 -40°C	7 150 x 1 500 -40°C
Kilit gövdesi üzerine uygulanan darbe dayanımı (ağırlık/g x yükseklik/mm) Test sıcaklığı	x5 Test			1 250 x 800 -20°C	3 050 x 1 000 -20°C	6 550 x 1 400 -40°C	7 150 x 1 500 -40°C
Silindir gövdesine veya kilitleme mekanizması üzerine uygulanan yük	kN			4	5	10	15
Delmeye karşı minimum direnç	dakika				2	4	8
Testereye karşı minimum direnç	dakika				2	4	8
Silindir gövdesinin burulmaya karşı dayanımı	dakika		2,5	5	15	20	30

