




Tuotekuvaus

Vedintöimisiin lukkorunkoihin (myös mekaanisiin) asennettava vedin, joko pelkästään oven ulkopuolelle tai oven molemmin puolin asennettuna.

Hyödyt ja edut

- Kovaa kulutusta kestävä vedin vaativiin kohteisiin mm. julkisiin rakennuksiin.
- Lukuisat kiinnitystavat mahdollistavat erilaiset asennustavat.

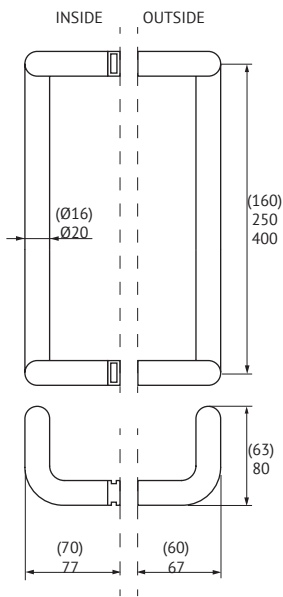

Tekniset tiedot

Materiaali	Messinki, Alumiini
Pintakäsittelyt	Kromi (Cr), Satiinikromi (HCr), Kiillotettu messinki (MSKi, ilman lakkaa), Antimikrobinen pinnoite ACTIVE Val/Mus/Har/Gra
Ovivahvuudet	40-100mm
Toimituserä	1-puolinen (K), vedinpari (LK)
Tuotekoodi	DP138

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tässä ohjeessa esitettyihin tuotteisiin.