


ABLOY 7500 LAUKAISUKESKUS

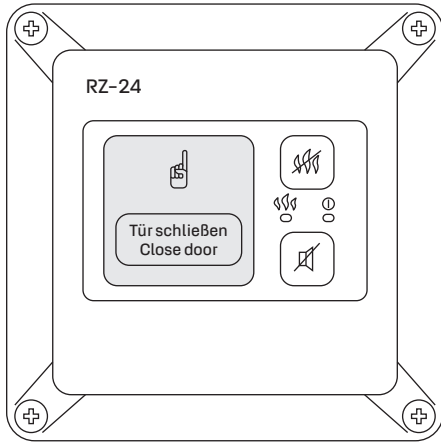

Laukaisukeskus ABLOY 7500 on tarkoitettu sähköisesti auki pidettävien palo-ovien ohjaamiseen ja valvontaan. Laukaisukeskus sisältää liittimet jännitesyötölle (230 VAC), savuilmaisimille, seinämagneeteille ja muille paloilmoittimille esim. sireenit, valot jne. Laukaisukeskus tuottaa maksimissaan 900mA virtaa lisälaitteille.

Etupaneelissa ovat seuraavat LED-valot ja ohjauspainikkeet:

HÄLYTYS: punainen valo palaa; ovet sulkeutuvat, merkkiäänä soi ja hälyttimet kytkeytyvät

KÄYTTÖJÄNNITE: vihreä valo palaa; keskus on kytketty jännitesyöttöön

Close door: Laukaisee hälytyksen

Mykistä: sammuttaa sisäisen sireenin

Kuittaus: lopettaa hälytyksen

Ulkoiset kytkennät:

Ilmaisinlinja (4,5) 24VDC, käytä tuotteen mukana toimitettua päätevastusta.

Hälytysrele (6,7) 24VDC, sisäinen jännitesyöttö

Virtalähde (10,11) Voidaan käyttää lisälaitteiden virtalähteenä.

Lisälaitte hälytystieto (12,13,14) potentiaalivapaa rele max. 250VAC/8A

